

Eagle Eye Bridge

CLOUD-BASED VIDEO SURVEILLANCE

301
304
401
501

EAGLE EYE Cloud VMSとは？

Eagle Eye Cloud VMSは、クラウド映像監視ソリューションで、シンプルで導入や管理が容易なエンドツーエンド向けの映像監視システムです。Windows、Mac、Linuxで汎用的なブラウザをサポートし、プラグイン不要でご利用いただけます。

モバイルで完全管理

iOSとAndroidアプリで完全に動作し、ライブ映像、記録映像へアクセスすることができるだけでなく、システムのインストール、設定、管理が行えます。



クラウド映像監視とは？

イーグルアイネットワークスは、クラウドベースの映像監視システムをご提供しています。Eagle Eye Bridgeはオンサイト環境に設置し、ローカル環境のカメラと記録映像へ接続し、イーグルアイクラウドデータセンターへ映像とメタデータを同期する役割を担います。Bridgeは堅牢でセキュアなアプライアンスで、インターネットへ高い解像度の映像を送信するために設計されています。

包括的なカメラサポート

イーグルアイネットワークスでは、カメラの互換性を重要視しています。単一のカメラベンダに縛られる必要はありません。ビジネスでは、カメラの柔軟性が重要です。Eagle Eye BridgeおよびCMVRは、ONVIFプロファイルSのIPカメラをサポートしています。Eagle Eye Combo BridgesとCMVRはIPだけでなくNTSCおよびPALのアナログカメラをサポートしています。互換性のあるカメラ一覧はこちらをご参照ください。

www.EagleEyeNetworks.com/cameras

管理の手間を削減

イーグルアイクラウドのソフトウェアならびに、Eagle Eye Bridgeのファームウェアはすべてイーグルアイネットワークスによって管理・更新されます。ハードウェアは、不具合が生じた場合、イーグルアイネットワークスが責任を持って交換いたします。

セキュリティをシンプルに

Eagle Eye Complete Privacy Encryption™によって、映像の転送中ならびに保存中は完全に暗号化されています。Eagle Eye Bridgeはインターネット向けのポートがないため、他のシステムで一般的に発見されるセキュリティ脆弱性やルータ・ファイアウォールの設定変更は必要ありません。



Eagle Eye Bridgeは映像ストリームを受信・解析し、オンプレミスによるバッファリングで帯域の管理を行い、カメラに問題が生じた場合、そのステータス情報を自動的にイーグルアイネットワークスのクラウドデータセンターへ情報を送信します。Eagle Eye Bridgeモデルは30台までのHD IPカメラをサポートしています。

記録に関する機能

- ・ 転送時・保存時の映像の暗号化
- ・ 100%クラウド管理
- ・ Intelligent Bandwidth Managementによるローカルバッファ
- ・ 720ピクセル & 1080ピクセルのカメラのフルフレームレート
- ・ オーディオ記録（オプション）

WEBインタフェースとモバイル機能


- ・ ネイティブ iOS と Androd
- ・ ライブ・記録映像の監視
- ・ 汎用的なブラウザと互換
- ・ 動体検知とアラート
- ・ マップ&フロアプランの表示

システム管理

- ・ 100%ブラウザベースでソフトウェア不要
- ・ きめ細かいユーザ権限
- ・ マルチサイトのサポート
- ・ 映像のポイント共有
- ・ 中央管理



EAGLE EYE BRIDGE 301/304/401/501

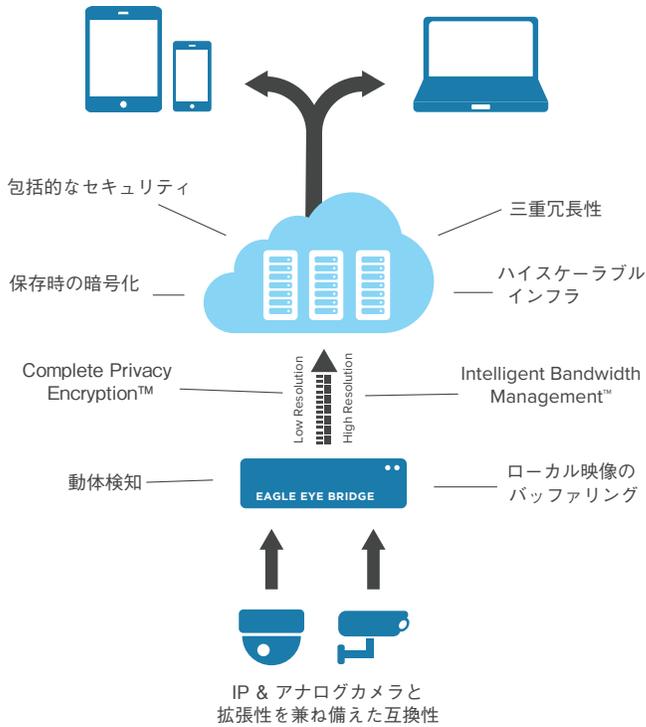

BRIDGEの機能

ネットワーク機能

- 自動ネットワーク設定
- カメラネットワークのセキュア化 (デュアルネットワークポート)
- インバウンド接続不要
- パケットロス検知/レポート
- ネットワーク切断時のアラート

管理機能

- リモート管理
- 自動カメラ検知
- 自動カメラ設定
- 高度な動体検知
- ローカル映像バッファリング
- クラウドへの同期設定
- カメラトラブル時のアラート
- インターネット障害時のアラート
- 100%クラウド管理

イーグルアイネットワークサポート

イーグルアイネットワークスは、お客様とパートナー様へのサポートを最優先に考えております。標準サポートはサブスクリプションに含まれます。

標準サポート

- Bridgeの無料交換
- 24時間365日のメール・Webによるサポート (米国)
- 午前8時から午後8時までの電話サポート (米国)

* 日本国内でのサポートにつきましては、イーグルアイネットワークスまでお問い合わせください。

モデル	Bridge 301	Bridge 304	Bridge 304s	Bridge 304w	Bridge 401	Bridge 501
カメラの台数	HD IPカメラ15台	HD IPカメラ15台	HD IPカメラ6台	HD IPカメラ15台 WiFiカメラ4台	HD IPカメラ30台	HD IPカメラ50台 (デュアルストリーム) / HD IPカメラ (シングルストリーム)
サイズ (cm)	42.7 x 30.5 x 4.4	12.7 x 12.7 x 4.4	12.7 x 12.7 x 44.45	12.7 x 12.7 x 4.4	42.7 x 30.5 x 4.4	42.7 x 30.5 x 4.4
電源供給	Single Power Supply	External Power Supply	External Power Supply	Single Power Supply	Single Power Supply	Single Power Supply
電力	100-240 AC 8ワット	100-240 AC 25ワット	100-240 AC 25ワット	100-240 AC 25ワット	100-240 AC 175ワット	100-240 AC 145ワット
冷却ファン	冷却ファン2台	ファンレス	ファンレス	ファンレス	冷却ファン3台	冷却ファン3台
ネットワークポート	Dual Gigabit					
ローカル映像接続	VGA/DVI	HDMI/Display Port	HDMI/Display Port	HDMI/Display Port	HDMI/DVI	HDMI/DVI
ローカルストレージ	2日間の オンプレミスバッファ	2日間の オンプレミスバッファ	2日間の オンプレミスバッファ	2日間の オンプレミスバッファ	2日間の オンプレミスバッファ	2日間の オンプレミスバッファ
温度	1 - 35°C					
湿度	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%
認証	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)					
シングルストリームサポート	1 MP	8 MP	8 MP	8 MP	1 MP	20 MP

イーグルアイネットワークスは、初となるオンデマンドによるクラウドベースのセキュリティとビジネスインテリジェンス映像監視システム (VMS) により、クラウドとオンプレミスの記録機能をご提供しています。また開発向けのクラウド映像APIアプリケーションも合わせて提供しています。イーグルアイネットワークスのプラットフォームは、セキュリティ、記録の暗号化、カメラ管理、モバイルによる監視とアラート機能を100%すべてクラウドで管理しています。

