

Eagle Eye CMVR


CLOUD-BASED VIDEO SURVEILLANCE

EAGLE EYE Cloud VMSとは?

Eagle Eye Cloud VMSは、クラウド映像監視ソリューションで、シンプルで導入や管理が容易なエンドツーエンド向けの映像監視システムです。Windows、Mac、Linuxで汎用的なブラウザをサポートし、プラグイン不要でご利用いただけます。

モバイルで完全管理

iOSとAndroidアプリで完全に動作し、ライブ映像、記録映像へアクセスすることができるだけでなく、システムのインストール、設定、管理が行えます。

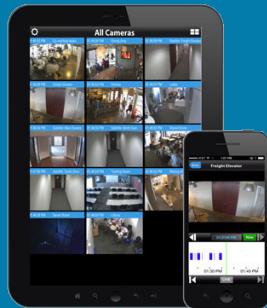

クラウド映像監視とは?

イーグルアイネットワークスは、クラウドベースの映像監視システムをご提供しています。Eagle Eye Bridgeはオンサイト環境に設置し、ローカル環境のカメラと記録映像へ接続し、イーグルアイクラウドデータセンターへ映像とメタデータを同期する役割を担います。Bridgeは堅牢でセキュアなアプライアンスで、インターネットへ高い解像度の映像を送信するために設計されています。

包括的なカメラサポート

イーグルアイネットワークスでは、カメラの互換性を重要視しています。単一のカメラベンダに縛られる必要はありません。ビジネスでは、カメラの柔軟性が重要です。Eagle Eye BridgeおよびCMVRは、ONVIFプロファイルSのIPカメラをサポートしています。Eagle Eye Combo BridgesとCMVRはIPだけでなくNTSCおよびPALのアナログカメラをサポートしています。互換性のあるカメラ一覧はこちらをご参照ください。

www.EagleEyeNetworks.com/cameras

管理の手間を削減

イーグルアイクラウドのソフトウェアならびに、Eagle Eye Bridgeのファームウェアはすべてイーグルアイネットワークスによって管理・更新されます。ハードウェアは、不具合が生じた場合、イーグルアイネットワークスが責任を持って交換いたします。

セキュリティをシンプルに

Eagle Eye Complete Privacy Encryption™によって、映像の転送中ならびに保存中は完全に暗号化されています。Eagle Eye Bridgeはインターネット向けのポートがないため、他のシステムで一般的に発見されるセキュリティ脆弱性やルータ・ファイアウォールの設定変更は必要ありません。

320
420
520
620
820



Eagle Eye Cloud Managed Video Recorder (CMVR) は、クラウド管理システムを利用しながら、ローカル環境で映像を記録する機能を有します。Eagle Eye CMVRは、クラウドで映像を保存するオプションも有しています。

記録に関する機能

- ・ 転送時・保存時の映像の暗号化
- ・ 100%クラウド管理
- ・ Intelligent Bandwidth Managementによるローカルバッファ
- ・ 720ピクセル & 1080ピクセルのカメラのフルフレームレート
- ・ オーディオ記録 (オプション)


WEBインタフェースとモバイル機能

- ・ ネイティブ iOS と Androd
- ・ ライブ・記録映像の監視
- ・ 汎用的なブラウザと互換
- ・ 動体検知とアラート
- ・ マップ&フロアプランの表示

システム管理

- ・ 100%ブラウザベースでソフトウェア不要
- ・ きめ細かいユーザ権限
- ・ マルチサイトのサポート
- ・ 映像のポイント共有
- ・ 中央管理



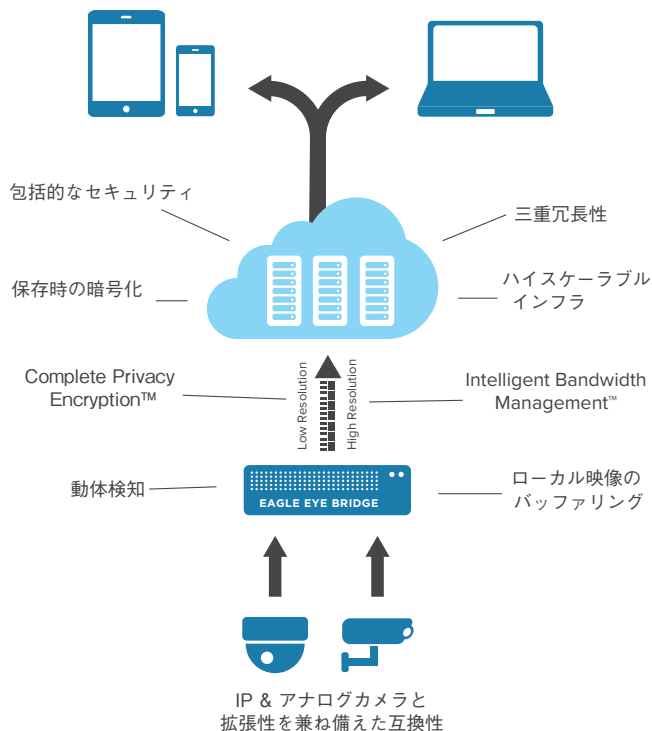

CMVRの機能

ネットワーク機能

- ・ 自動ネットワーク設定
- ・ カメラネットワークのセキュア化 (デュアルネットワークポート)
- ・ インバウンド接続不要
- ・ パケットロス検知/レポート
- ・ ネットワーク切断時のアラート

管理機能

- ・ リモート管理
- ・ 自動カメラ検知
- ・ 自動カメラ設定
- ・ 高度な動体検知
- ・ ローカル映像バッファリング
- ・ クラウドへの同期設定
- ・ カメラトラブル時のアラート
- ・ インターネット障害時のアラート
- ・ 100%クラウド管理

イーグルアイネットワークスサポート

イーグルアイネットワークスは、お客様とパートナー様へのサポートを最優先に考えております。標準サポートはサブスクリプションに含まれます。

標準サポート

- ・ Bridgeの無料交換
- ・ 24時間356日のメール・Webによるサポート (米国)
- ・ 午前8時から午後8時までの電話サポート (米国)

* 日本国内でのサポートにつきましては、イーグルアイネットワークスまでお問い合わせください。

モデル	CMVR 320	CMVR 420	CMVR 520	CMVR 620	CMVR 820
カメラ台数	HD IPカメラ15台	HD IPカメラ30台	HD IPカメラ60台	HD IPカメラ120台	HD IPカメラ180台
サイズ (cm)	42.7 x 30.5 x 4.4	42.7 x 30.5 x 4.4	50.3 x 43.7 x 4.4	50.3 x 43.7 x 4.4	2U - 4.4 x 64.8 x 8.9
電源供給	Single Power Supply	Single Power Supply	Single Power Supply	Single Power Supply	Dual Power Supply
電力	100-240 AC 150ワット	100-240 AC 150ワット	100-240 AC 350ワット	100-240 AC 350ワット	100-240 AC 500ワット
冷却ファン	冷却ファン1台	冷却ファン1台	冷却ファン4台	冷却ファン4台	冷却ファン3台
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
ローカル映像接続	VGA/DVI	VGA/DVI	HDMI/VGA/DVI	HDMI/VGA/DVI	HDMI/VGA/DVI
ストレージ容量	4TB SDカメラ15台につき 30日間ストレージ	6TB SDカメラ30台につき 30日間ストレージ	12TB RAID SDカメラ60台につき 30日間ストレージ	20TB RAID SDカメラ120台につき 30日間ストレージ	50TB RAID SDカメラ180台につき 30日間ストレージ
温度	0 - 35° C	0 - 35° C	0 - 35° C	0 - 35° C	0 - 35° C
湿度	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%	0 - 70%
認証	FCC, UL, PSE, CE CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE CCC (S&E)

イーグルアイネットワークスは、初となるオンデマンドによるクラウドベースのセキュリティとビジネスインテリジェンス映像監視システム (VMS) により、クラウドとオンプレミスの記録機能をご提供しています。また開発向けのクラウド映像APIアプリケーションも合わせて提供しています。イーグルアイネットワークスのプラットフォームは、セキュリティ、記録の暗号化、カメラ管理、モバイルによる監視とアラート機能を100%すべてクラウドで管理しています。

