Eagle Eye Bridge

Cloud Video Sureillance

301
304
401
501

EAGLE EYE Cloud VMSとは?
Eagle Eye Cloud VMSは、クラウド映像監視ソリューションで、シンプルで導入や管理が容易なエンドツーエンド向けの映像監視システムです。Windows、Mac、Linuxで汎用的なブラウザをサポートし、プラグイン不要でご利用いただけます。

モバイルで完全管理
iOSとAndroidアプリで完全に動作し、ライブ映像、記録映像へアクセスすることができるだけでなく、システムのインストール、設定、管理が行えます。

クラウド映像監視とは？
イーグルアイネットワークスは、クラウドベースの映像監視システムをご提供しています。Eagle Eye Bridgeはオンサイト環境に設置し、ローカル環境のカメラと記録映像へ接続し、イーグルアイクラウドデータセンターへ映像とメタデータを同期する役割を担います。Bridgeは堅牢でセキュアなアプライアンスで、インターネットへ高い解像度の映像を送信するために設計されています。

包括的なカメラサポート
イーグルアイネットワークスでは、カメラの互換性を重要視しています。単一のカメラベンダに縛られる必要はありません。ビジネスでは、カメラの柔軟性が必要です。Eagle Eye BridgeおよびCMVRは、ONVIFプロファイルSのIPカメラをサポートしています。 Eagle Eye Combo BridgesとCMVRはIPだけでなくNTSCおよびPALのアナログカメラをサポートしています。互換性のあるカメラ一覧はこちらをご参照ください。
www.EagleEyeNetworks.com/cameras

管理の手間を削減
イーグルアイクラウドのソフトウェアならびに、Eagle Eye Bridgeのファームウェアはすべてイーグルアイネットワークスによって管理・更新されます。ハードウェアは、不具合が生じた場合、イーグルアイネットワークスが責任を持って交換いたします。

セキュリティをシンプルに
Eagle Eye Complete Privacy Encryption™,によって、映像の転送中ならびに保存中は完全に暗号化されています。Eagle Eye Bridgeはインターネット向けのポートがないため、 他のシステムで一般的に発見されるセキュリティ脆弱性やルータ・ファイアウォールの設定変更は必要ありません。

Eagle Eye Bridgeは映像ストリームを受信・解析し、オンプレミスによるバッファリングで帯域の管理を行い、カメラに問題が生じた場合、そのステータス情報を自動的にイーグルアイネットワークスのクラウドデータセンターへ情報を送信します。Eagle Eye Bridgeモデルは30台までのHD IPカメラをサポートしています。

記録に関する機能
- 転送時・保存時の映像の暗号化
- 100%クラウド管理
- Intelligent Bandwidth Managementによるローカルバッファ
- 720ピクセル & 1080ピクセルのカメラのフルフレームレート
- オーディオ記録（オプション）

WEBインタフェースとモバイル機能
- ネイティブ iOS と Androd
- ライブ・記録映像の監視
- 汎用的なブラウザと互換
- 動体検知とアラート
- マップ&フロアプランの表示

システム管理
- 100%ブラウザベースでソフトウェア不要
- きめ細かいユーザ権限
- マルチサイトのサポート
- 映像のポイント共有
- 中央管理

EAGLE EYE NETWORKS

EAGLE EYE BRIDGE 301/304/401/501

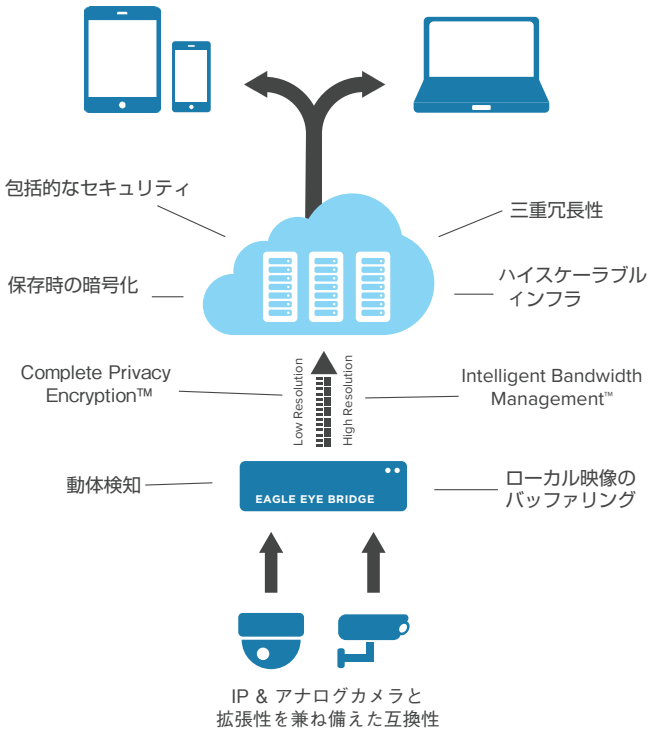

BRIDGEの機能

ネットワーク機能

- 自動ネットワーク設定
- カメラネットワークのセキュア化（デュアルネットワークポート）
- インバウンド接続不要
- パケットロス検知／レポート
- ネットワーク切断時のアラート

管理機能

- リモート管理
- 自動カメラ検知
- 自動カメラ設定
- 高度な動体検知
- ローカル映像バッファリング
- クラウドへの同期設定
- カメラトラブル時のアラート
- インターネット障害時のアラート
- 100%クラウド管理

イーグルアイネットワークスサポート

イーグルアイネットワークスは、お客様とパートナー様へのサポートを最優先に考えております。標準サポートはサブスクリプションに含まれます。

標準サポート

- Bridgeの無料交換
- 24時間356日のメール・Webによるサポート
- 午前9時から午後6時まで(日本時間)の電話サポート(月曜日から金曜日まで)

モデル	Bridge 301	Bridge 304	Bridge 304s	Bridge 304w	Bridge 401	Bridge 501
カメラの台数	HD IP カメラ15台	HD IP カメラ15台	HD IP カメラ6台	HD IP カメラ15台 WiFi カメラ4台	HD IP カメラ30台	HD IP カメラ（デュアルストリーム)50台 / HD IP カメラ（シングルストリーム）20台
サイズ(cm)	43 x 31 x 5	13 x 13 x 5	13 x 13 x 5	13 x 13 x 5	43 x 31 x 5	43 x 31 x 5
電源供給	Single Power Supply	External Power Supply	External Power Supply	Single Power Supply	Single Power Supply	Single Power Supply
電源	100-240 AC 80 ワット	100-240 AC 25 ワット	100-240 AC 25 ワット	100-240 AC 25 ワット	100-240 AC 175 ワット	100-240 AC 145 ワット
冷却ファン	冷却ファン2台	ファンレス	ファンレス	ファンレス	冷却ファン3台	冷却ファン3台
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
ローカル映像接続	VGA/DVI	HDMI/Display Port	HDMI/Display Port	HDMI/Display Port	HDMI/DVI	HDMI/Display Port
ローカルストレージ	2日間のオンプレミスバッファ	2日間のオンプレミスバッファ	2日間のオンプレミスバッファ	2日間のオンプレミスバッファ	2日間のオンプレミスバッファ	2日間のオンプレミスバッファ
温度	0-35° C	0-35° C	0-35° C	0-35° C	0-35° C	0-35° C 32-95° F
湿度	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%
認証	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E), REACH, RoHS, C-Tick	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)
シングルストリームサポート	1 MP	6 MP	6 MP	6 MP	6 MP	20 MP
イーグルアイ即時交換プラン	EN-RR000-1（月間） EN-RR000-12 （年間）	EN-RR000-1（月間） EN-RR000-12 （年間）	EN-RR000-1（月間） EN-RR000-12 （年間）	EN-RR000-1（月間） EN-RR000-12 （年間）	EN-RR000-1（月間） EN-RR000-12 （年間）	EN-RR000-1（月間） EN-RR000-12 （年間）

イーグルアイネットワークスは、初となるオンデマンドによるクラウドベースのセキュリティとビジネスインテリジェンス映像監視システム（VMS）により、クラウドとオンプレミスの記録機能をご提供しています。また開発向けのクラウド映像APIアプリケーションも合わせて提供しています。イーグルアイネットワークスのプラットフォームは、セキュリティ、記録の暗号化、カメラ管理、モバイルによる監視とアラート機能を100%すべてクラウドで管理しています。

EAGLE EYE NETWORKS

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町8-5 代官山8.5ビル4階 ¦ 03-6868-5527 ¦ www.een.com