Eagle Eye Bridge

303
403

Cloud Video Surveillance

EAGLE EYE Cloud VMSとは?
Eagle Eye Cloud VMSは、クラウド映像監視ソリューションで、シンプルで導入や管理が容易なエンドツーエンド向けの映像監視システムです。Windows、Mac、Linuxで汎用的なブラウザをサポートし、プラグイン不要でご利用いただけます。

モバイルで完全管理
iOSとAndroidアプリで完全に動作し、ライブ映像、記録映像へアクセスすることができるだけでなく、システムのインストール、設定、管理が行えます。

クラウド映像監視とは？
イーグルアイネットワークスは、クラウドベースの映像監視システムをご提供しています。Eagle Eye Bridgeはオンサイト環境に設置し、ローカル環境のカメラと記録映像へ接続し、イーグルアイクラウドデータセンターへ映像とメタデータを同期する役割を担います。Bridgeは堅牢でセキュアなアプライアンスで、インターネットへ高い解像度の映像を送信するために設計されています。

包括的なカメラサポート
イーグルアイネットワークスでは、カメラの互換性を重要視しています。単一のカメラベンダに縛られる必要はありません。ビジネスでは、カメラの柔軟性が必要です。Eagle Eye BridgeおよびCMVRは、ONVIFプロファイルSのIPカメラをサポートしています。 Eagle Eye Combo BridgesとCMVRはIPだけでなくNTSCおよびPALのアナログカメラをサポートしています。互換性のあるカメラ一覧はこちらをご参照ください。
www.EagleEyeNetworks.com/cameras

管理の手間を削減
イーグルアイクラウドのソフトウェアならびに、Eagle Eye Bridgeのファームウェアはすべてイーグルアイネットワークスによって管理・更新されます。ハードウェアは、不具合が生じた場合、イーグルアイネットワークスが責任を持って交換いたします。

セキュリティをシンプルに
Eagle Eye Complete Privacy Encryption™,によって、映像の転送中ならびに保存中は完全に暗号化されています。Eagle Eye Bridgeはインターネット向けのポートがないため、 他のシステムで一般的に発見されるセキュリティ脆弱性やルータ・ファイアウォールの設定変更は必要ありません。

Eagle Eye Bridge 303と403は管理用のPoEポートを搭載しています。そのためリモートからカメラの電源オンオフが可能なため、手間とコストの削減につながります。

記録に関する機能

- 転送時・保存時の映像の暗号化
- 100%クラウド管理
- Intelligent Bandwidth Managementによるローカルバッファ
- 720ピクセル & 1080ピクセルのカメラのフルフレームレート
- オーディオ記録（オプション）

ＷＥＢインタフェースとモバイル機能

- ネイティブ iOS と Androd
- ライブ・記録映像の監視
- 汎用的なブラウザと互換
- 動体検知とアラート
- マップ&フロアプランの表示

システム管理

- 100%ブラウザベースでソフトウェア不要
- きめ細かいユーザ権限
- マルチサイトのサポート
- 映像のポイント共有
- 中央管理

EAGLE EYE NETWORKS

EAGLE EYE BRIDGE 303/403

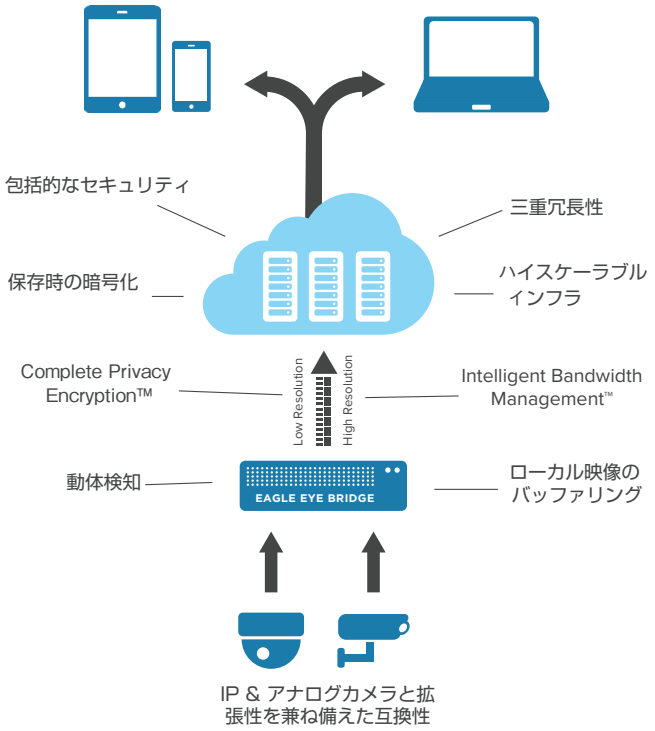

BRIDGEの機能

ネットワーク設定

- 自動ネットワーク設定
- カメラネットワークのセキュア化（デュアルネットワークポート）
- インバウンド接続不要
- パケットロス検知／レポート
- ネットワーク切断時のアラート

管理機能

- リモート管理
- 自動カメラ検知
- 自動カメラ設定
- 高度な動体検知
- ローカル映像バッファリング
- クラウドへの同期設定
- カメラトラブル時のアラート
- インターネット障害時のアラート
- 100%クラウド管理

イーグルアイネットワークスサポート

イーグルアイネットワークスは、お客様とパートナー様へのサポートを最優先に考えております。標準サポートはサブスクリプションに含まれます。

標準サポート

- **Bridgeの無料交換**
- **24時間356日のメール・Webによるサポート**
- **午前9時から午後6時まで(日本時間)の電話サポート(月曜日から金曜日まで)**

モデル	Bridge 303	Bridge 403
カメラの台数	HD IP カメラ15台	HD IP カメラ30台
サイズ(cm)	43 x 31 x 5	43 x 31 x 5
電源供給	Single Power Supply	Single Power Supply
電源	100-240 AC 175 Watts	100-240 AC 175 Watts
冷却ファン	冷却ファン2台	冷却ファン3台
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit
ローカル映像接続	VGA/DVI	HDMI/DVI
温度	0-35° C	0-35° C
湿度	0-70%	0-70%
認証	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)
管理用PoE 10/100	8 ポート	8 ポート
PoE 分類	Class 3	Class 3
イーグルアイ即時交換プラン	EN-RR000-1 （月間) EN-RR000-12 （年間）	EN-RR000-1 （月間） EN-RR000-12 （年間）

イーグルアイネットワークスは、初となるオンデマンドによるクラウドベースのセキュリティとビジネスインテリジェンス映像監視システム（VMS）により、クラウドとオンプレミスの記録機能をご提供しています。また開発向けのクラウド映像APIアプリケーションも合わせて提供しています。イーグルアイネットワークスのプラットフォームは、セキュリティ、記録の暗号化、カメラ管理、モバイルによる監視とアラート機能を100%すべてクラウドで管理しています。

EAGLE EYE NETWORKS

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町8-5 代官山8.5ビル4階 ¦ 03-6868-5527 ¦ www.een.com