Eagle Eye CMVR

Cloud Video Surveillance

320
420
520
620
820

Eagle Eye Cloud Managed Video Recorder（CMVR）は、クラウド管理システムを利用しながら、ローカル環境で映像を記録する機能を有します。Eagle Eye CMVRは、クラウドで映像を保存するオプションも有しています。

記録に関する機能

- 転送時・保存時の映像の暗号化
- 100%クラウド管理
- Intelligent Bandwidth Managementによるローカルバッファ
- 720ピクセル & 1080ピクセルのカメラのフルフレームレート
- オーディオ記録（オプション）

WEBインタフェースとモバイル機能

- ネイティブ iOS と Androd
- ライブ・記録映像の監視
- 汎用的なブラウザと互換
- 動体検知とアラート
- マップ&フロアプランの表示

システム管理

- 100%ブラウザベースでソフトウェア不要
- きめ細かいユーザ権限
- マルチサイトのサポート
- 映像のポイント共有
- 中央管理

EAGLE EYE Cloud VMSとは?

Eagle Eye Cloud VMSは、クラウド映像監視ソリューションで、シンプルで導入や管理が容易なエンドツーエンド向けの映像監視システムです。Windows、Mac、Linuxで汎用的なブラウザをサポートし、プラグイン不要でご利用いただけます。

モバイルで完全管理

iOSとAndroidアプリで完全に動作し、ライブ映像、記録映像へアクセスすることができるだけでなく、システムのインストール、設定、管理が行えます。

クラウド映像監視とは？

イーグルアイネットワークスは、クラウドベースの映像監視システムをご提供しています。Eagle Eye Bridgeはオンサイト環境に設置し、ローカル環境のカメラと記録映像へ接続し、イーグルアイクラウドデータセンターへ映像とメタデータを同期する役割を担います。Bridgeは堅牢でセキュアなアプライアンスで、インターネットへ高い解像度の映像を送信するために設計されています。

包括的なカメラサポート

イーグルアイネットワークスでは、カメラの互換性を重要視しています。単一のカメラベンダに縛られる必要はありません。ビジネスでは、カメラの柔軟性が必要です。Eagle Eye BridgeおよびCMVRは、ONVIFプロファイルSのIPカメラをサポートしています。 Eagle Eye Combo BridgesとCMVRはIPだけでなくNTSCおよびPALのアナログカメラをサポートしています。互換性のあるカメラ一覧はこちらをご参照ください。
www.EagleEyeNetworks.com/cameras

管理の手間を削減

イーグルアイクラウドのソフトウェアならびに、Eagle Eye Bridgeのファームウェアはすべてイーグルアイネットワークスによって管理・更新されます。ハードウェアは、不具合が生じた場合、イーグルアイネットワークスが責任を持って交換いたします。

セキュリティをシンプルに

Eagle Eye Complete Privacy Encryption™,によって、映像の転送中ならびに保存中は完全に暗号化されています。Eagle Eye Bridgeはインターネット向けのポートがないため、 他のシステムで一般的に発見されるセキュリティ脆弱性やルータ・ファイアウォールの設定変更は必要ありません。

EAGLE EYE NETWORKS

EAGLE EYE CMVR 320/420/520/620/820

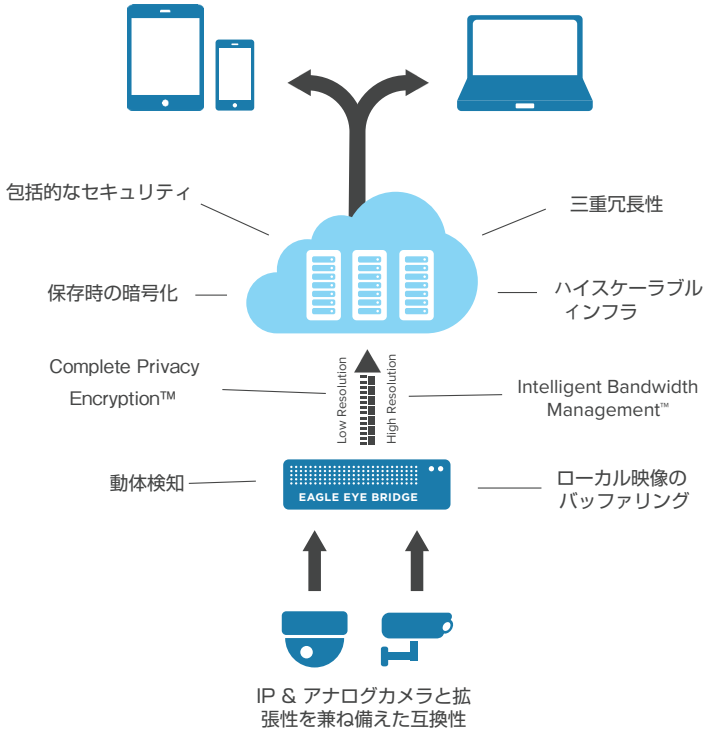

CMVRの機能

ネットワーク機能

- 自動ネットワーク設定
- カメラネットワークのセキュア化（デュアルネットワークポート）
- インバウンド接続不要
- パケットロス検知／レポート
- ネットワーク切断時のアラート

管理機能

- リモート管理
- 自動カメラ検知
- 自動カメラ設定
- 高度な動体検知
- ローカル映像バッファリング
- クラウドへの同期設定
- カメラトラブル時のアラート
- インターネット障害時のアラート
- 100%クラウド管理

イーグルアイネットワークスサポート

イーグルアイネットワークスは、お客様とパートナー様へのサポートを最優先に考えております。標準サポートはサブスクリプションに含まれます。

標準サポート

- 24時間356日のメール・Webによるサポート
- 午前9時から午後6時まで(日本時間)の電話サポート (月曜日から金曜日まで)

モデル	CMVR 320	CMVR 420	CMVR 520	CMVR 620	CMVR 820
カメラ台数	HD IP カメラ15台	HD IP カメラ30台	HD IP カメラ50台	HD IP カメラ100台	HD IPカメラ150台
サイズ(cm)	43 x 31 x 5	43 x 31 x 5	44 x 51 x 4	1U – 44 x 51 x 4	2U – 44 x 65 x 9
電源供給	Single Power Supply	Single Power Supply	Single Power Supply	Single Power Supply	Dual Power Supply
電力	100-240 AC 150 ワット	100-240 AC 150 ワット	100-240 AC 350 ワット	100-240 AC 350 ワット	100-240 AC 500 ワット
冷却ファン	冷却ファン１台	冷却ファン１台	冷却ファン４台	冷却ファン４台	冷却ファン３台
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
ローカル映像接続	VGA/DVI	VGA/DVI	HDMI/VGA/DVI	HDMI/VGA/DVI	HDMI/VGA/DVI
ストレージ容量	4 TB SDカメラ15台につき 30日間ストレージ	10 TB SDカメラ30台につき 30日間ストレージ	17 TB RAID SDカメラ60台につき 30日間ストレージ	28 TB RAID SDカメラ120台につき 30日間ストレージ	55 TB RAID SDカメラ180台につき 30日間ストレージ
温度	0-35° C	0-35° C	0-35° C	0-35° C	0-35° C
湿度	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%
認証	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E)
対応ラック	1U (18.5” x 10.2” x 1.7”)	1U (18.5” x 10.2” x 1.7”)	1U (18.5” x 20.2” x 1.7”)	1U (18.5” x 20.2” x 1.7”)	2U (18.5” x 26” x 3.5”)
イーグルアイ 即時交換プラン	EN-RR320-1 （月間） EN-RR320-12 （年間）	EN-RR420-1（月間） EN-RR420-12（年間）	EN-RR520-1 （月間） EN-RR520-12 （年間）	EN-RR620-1 （月間） EN-RR620-12 （年間）	EN-RR820-1（月間） EN-RR820-12（年間）

イーグルアイネットワークスは、初となるオンデマンドによるクラウドベースのセキュリティとビジネスインテリジェンス映像監視システム（VMS）により、クラウドとオンプレミスの記録機能をご提供しています。また開発向けのクラウド映像APIアプリケーションも合わせて提供しています。イーグルアイネットワークスのプラットフォームは、セキュリティ、記録の暗号化、カメラ管理、モバイルによる監視とアラート機能を100%すべてクラウドで管理しています。

EAGLE EYE NETWORKS

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町8-5 代官山8.5ビル4階 TEL: 03-6868-5527 www.een.com