Eagle Eye Combo CMVR

330
430

Cloud Video Surveillance

EAGLE EYE Cloud VMSとは?
Eagle Eye Cloud VMSは、クラウド映像監視ソリューションで、シンプルで導入や管理が容易なエンドツーエンド向けの映像監視システムです。Windows、Mac、Linuxで汎用的なブラウザをサポートし、プラグイン不要でご利用いただけます。

モバイルで完全管理
iOSとAndroidアプリで完全に動作し、ライブ映像、記録映像へアクセスすることができるだけでなく、システムのインストール、設定、管理が行えます。

クラウド映像監視とは？
イーグルアイネットワークスは、クラウドベースの映像監視システムをご提供しています。Eagle Eye Bridgeはオンサイト環境に設置し、ローカル環境のカメラと記録映像へ接続し、イーグルアイクラウドデータセンターへ映像とメタデータを同期する役割を担います。Bridgeは堅牢でセキュアなアプライアンスで、インターネットへ高い解像度の映像を送信するために設計されています。

包括的なカメラサポート
イーグルアイネットワークスでは、カメラの互換性を重要視しています。単一のカメラベンダに縛られる必要はありません。ビジネスでは、カメラの柔軟性が必要です。Eagle Eye BridgeおよびCMVRは、ONVIFプロファイルSのIPカメラをサポートしています。 Eagle Eye Combo BridgesとCMVRはIPだけでなくNTSCおよびPALのアナログカメラをサポートしています。互換性のあるカメラ一覧はこちらをご参照ください。
www.EagleEyeNetworks.com/cameras

管理の手間を削減
イーグルアイクラウドのソフトウェアならびに、Eagle Eye Bridgeのファームウェアはすべてイーグルアイネットワークスによって管理・更新されます。ハードウェアは、不具合が生じた場合、イーグルアイネットワークスが責任を持って交換いたします。

セキュリティをシンプルに
Eagle Eye Complete Privacy Encryption™,によって、映像の転送中ならびに保存中は完全に暗号化されています。Eagle Eye Bridgeはインターネット向けのポートがないため、 他のシステムで一般的に発見されるセキュリティ脆弱性やルータ・ファイアウォールの設定変更は必要ありません。

Eagle Eye Combo Cloud Managed Video Recorder（CMVR）は、アナログカメラとIPデジタルカメラをサポートしています。Combo CMVRは最大16台のアナログカメラと、最大32台のHD IPカメラをサポートしています。

記録に関する機能
- 転送時・保存時の映像の暗号化
- 100%クラウド管理
- Intelligent Bandwidth Managementによるローカルバッファ
- 720ピクセル & 1080ピクセルのカメラのフルフレームレート
- オーディオ記録（オプション）

WEBインタフェースとモバイル機能
- ネイティブ iOS と Androd
- ライブ・記録映像の監視
- 汎用的なブラウザと互換
- 動体検知とアラート
- マップ&フロアプランの表示

システム管理
- 100%ブラウザベースでソフトウェア不要
- きめ細かいユーザ権限
- マルチサイトのサポート
- 映像のポイント共有
- 中央管理

EAGLE EYE NETWORKS

EAGLE EYE COMBO CMVR 330/430

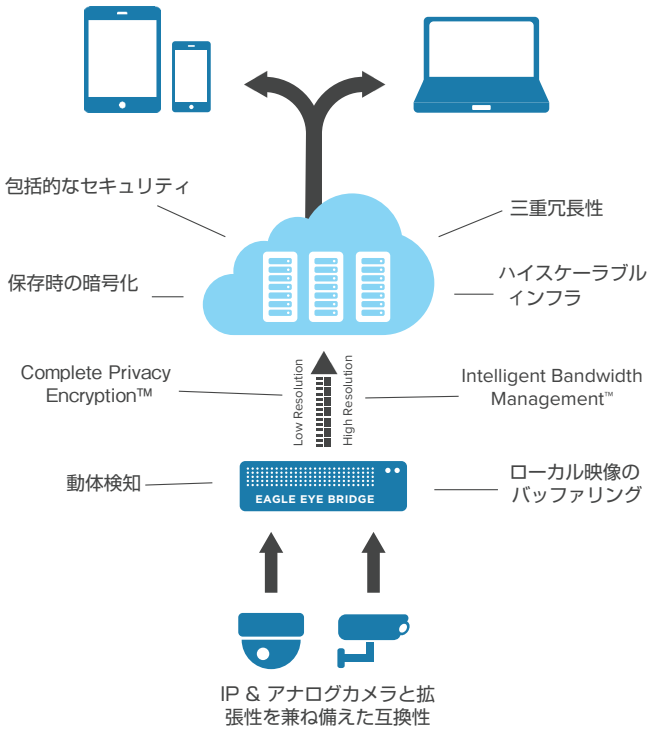

CMVRの機能

ネットワーク機能

- 自動ネットワーク設定
- カメラネットワークのセキュア化（デュアルネットワークポート）
- インバウンド接続不要
- パケットロス検知／レポート
- ネットワーク切断時のアラート

管理機能

- リモート管理
- 自動カメラ検知
- 自動カメラ設定
- 高度な動体検知
- ローカル映像バッファリング
- クラウドへの同期設定
- カメラトラブル時のアラート
- インターネット障害時のアラート
- 100%クラウド管理

イーグルアイネットワークスサポート

イーグルアイネットワークスは、お客様とパートナー様へのサポートを最優先に考えております。標準サポートはサブスクリプションに含まれます。

標準サポート

- 24時間356日のメール・Webによるサポート
- 午前9時から午後6時まで(日本時間)の電話サポート (月曜日から金曜日まで)

モデル	CMVR 330	CMVR 430
カメラ台数	アナログカメラ8台または HD IPカメラ16台	アナログカメラ16台または HD IPカメラ32台
サイズ（cm）	43 x 31 x 5	43 x 31 x 5
電源供給	Single Power Supply	Single Power Supply
電源	100-240 AC、145ワット	100-240 AC、165ワット
冷却ファン	冷却ファン3台	冷却ファン3台
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit
ローカル映像接続	HDMI/DVI	HDMI/DVI
ストレージ容量	4TB SDカメラ15台に対して30日間のストレージ	6TB SDカメラ30台に対して30日間のストレージ
温度	0 – 35℃	0 – 35℃
湿度	0 –70%	0 –70%
認証	FCC、UL、PSE、CE、CCC（S&E）	FCC、UL、PSE、CE、CCC（S&E）
アナログフォーマット	NTSCまたはPAL	NTSCまたはPAL
イーグルアイ 即時交換プラン	EN-RR330-1 (月間) EN-RR330-12 (年間)	EN-RR430-1 (月間) EN-RR430-12 (年間)

イーグルアイネットワークスは、初となるオンデマンドによるクラウドベースのセキュリティとビジネスインテリジェンス映像監視システム（VMS）により、クラウドとオンプレミスの記録機能をご提供しています。また開発向けのクラウド映像APIアプリケーションも合わせて提供しています。イーグルアイネットワークスのプラットフォームは、セキュリティ、記録の暗号化、カメラ管理、モバイルによる監視とアラート機能を100%すべてクラウドで管理しています。

EAGLE EYE NETWORKS

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町8-5 代官山8.5ビル4階 | 03-6868-5527 | www.een.com