EAGLE EYE NETWORKS

クラウド映像監視・管理システム

イーグルアイクラウドVMS
カメラ＆アクセサリカタログ

目次

カメラ 3

イーグルアイカメラ 3

エンコーダ 7

アクセサリ 7

イーグルアイSDカード 7

イーグルアイ
ジャンクションボックス 8

イーグルアイウォールアーム 9

イーグルアイ ペンダント&
ポールマウント 9

イーグルアイコーナーマウント 9

アクセサリセレクション 10

イーグルアイネットワークス

ビジネスを スマート&シンプルに クラウドで映像監視

イーグルアイネットワークスの映像監視・管理システム（VMS）は安全な業務環境や、企業の資産を守るだけでなく、ビジネス運営の効率化に貢献しています。

クラウドとAI 専用に構築されたシステム は、無限の拡張性、シンプルなサブスクリプション価格、高度な分析、最先端AI、柔軟性を実現するオープン RESTful API プラットフォームにより、顧客のセキュリティとビジネス運営のニーズに対応します。

あらゆるカメラに対応・自由に選択

イーグルアイカメラ

特定のメーカーや機種のカメラを使い続けたり、現在使用中のカメラを無理に買い替えたりする必要はありません。イーグルアイクラウド映像管理システム（VMS）は、主要メーカー6,000機種以上のカメラをサポートしています。また、新しいカメラの購入を検討されているのであれば、イーグルアイカメラはプラグ＆プレイで安全にご利用いただけます。

イーグルアイ製のカメラは、屋内外の幅広い用途に適しており、イーグルアイクラウドセキュリティVMS、およびイーグルアイカメラマネージャーで安全に動作するように、あらかじめ設定されています。

	カメラ DB10	カメラ DB11	カメラ DB12	カメラ DB13
説明	ウルトラローライト 屋内/屋外 防水対応 小型バレット型	ウルトラローライト 屋内/屋外 防水対応 小型バレット型	高性能、 屋内/屋外 防水対応 小型バレット型	高性能、 屋内/屋外 防水対応 バレット型
解像度	4Mピクセル	4Mピクセル	8Mピクセル	8Mピクセル
レンズ	2.8mm	2.7-13.5mmのモーターレンズ	2.8mm	2.7-13mmのモーターレンズ
暗視	スマートIR LED （最大30m）	スマートIR LED （最大40m）	スマートIR LED （最大30m）	スマートIR LED （最大40m）
ダイナミックレンジ	WDR (120dB)およびHLC/BLC	WDR (120dB)およびHLC/BLC	WDR (120dB) および HLC/BLC	WDR (120dB) およびHLC/BLC
筐体	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム
IP保護等級（侵入）	IP67	IP67	IP67	IP67
ストリーミング プロトコル	Quad RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム
用途	小規模屋内施設：倉庫、 ロビー、廊下、エレベーター、サーバールーム、オフィスルーム	中規模屋外施設、大規模屋内施設：駐車場、立体駐車場場、工場、屋外の出入口、倉庫	小規模屋内施設：倉庫、ロビー、廊下、エレベーター、サーバールーム、オフィスルーム	中規模屋外施設、大規模屋内施設：駐車場、立体駐車場場、工場、屋外の出入口、倉庫

	カメラ DD07	カメラ DD08	カメラ DD09	カメラ DD10
説明	ウルトラローライト 屋内/屋外 防水対応 バンダルドーム型	ウルトラローライト 屋内/屋外 防塵・防水対応 バンダルドーム型	高性能 屋内/屋外 防水対応 バンダルドーム型	高性能 屋内/屋外 防水対応 バンダルドーム型
解像度	4Mピクセル	4Mピクセル	4Mピクセル	8Mピクセル
レンズ	2.8mm	2.7-13.5mmのモーターレンズ	2.7-13.5mmのモーターレンズ	2.8mm
暗視	スマートIR LED （最大30m）	スマートIR LED （最大30m）	スマートIR LED （最大30m）	スマートIR LED （最大30m）
ダイナミックレンジ	WDR (120dB) および HLC/BLC	WDR (120dB)およびHLC/BLC	WDR (120dB) およびHLC/BLC	WDR (120dB) およびHLC/BLC
筐体	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム
IP保護等級（侵入）	IP67 & IK10	IP66 & IK10	IP67 & IK10	IP67 & IK10
ストリーミング プロトコル	Quad RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム
用途	小規模屋内施設：倉庫、ロビー、廊下、エレベーター、サーバールーム、オフィスルーム	中規模屋外施設、大規模屋内施設：駐車場、立体駐車場、工場、屋外施設の出入口、倉庫	中規模屋外施設、大規模屋内施設：駐車場、立体駐車場、工場、屋外施設の出入口、倉庫	小規模屋内施設：倉庫、ロビー、廊下、エレベーター、サーバールーム、オフィスルーム

	カメラ DD11	カメラ DF04	カメラ DM08	カメラ DT01
説明	高性能 屋内/屋外 防水対応 バンダルドーム型	屋内/屋外 球状レンズ マイク内蔵、 360°ビュー	高性能 屋内/屋外 マイク内蔵 小型ドーム型	高性能 屋内/屋外 マイク内蔵 ターレット型
解像度	8Mピクセル	12Mピクセル	4Mピクセル	4Mピクセル
レンズ	3.3-12mmのモーターレンズ	1.8mm固定	3.6mmまたは2.8mm	2.8mm固定レンズ
暗視	スマートIR LED (最大30m)	スマートIR LED (最大15m)	スマートIR LED (最大15m)	スマートIR LED (最大30m)
ダイナミックレンジ	WDR (120dB) およびHLC/BLC	DWDR	WDR (120dB) およびHLC/BLC	DWDRおよびHLC/BLC
筐体	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム
IP保護等級（侵入）	IP66 & IK10	IP66	IP66	IP66
ストリーミングプロトコル	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム
用途	中規模屋外施設、大規模屋内施設：駐車場、立体駐車場、工場、屋外施設の出入口、倉庫	中規模オープンエリア：交差点、ロビー、店舗、通路などカメラ位置から半径25フィート	小規模屋内施設：倉庫、ロビー、廊下、エレベーター、サーバールーム、オフィスルーム	中規模屋外施設、大規模屋内施設：駐車場、立体駐車場、工場、屋外施設の出入口、倉庫

	カメラ DT02	カメラ DT03	カメラ DX01	カメラ DZ04
説明	高性能 屋内/屋外 マイク内蔵 ターレット型	ウルトラローライト 電球色LED内蔵 屋内/屋外 マイク内蔵 ターレット型	高性能 屋内/屋外 マイク内蔵 180ステッチパノラマバレット	高性能 屋内/屋外 防水対応 ドーム型
解像度	4Mピクセル	4Mピクセル	8Mピクセル	5Mピクセル
レンズ	2.7-13.4mm モーターレンズ	4mm 固定レンズ	2.8mm 固定レンズ	5.3-159mm モーターレンズ
暗視	スマートIR LED （最大40m）	スマートIR LED (最大40m)	スマートIR LED （最大30m）	最大150m
ダイナミックレンジ	WDR (120dB) および HLC/BLC	True WDR	True WDR	True WDR > 120dB
筐体	金属+プラスチック	金属+プラスチック	金属	金属
IP保護等級（侵入）	IP66	IP66	IP66	IP66 & TVS4000V
ストリーミングプロトコル	Triple　RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム	Triple RTSPストリーム
用途	中規模屋外施設、大規模屋内施設：駐車場、立体駐車場、工場、屋外施設の出入口、倉庫	ローライトでカラーパフォーマンスが要求される屋外電球色LEDを使用することで、無光源下でもカラー画像を生成可能	建物の周囲、駐車場、フィールド、道路、倉庫などの広いオープンエリア	駐車場、フィールド、道路、倉庫などの広いエリア

アナログと同軸HDをクラウドに移行

イーグルアイエンコーダ

	EC01
入力	16チャネルBNC
入力解像度	8Mピクセル、5Mピクセル、4Mピクセル、1080ピクセル、720ピクセル
フォーマット	AHD、TVI、CVI、CVBS
HDMI出力	3840×2160、1920×1080、1280×1024、1024×768
サイズ	380 x 159.8 x 51 mm
重量	1.6 kg

その他製品

イーグルアイカメラアクセサリ

SDカード

	EN-SDMD-001	EN-SDMD-002
説明	イーグルアイ産業用高耐久性映像microSDカード32G SDカードとイーグルアイクラウド間の同期機能内蔵 インターネット接続なしでも録画継続可能	イーグルアイ産業用高耐久性映像microSDカード64G SDカードとイーグルアイクラウド間の同期機能内蔵 インターネット接続なしでも録画継続可能
対応カメラ	SDスロット搭載のイーグルアイカメラ	SDスロット搭載のイーグルアイカメラ
保証期間	2年	2年
保存	映像と音声	映像と音声

ジャンクションボックス

	ジャンクションボックス BX004	ジャンクションボックス BX005	ジャンクションボックス BX006
適応	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0%-90%RH	0%-90%RH	0%-90%RH
耐重量	4 kg (8.82 lb)	2 kg (4.4 lb)	4 kg (8.82 lb)
サイズ	Φ142 × 51 mm (5.6 × 2.0 in)	Φ123 × 52 mm (4.84 × 2.05 in)	Φ121 × 46 mm (4.76 × 1.81 in)
重量	0.56 kg (1.23 lb)	0.4 kg (0.88 lb)	0.4 kg (0.88 lb)

	ジャンクションボックス BX007	ジャンクションボックス BX008	ジャンクションボックス BX009	ジャンクションボックス BX011
適応	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金+プラスチック	アルミニウム合金+プラスチック	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0%-90%RH	0%-90%RH	0%-90%RH	0%-90%RH
耐重量	4 kg (8.82 lb)	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)
サイズ	Φ121 × 46 mm (4.76 × 1.81 in)	Φ110 × 37.3 mm (4.33 × 1.47 in)	Φ107 × 46 mm (4.21 × 1.81 in)	Φ123 × 52 mm (4.84 × 2.05 in)
重量	0.4 kg (0.88 lb)	0.21 kg (0.46 lb)	0.34 kg (0.75 lb)	0.4 kg (0.88 lb)

ウォールアーム

	ウォールアーム WA006	ウォールアーム WA007
適応	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0%-90%RH	0%-90%RH
耐重量	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)
サイズ	141 × 116.2 x 116.2 mm (5.55 × 4.57 x 4.57 in)	201.8 × 120.2 x 167.4 mm (7.94 × 4.73 x 6.59 in)
重量	0.25 kg (0.55 lb)	0.85 kg (1.87 lb)

ペンダント、ポールマウント、コーナーマウント

	PENDANT PE004	POLE MOUNT 002	CORNER MOUNT 002
適応	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金+ステンレス	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0%-90%RH	0%-90%RH	0%-90%RH
耐重量	3 kg (6.61 lb)	4 kg (8.82 lb)	4 kg (8.82 lb)
サイズ	Φ140 × 264 mm (5.51 × 10.4 in)	130.2 × 46 x 170 mm (5.13 × 1.81 x 6.69 in) エンブレイスフープサイズ 130-152mm (5.12-5.98 in)	176.5 × 103.3 x 170 mm (6.95 × 4.07 x 6.69 in)
重量	0.56 kg (1.23 lb)	0.41 kg (0.9 lb)	0.5 kg (1.1 lb)

カメラキャップ

	カメラ CAP 001	カメラ CAP 002	カメラ CAP 003
適応	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0%-90%RH	0%-90%RH	0%-90%RH
耐重量	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)
サイズ	Φ109.8 × 65 mm (4.32 × 2.56 in)	Φ122.8 × 68 mm (4.83 × 2.68 in)	Φ145 × 73 mm (5.71 × 2.87 in)
重量	0.13 kg (0.29 lb)	0.17 kg (0.37 lb)	0.21 kg (0.46 lb)

	カメラ CAP 004	カメラ CAP 005	カメラ CAP 006
適応	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照	「アクセサリセレクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0%-90%RH	0%-90%RH	0%-90%RH
耐重量	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)
サイズ	Φ118 × 68 mm (4.65 × 2.68 in)	Φ122.8 × 70 mm (4.83 × 2.76 in)	99.5 × 99.5 x 75.8 mm (3.92 × 3.92 x 2.98 in)
重量	0.17 kg (0.37 lb)	0.25 kg (0.55 lb)	0.19 kg (0.42 lb)

対応ハードウェアの組合せ

アクセサリセレクション

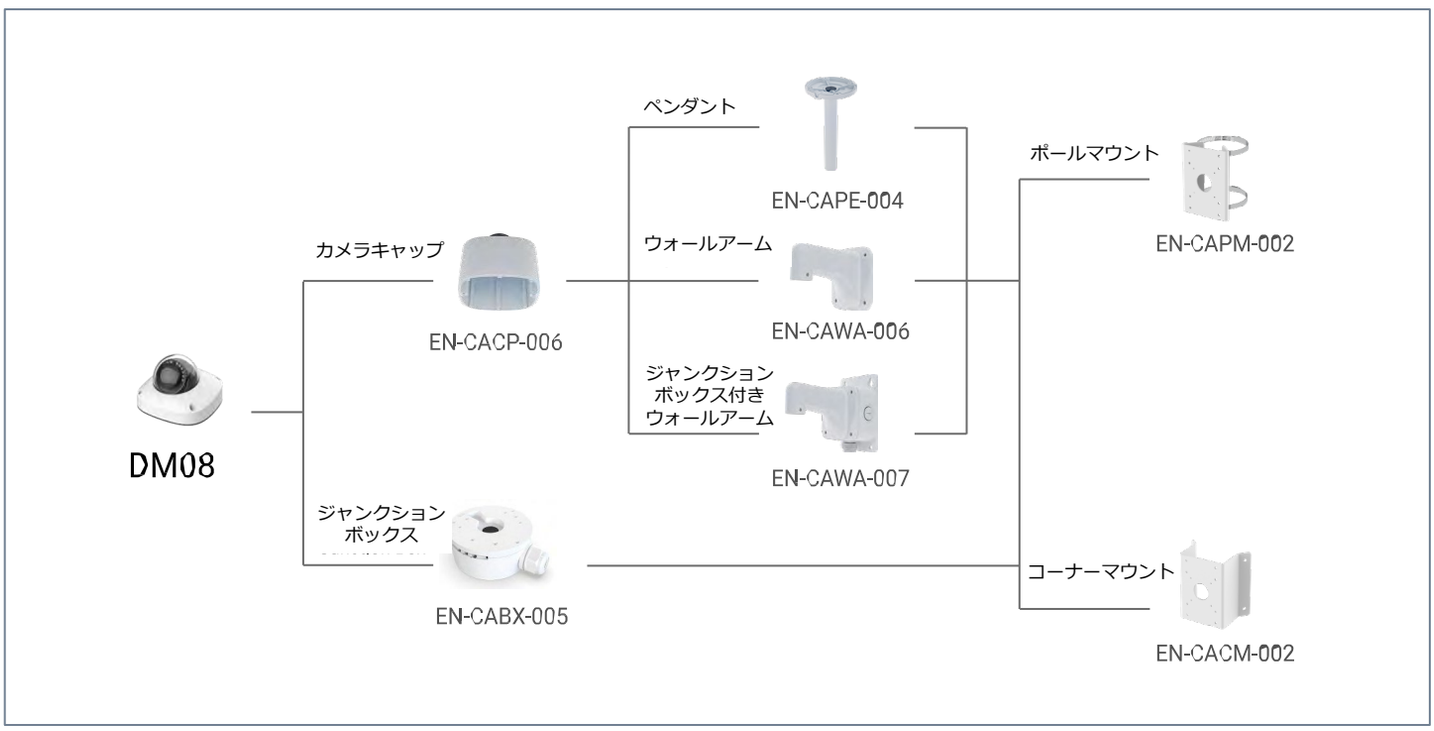

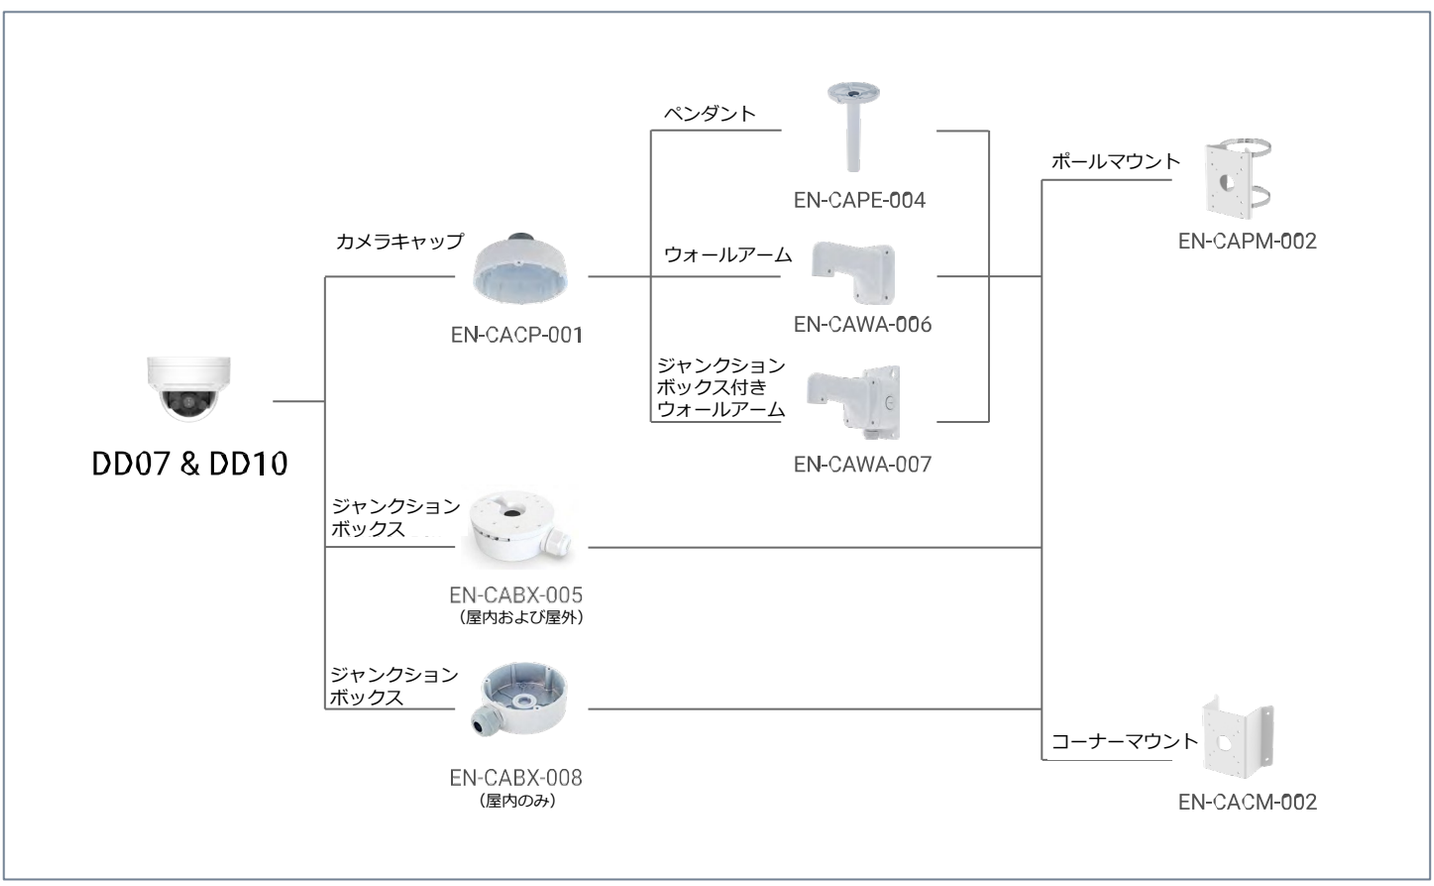

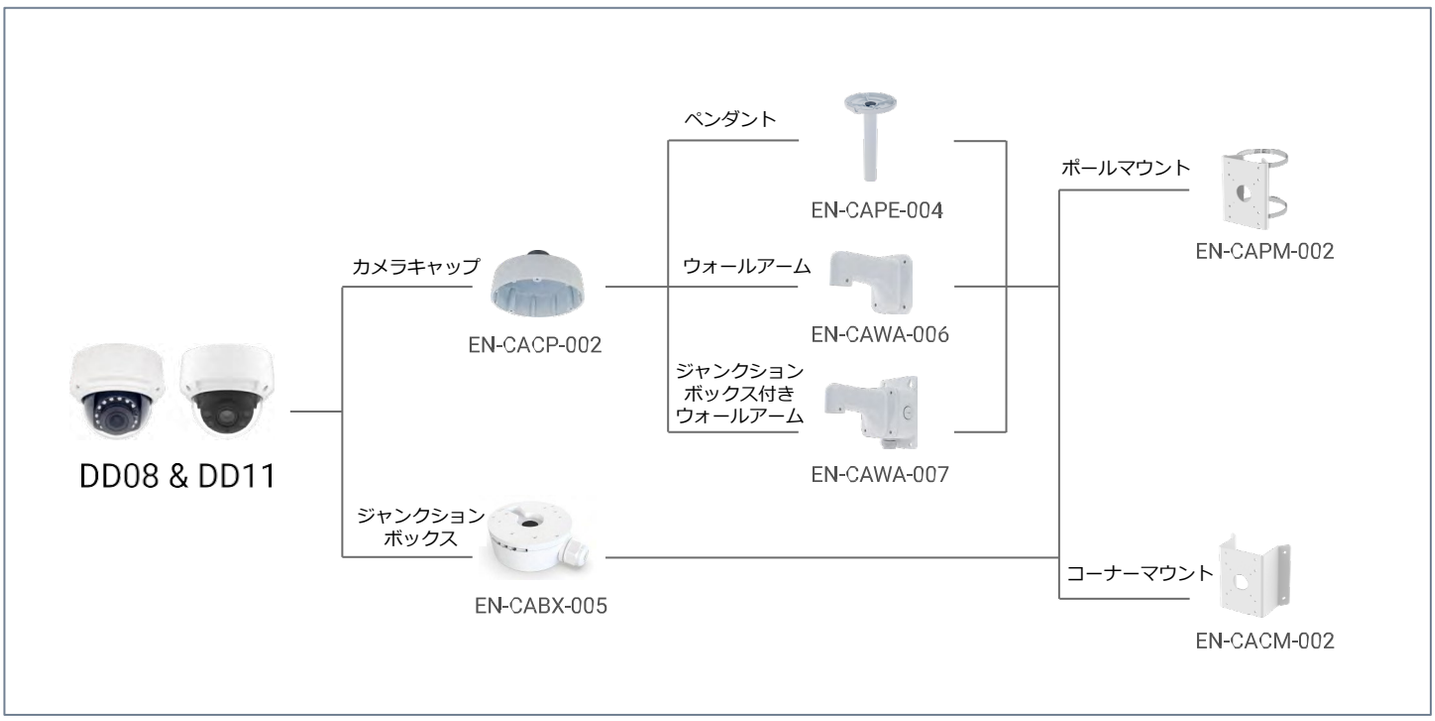
ペンダント
EN-CAPE-004
ポールマウント
EN-CAPM-002
カメラキャップ
EN-CACP-002
ウォールアーム
EN-CAWA-006
ジャンクション
ボックス付き
ウォールアーム
EN-CAWA-007
DD08 & DD11
ジャンクション
ボックス
EN-CABX-005
コーナーマウント
EN-CACM-002

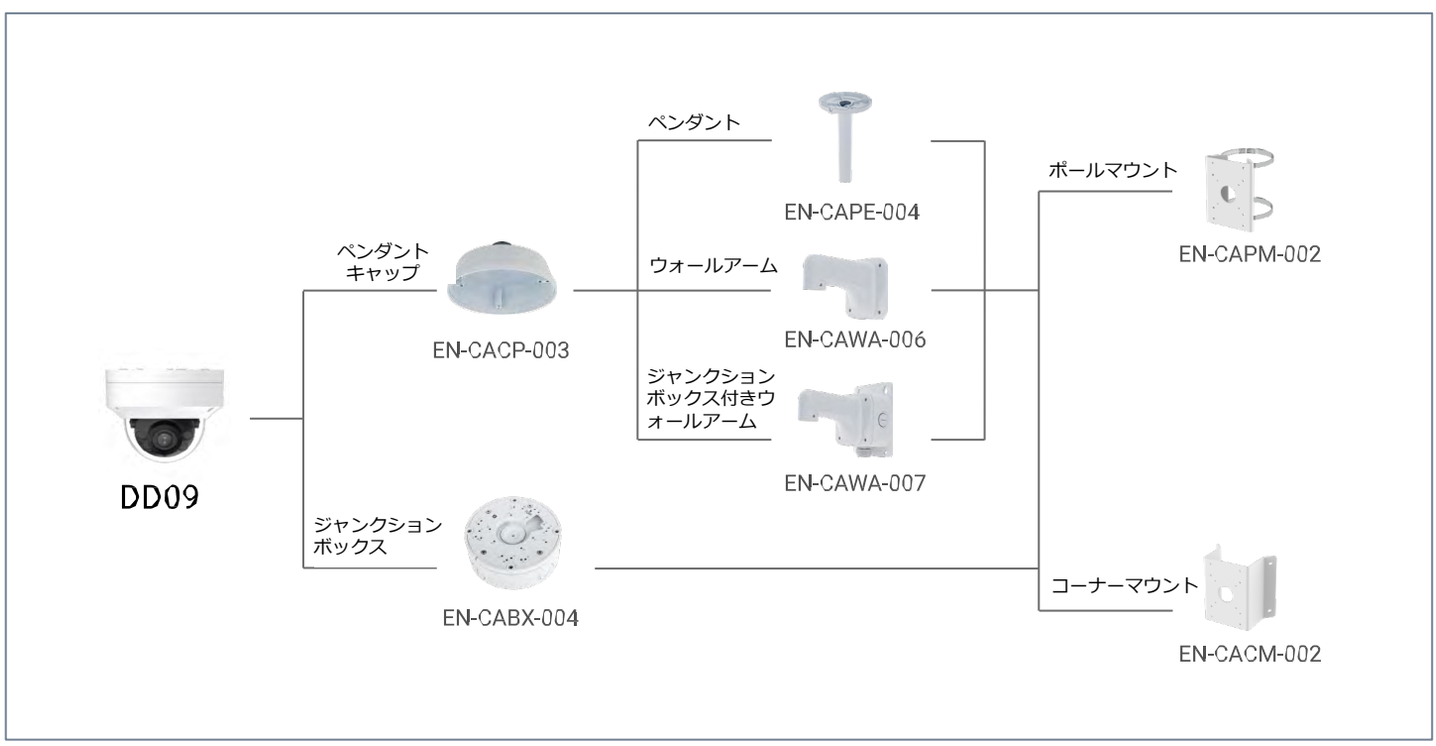
ペンダント
EN-CAPE-004
ポールマウント
EN-CAPM-002
ペンダント
キャップ
EN-CACP-003
ウォールアーム
EN-CAWA-006
ジャンクション
ボックス付きウ
ォールアーム
EN-CAWA-007
DD09
ジャンクション
ボックス
EN-CABX-004
コーナーマウント
EN-CACM-002

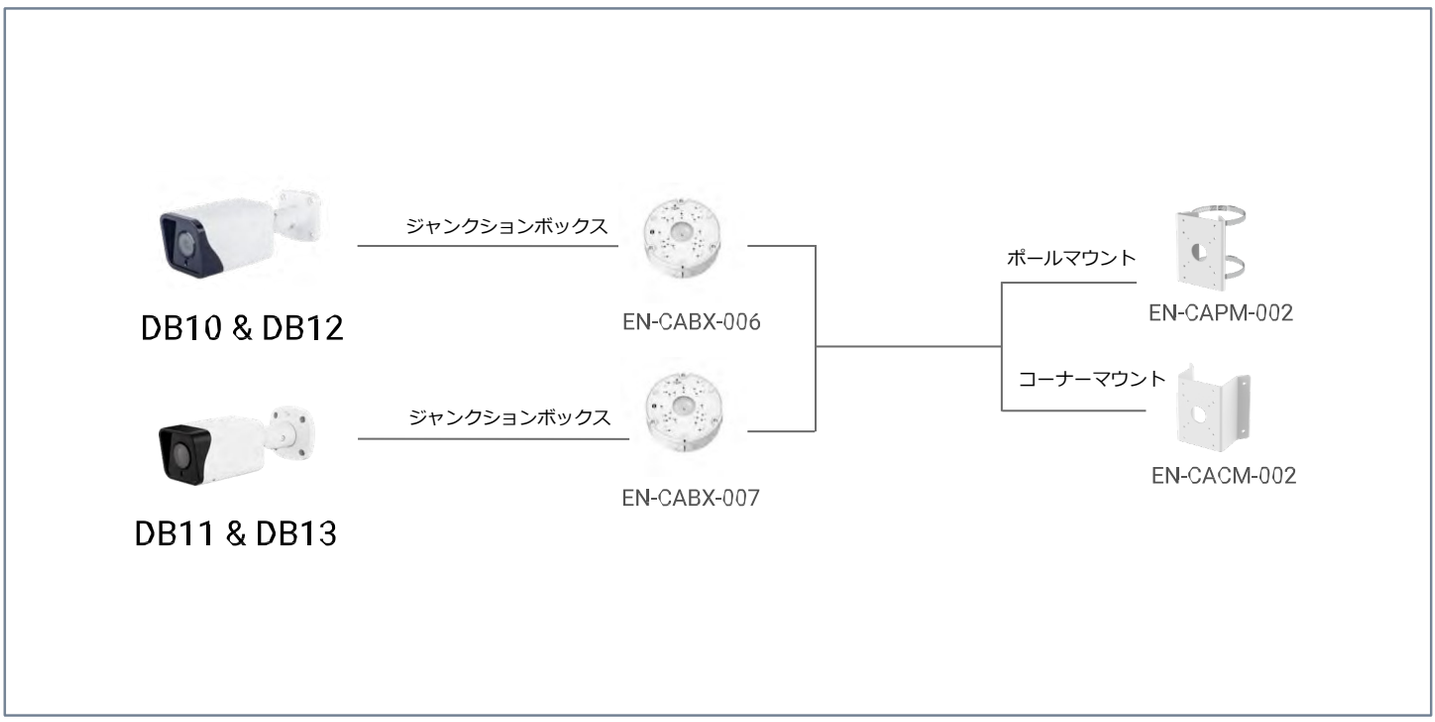
ジャンクションボックス
DB10 & DB12
EN-CABX-006
ポールマウント
EN-CAPM-002
コーナーマウント
EN-CACM-002
ジャンクションボックス
EN-CABX-007
DB11 & DB13

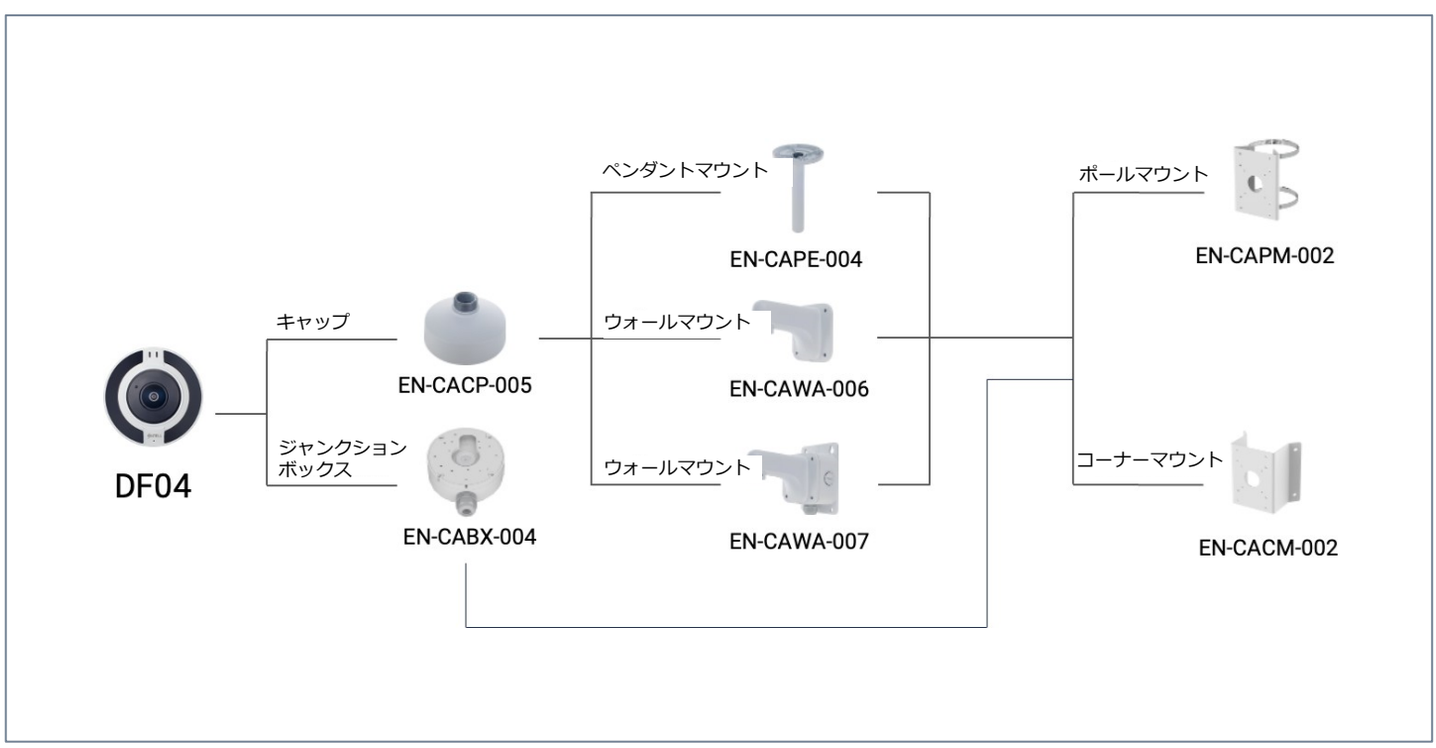
ペンダントマウント
EN-CAPE-004
ポールマウント
EN-CAPM-002
キャップ
EN-CACP-005
ウォールマウント
EN-CAWA-006
DF04
ジャンクション
ボックス
EN-CABX-004
ウォールマウント
EN-CAWA-007
コーナーマウント
EN-CACM-002

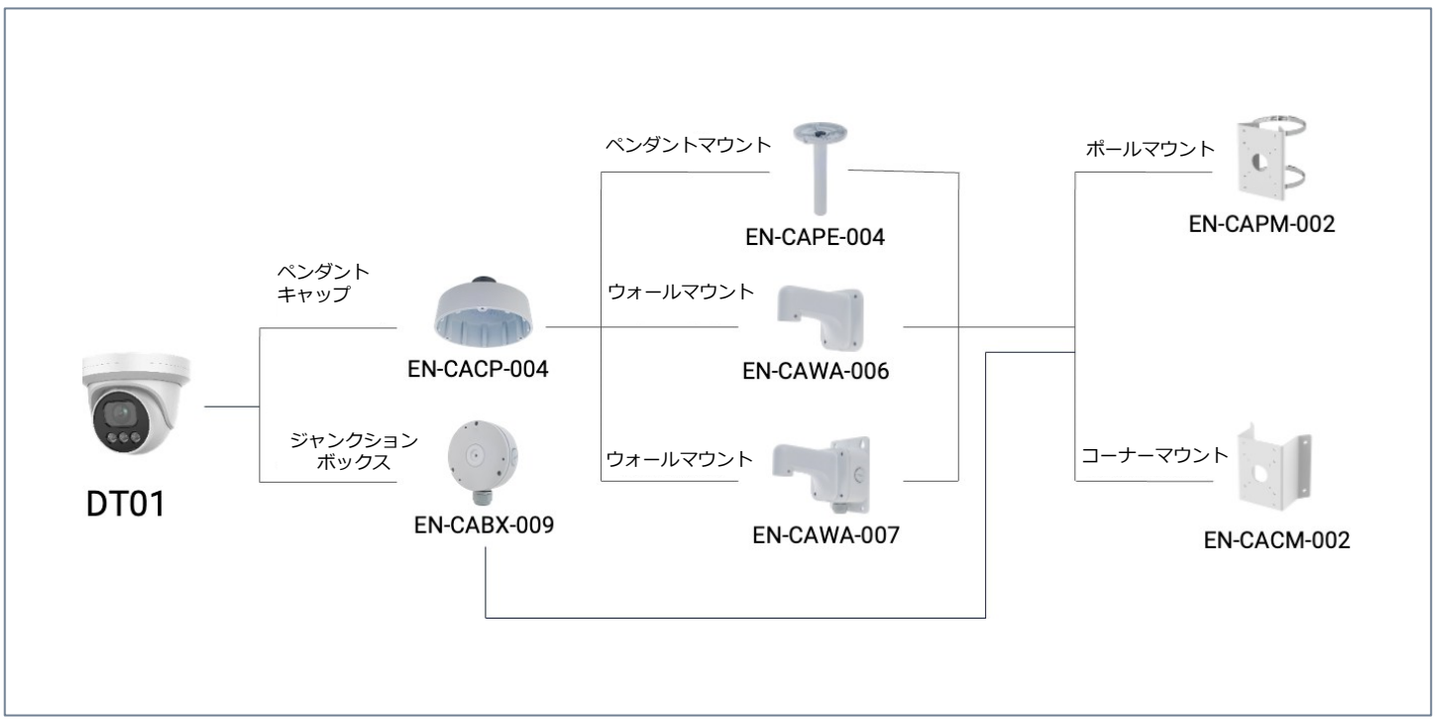
DT01
ペンダント
キャップ
EN-CACP-004
ジャンクション
ボックス
EN-CABX-009
ペンダントマウント
EN-CAPE-004
ウォールマウント
EN-CAWA-006
ウォールマウント
EN-CAWA-007
ポールマウント
EN-CAPM-002
コーナーマウント
EN-CACM-002

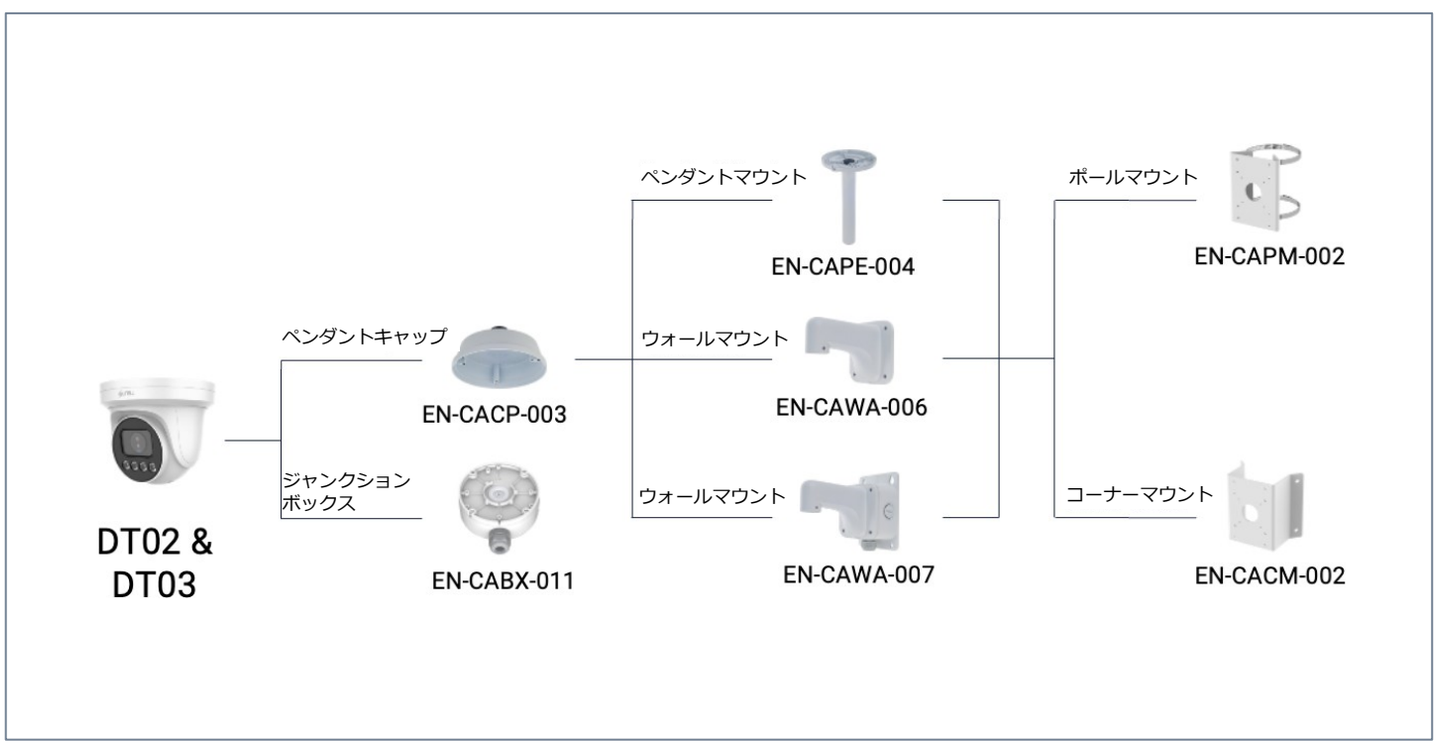
DT02 &
DT03
ペンダントキャップ
EN-CACP-003
ジャンクション
ボックス
EN-CABX-011
ペンダントマウント
EN-CAPE-004
ウォールマウント
EN-CAWA-006
ウォールマウント
EN-CAWA-007
ポールマウント
EN-CAPM-002
コーナーマウント
EN-CACM-002

DX01
ジャンクションボックス
EN-CABX-012
ポールマウント
EN-CAPM-002
コーナーマウント
EN-CACM-002

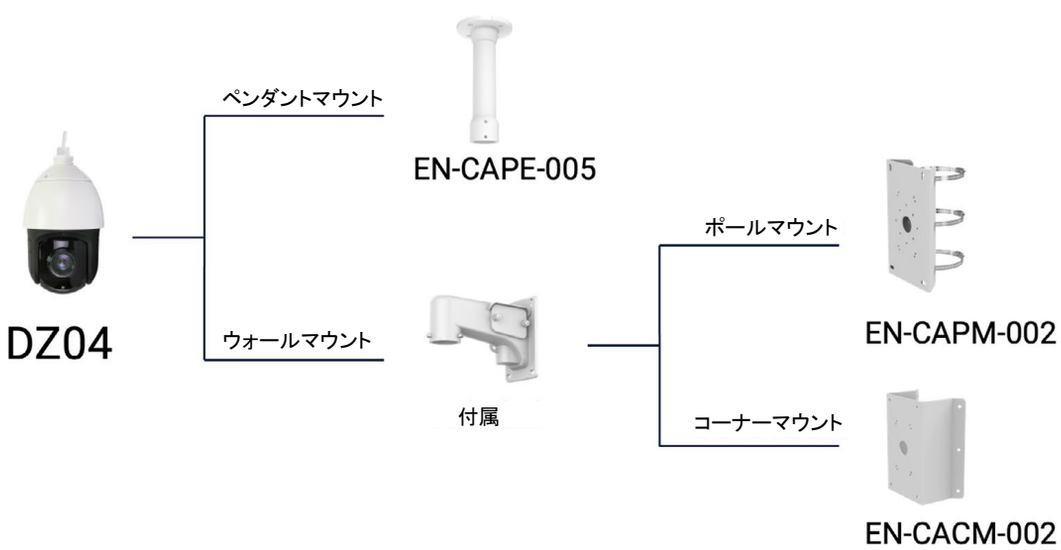
DZ04
ペンダントマウント
EN-CAPE-005
ウォールマウント
付属
ポールマウント
EN-CAPM-002
コーナーマウント
EN-CACM-002

公式サイト
EEN.COM/JA

イーグルアイネットワークス株式会社
〒150-0034 東京都渋谷区代官山町8-5 代官山8.5ビル4階
TEL:03-6868-5527 Email:JapanSales@een.com

©2023 Eagle Eye Networks. All rights reserved.