

イーグルアイ ラックブリッジ

301 303 310

401 403 410

501 701 901

イーグルアイブリッジは、カメラと繋ぐことで映像をイーグルアイクラウドデータセンターへ転送します。ブリッジは映像ストリームを受け取り解析し、ブリッジ内のバッファで帯域の管理を行い、カメラに問題が生じた場合、そのステータス情報を自動的にクラウドデータセンターへ送信します。

1Uラックサイズのブリッジは、標準の機器ラックに収まるように設計されています。ラックマウントブリッジは、より多くのカメラをサポートするために様々なタイプが提供されています。既存のアナログカメラがクラウド化できるようNTSC/PALが接続できるインターフェースもあります。また、IPカメラを直接接続し給電可能なPoEポートをもつタイプもあります。

システム管理

- 100%ブラウザ利用の為ソフトウェア不要
- ユーザ権限の細分化
- 複数拠点
- 映像共有
- 集中管理

録画機能

- 転送/録画保存時の映像暗号化
- 100%クラウド管理
- インテリジェント帯域管理設定によるローカルバッファリング
- 動体検知録画または連続録画
- 音声録音

Webインターフェイスとモバイル機能

- iOS/Android
- ライブ/録画映像の表示
- 汎用ブラウザとの互換性
- アラートつき動体検知機能
- マップやフロアプラン上の表示



イーグルアイクラウド映像管理システム (VMS)

イーグルアイクラウドVMSは、シンプルで導入や管理が容易なエンドツーエンド向けの映像監視システム・管理ソリューションです。Windows、Mac、Linux上の汎用的なブラウザで、プラグインなしでご利用いただけます。

モバイル端末 (iOS/Android) を利用して、ライブや録画映像にアクセスできることに加え、システムのインストール、設定等管理することもできます。モバイル端末から、いつでもどこでも映像を確認することができます。

イーグルアイブリッジは、ローカル環境に設置し、物理的にカメラと接続し、録画映像をローカルで一時的に保存しつつ、イーグルアイクラウドデータセンターへ映像とメタデータを同期する役割を担っています。ブリッジは安全な機器で、インターネットを介して高解像度の映像を転送するために設計されています。

包括的なカメラサポート

イーグルアイネットワークスでは、カメラの互換性を重要視しており、特定のメーカーのカメラに縛られる必要はありません。イーグルアイのブリッジ/CMVRは、ONVIFプロファイルS準拠のIPカメラをサポートしています。

対応カメラに関しては、こちらのURLをご確認ください。

www.een.com/cameras

セキュリティをシンプルに

Eagle Eye Complete Privacy Encryption™によって、映像は転送中そして保存時も暗号化されています。イーグルアイのブリッジ用にインターネットのポートを開ける必要がありません。従って、他のシステムにあるセキュリティ脆弱性を排除し、同時にルータやファイアウォールの設定変更も必要ありません。

モデル	ブリッジ 301	ブリッジ 303	ブリッジ 401	ブリッジ 310	ブリッジ 410	ブリッジ 403	ブリッジ 501	ブリッジ 701	ブリッジ 901
カメラ最大数*	最大 2 0 台@4MP	最大 2 0 台@4MP	アナログカメラ (NTSC/PAL) 8台 または最大 2 0 台@4MP	最大35台@4MP	最大35台@4MP	アナログカメラ (NTSC/PAL) 16台 または最大35台@4MP	最大50台@4MP	最大150台@4MP	最大300台@4MP
アナリティクス最大数*	5	5	5	10	10	10	10	20	30
LPRサポート*	×	×	×	カメラ2台	×	×	カメラ4台	カメラ8台	LPRカメラ8 台
ローカリストレージ	オンブレ 2 日間	オンブレ 2 日間	オンブレ 2 日間	オンブレ 2 日間	オンブレ 2 日間	オンブレ 2 日間	オンブレ 2 日間	オンブレ 2 日間	オンブレ 2 日間
PoEカメラポート	なし	8ポート、Class3	なし	なし	8ポート、Class3	なし	なし	なし	なし
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual 10 Gbps	Dual 10 Gbps
映像出力	VGA (1)、DVI (1)	VGA (1)、DVI (1)	VGA (1)、HDMI (1)、 DP (1)	VGA (1)、HDMI (1)、 DP (1)	VGA (1)、HDMI (1)、 DP (1)	VGA (1)、HDMI (1)、 DP (1)	VGA (1)、HDMI (1)、 DP (1)	VGA (1)、HDMI (1)、 DP (1)	VGA (1)、HDMI (1)、 DP (1)
サイズ	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U	427 x 251 x 45 mm 16.81 x 9.88 x 1.75 in 1U
重量	3.29 kg 7.25 lbs	3.76 kg 8.28 lbs	4.14 kg 9.13 lbs	3.91 kg 8.62 lbs	3.89 kg 8.58 lbs	3.82 kg 8.43 lbs	4.31 kg 9.50 lbs	4.31 kg 9.50 lbs	4.31 kg 9.50 lbs
最大 電力消費量	電源内蔵 100-240 VAC、65W	電源内蔵 100-240 VAC、42W	電源内蔵 100-240 VAC、55W	電源内蔵 100-240 VAC、50W	電源内蔵 100-240 VAC、60W	電源内蔵 100-240 VAC、110W	電源内蔵 100-240 VAC 120 W	電源内蔵 100-240 VAC 220 W	電源内蔵 100-240 VAC 220 W
動作温度範囲	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F
動作湿度範囲	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%
認証	FCC、UL、PSE、CE、 CCC(S&E)、BIS	FCC、UL、PSE、CE、 CCC(S&E)、BIS	FCC、UL、PSE、CE、 CCC(S&E)、BIS	FCC、UL、PSE、 CE、CCC(S&E)、 BIS	FCC、UL、PSE、 CE、CCC(S&E)、 BIS	FCC、UL、PSE、CE、 CCC(S&E)、BIS	FCC、UL、PSE、CE、 CCC(S&E)、BIS	FCC、UL、PSE、CE、 CCC(S&E)	FCC、UL、PSE、CE、 CCC(S&E)

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください

ネットワーク機能


- ネットワークの自動設定
- 安全なカメラネットワーク
(デュアルネットワークポート)
- インバウンド接続不要
- ネットワーク切断をアラートで通知

管理機能

- 遠隔管理
- カメラ自動検知
- カメラ自動設定
- 高度な動体検知
- ローカル映像バッファリング
- 設定のクラウド同期
- カメラ障害アラート
- インターネット切断時のアラート
- 100%クラウド管理

標準サポート

- サブスク期間無償提供
- ブリッジ交換無償、CMVRの2年間保証
- メール/ウェブ上での年中無休サポート
- 電話サポート (9 am-6 pm)

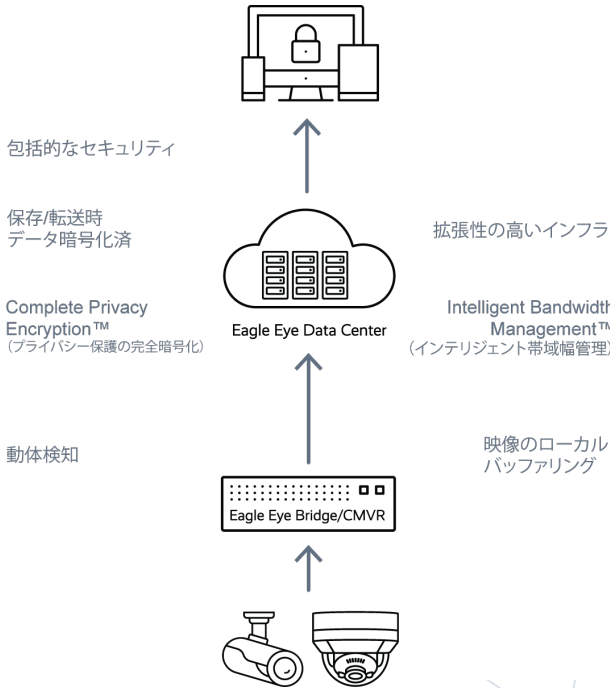

詳細は
当社のウェブサイトを
ご覧ください
[EEN.COM/JA](https://een.com/ja)

イーグルアイネットワークス株式会社
〒150-0034 東京都渋谷区代官山町8-5 代官山8.5ビル4階
TEL:03-6868-5527 Email:JapanSales@een.com

©2023 Eagle Eye Networks.All rights reserved.