EAGLE EYE NETWORKS

CLOUD-VIDEOÜBERWACHUNG

Eagle Eye Cloud VMS Produktkatalog

INHALT

EAGLE EYE HARDWARE	3
Bridges	3
CMVRs	6
Switches	11
Schranksysteme	13
Sensoren	16
Kameras	18
Encoder	22
Kamerazubehör	22
Kompatibilitätstabelle für Zubehör	26

UNTERNEH-

Intelligente, einfache Cloud-Videoüberwachung für Ihr Unternehmen

Ihr Sicherheitssystem sollte nicht nur Ihre Mitarbeiter und Ihr Eigentum schützen, sondern auch Erkenntnisse liefern, die Ihrem Unternehmen beim Wachstum und beim Erfolg helfen. Eagle Eye Networks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen dabei zu helfen.

Wir sind Marktführer, wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Kosteneinsparungen der Cloud-Technologie für den Videoüberwachungsmarkt zu erschließen. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Abläufe zu verbessern und Ihren Kundenservice zu optimieren, ohne dabei den Blick für das Wesentliche zu verlieren.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen, ein globales Unternehmen oder etwas dazwischen führen: Sie benötigen eine Videoüberwachung, die sich Ihren Anforderungen jeder Zeit anpasst. Das Eagle Eye-Cloud Video Management System (VMS) vereinfacht

EINE BRIDGE ÜBERALLHIN

Eagle Eye Bridges

Eine Eagle Eye Bridge ist ein On-Premise-Gerät, das vom Eagle Eye Cloud VMS zur Verbindung von Kameras mit den Eagle Eye-Cloud-Rechenzentren verwendet wird. Die Bridges werden in verschiedenen Konfigurationen angeboten und ermöglichen es Ihnen, Videos von Ihren Kameras zu empfangen und zu analysieren. Darüber hinaus bieten sie
On-Premise-Pufferung für die Bandbreitenverwaltung und die verschlüsselte Übertragung in die Cloud.

Compact Bridges

Diese Bridges mit einem kleinen Formfaktor eignen sich für Anwendungen mit bis zu 50 Kameras mit 4 MP, wenn kein Server-Rack verfügbar ist. Sie können an der Wand oder im Regal montiert werden. Diese Serie von Bridges ist mit robusten Aluminiumgehäusen ausgestattet, die für den Betrieb in einem breiten Umgebungstemperaturbereich ausgelegt sind. The Bridge 305 verfügt außerdem über vier

	BRIDGE 304+	BRIDGE 305	BRIDGE 406+	BRIDGE 504+
Max. Anzahl an Kameras*	Bis zu 20 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 12 IP-Kameras @4MP; 4 POE	Bis zu 35 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 50 IP-Kameras mit 4MP
Maximale analytische Anzahl*	5	5	15	20
LPR-Support*	Nein	Nein	Ja	Ja
Video-Puffer	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort
POE-Kamera-Ports	Keine	4 Port, Klasse 3	Keine	Keine
Netzwerk-Ports	Dual Gigabit	1 Gigabit, 4 x 100 Megabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
Video-Ausgang	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), DP (1)	HDMI (2)	HDMI (1), DP (1)
Abmessungen	180 × 127 × 64 mm 7,08 × 5,00 × 2,50 Zoll	172 × 127 × 75 mm 6,75 × 5,01 × 3,00 Zoll	180 × 127 × 64 mm 7,08 × 5,00 × 2,50 Zoll	229 × 127 × 83 mm 9,00 × 5,00 × 3,25 Zoll
Gewicht	1,20 kg 2,65 lbs	1,32 kg 2,90 lbs	1,25 kg 2,77 lbs	2,39 kg 5,27 lbs
Maximaler Stromverbrauch	Extern 100–240 VAC, 20 W	Extern 100–240 VAC, 22 W	Extern 100–240 VAC, 30 W	Extern 100–240 VAC, 40 W
Betriebs Temperaturbereich	-10–50 °C 14–122 °F	-10–55 °C 14–122 ˚F	-10–50 °C 14–22 °F	-10–50 °C 14–122 °F
Betriebs Feuchtigkeitsbereich	0–70 %	0–70 %	0–70 %	0–70 %
Zertifizierungen	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, CTick, BIS	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E), REACH, RoHS, C-Tick	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, CTick	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, CTick
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RR000-1 (monatlich) EN-RR000-12 (jährlich)	EN-RR000-1 (monatlich) EN-RR000-12 (jährlich)	EN-RR000-1 (monatlich) EN-RR000-12 (jährlich)	EN-RR504p-1 (monatlich) EN-RR504p-12 (jährlich)

*Typisch - verwenden Sie bitte den Eagle Eye VMS Bridge Wizard für die genaue Kapazität

Rack-Bridges

Diese 1U-Rack-Bridges sind so konzipiert, dass sie in ein Standard-Geräte-Rack passen. Die Rack-Mount-Bridges werden in verschiedenen Größen angeboten, um eine größere Anzahl von Kameras zu unterstützen. Es sind Versionen mit analogen Kamera-Schnittstellen erhältlich, um die direkte Verbindung bestehender NTSC- und PAL-Kameras zu ermöglichen. Es sind auch Versionen mit integrierten POE-Ports für den

	BRIDGE 301	BRIDGE 303	BRIDGE 401	BRIDGE 401ai
Max. Anzahl an Kameras*	Bis zu 20 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 20 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 35 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 35 IP-Kameras mit 4MP
Maximale analytische Anzahl*	5	5	10	20
LPR-Support*	Nein	Nein	Ja	Ja
Video-Puffer	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort
POE-Kamera-Ports	Keine	8 Port, Klasse 3	Keine	Keine
Netzwerk-Ports	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
Video-Ausgang	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	HDMI (4)
Abmessungen	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26
Gewicht	3,29 kg 7,25 lbs	3,76 kg 8,28 lbs	3,91 kg 8,62 lbs	3,97 kg 8,75 lbs
Maximaler Stromverbrauch	Intern 100–240 VAC, 65 W	Intern 100–240 VAC, 42 W	Intern 100–240 VAC, 50 W	Intern 100–240 VAC, 130 W
Betriebs Temperaturbereich	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F
Betriebs Feuchtigkeitsbereich	0–70 %	0–70 %	0-70 %	0–70 %
Zertifizierungen	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RR000-1 (monatlich) EN-RR000-12 (jährlich)	EN-RR000-1 (monatlich) EN-RR000-12 (jährlich)	EN-RR000-1 (monatlich) EN-RR000-12 (jährlich)	EN-RR401ai-1 (monatlich) EN-RR401ai-12 (jährlich)

*Typisch - verwenden Sie bitte den Eagle Eye VMS Bridge Wizard für die genaue Kapazität

Rack-

	BRIDGE 403	BRIDGE 501	BRIDGE 701	BRIDGE 901
Max. Anzahl an Kameras*	Bis zu 35 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 50 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 150 IP-Kameras @4MP	Bis zu 300 IP-Kameras @4MP
Maximale analytische Anzahl*	10	10	20	30
LPR-Support*	Nein	Ja	Ja	Ja
Video-Puffer	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort	2 Tage vor Ort
POE-Kamera-Ports	8 Port, Klasse 3	Keine	Keine	Keine
Netzwerk-Ports	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual 10 Gbit/s	Dual 10 Gbit/s
Video-Ausgang	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)
Abmessungen	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26
Gewicht*	3,89 kg 8,58 lbs	4,31 kg 9,50 lbs	4,31 kg 9,50 lbs	4,31 kg 9,50 lbs
Maximaler Stromverbrauch	Intern 100-240 VAC, 60 W	Intern 100–240 VAC, 120 W	Intern 100–240 VAC, 220 W	Intern 100–240 VAC, 220 W
Betriebs Temperaturbereich	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F
Betriebs Feuchtigkeitsbereich	0–70 %	0–70 %	0–70 %	0–70 %
Zertifizierungen	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RR000-1 (monatlich) EN-RR000-12 (jährlich)	EN-RR501-1 (monatlich) EN-RR501-12 (jährlich)	EN-RR701-1 (monatlich) EN-RR701-12 (jährlich)	EN-RR901-1 (monatlich) EN-RR901-12 (jährlich)

*Typisch - verwenden Sie bitte den Eagle Eye VMS Bridge Wizard für die genaue Kapazität

LÄNGER SPEICHERN UND LOKAL

Eagle Eye CMVRs

Der Eagle Eye Cloud-verwalteter Videorekorder (CMVR) ist die Lösung für Bandbreitenprobleme und erfüllt die Anforderungen an die Speicherung. Ähnlich wie bei einer Bridge handelt es sich um ein lokales Gerät, das Kameras mit der Cloud verbindet, wobei unser CMVR zusätzliche die Möglichkeit bietet, Videos lokal zu speichern. Wir bieten eine vollständige Palette an CMVRs von Compact bis Enterprise und alles dazwischen.

Compact CMVRs

Diese CMVRs mit kleinem Formfaktor eignen sich für Anwendungen mit bis zu 25 Kameras mit 4 MP, wenn kein Server-Rack verfügbar ist. Sie sind für die Wand- oder Regalmontage geeignet. Diese Bridge-Reihe ist mit robusten Aluminiumgehäusen ausgestattet, die für den Betrieb in einem breiten Umgebungstemperaturbereich ausgelegt sind. Der CMVR 225/325 enthält 4 POE-Ports für eine direkte

	CMVR 224+	CMVR 225	CMVR 324+
Max. Anzahl an Kameras*	Bis zu 6 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 6 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 12 IP-Kameras mit 4MP
Maximale analytische Anzahl*	5	5	5
LPR-Support*	Nein	Nein	Ja
Speicherkapazität	2 TB 60 Tage für 6 Kameras mit 1MP	1 TB 30 Tage für 6 Kameras mit 1MP	4 TB 60 Tage für 12 Kameras @1MP
POE-Kamera-Ports	Keine	4 Port, Klasse 3	Keine
Netzwerk-Ports	Dual Gigabit	1 Gigabit, 4 x 100 Megabit	Dual Gigabit
Video-Ausgang	HDMI (1), VGA (1)	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), VGA (1)
Abmessungen	180 × 127 × 64 mm 7,08 × 5,00 × 2,50 Zoll	127 × 172 × 75 mm 5,00 × 6,77 × 2,95 Zoll	229 × 127 × 83 mm 9,00 × 5,00 × 3,25 Zoll
Gewicht	1,20 kg 2,65 lbs	1,32 kg 2,91 lbs	2,39 kg 5,27 lbs
Maximaler Stromverbrauch	Extern 100–240 VAC, 20 W	Extern 100–240 VAC, 22 W	Extern 100–240 VAC, 20 W
Betriebs Temperaturbereich	0–50 °C 32–122 ° F	-10–50 ˚C 14–122 ˚F	0–50 °C 32–122 °F
Betriebs Feuchtigkeitsbereich	0–70 %	0–70 %	0–70 %
Zertifizierungen	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, ACM, RoHS, CTick, WEEE, BIS	UL, CE, PSE, CB, TIS	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, ACM, RoHS, CTick, WEEE, BIS
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RR224p-1 (monatlich) EN-RR224p-12 (jährlich)	EN-RR225-1 (monatlich) EN-RR225-12 (jährlich)	EN-RR324p-1 (monatlich) EN-RR324p-12 (jährlich)

*Typisch - verwenden Sie bitte den Eagle Eye VMS Bridge Wizard für die genaue Kapazität

Compact CMVRs

	CMVR 325	CMVR 426+	CMVR 524+
Max. Anzahl an Kameras*	Bis zu 8 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 20 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 20 IP-Kameras @4MP
Maximale analytische Anzahl*	5	15	20
LPR-Support*	Nein	Ja	Ja
Speicherkapazität	2 TB 45 Tage für 8 Kameras @1MP	16 TB 35 Tage für 20 Kameras @ 4MP	16 TB 30 Tage für 25 Kameras @ 4MP
POE-Kamera-Ports	4 Port, Klasse 3	Keine	Keine
Netzwerk-Ports	1 Gigabit, 4 x 100 Megabit	1 Gigabit, 4 x 100 Megabit	1 Gigabit, 4 x 100 Megabit
Video-Ausgang	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), DP (1)
Abmessungen	127 × 172 × 75 mm 5,00 × 6,77 × 2,95 Zoll	229 × 127 × 83 mm 9,00 × 5,00 × 3,25 Zoll	229 × 127 × 83 mm 9,00 × 5,00 × 3,25 Zoll
Gewicht	1,36 kg 3,0 lbs	2,39 kg 5,27 lbs	2,39 kg 5,27 lbs
Maximaler Stromverbrauch	Extern 100–240 VAC, 22 W	Extern 100–240 VAC, 22 W	Extern 100–240 VAC, 22 W
Betriebs Temperaturbereich	0–50 ˚C 32–122 °F	0–50 ˚C 32–122 °F	0–50 ˚C 32–122 °F
Betriebs Feuchtigkeitsbereich	0–70 %	0–70 %	0–70 %
Zertifizierungen	UL, CE, PSE, CB, TIS	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, ACM, RoHS, CTick, WEEE	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, ACM, RoHS, CTick, WEEE
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RR325-1 (monatlich) EN-RR325-12 (jährlich)	EN-RR426p-1 (monatlich) EN-RR426p-12 (jährlich)	EN-RR524p-1 (monatlich) EN-RR524p-12 (jährlich)

*Typisch - verwenden Sie bitte den Eagle Eye VMS Bridge Wizard für die genaue Kapazität

Rack-CMVRs

Diese 1U-Rack-CMVRs sind so konzipiert, dass sie in ein Standard-Geräte-Rack passen. Die Rack-Mount-CMVRs werden in verschiedenen Größen angeboten, um größere Kameranzahlen zu unterstützen. Es sind Versionen mit analogen Kamera-Schnittstellen erhältlich, um die direkte Verbindung bestehender NTSC- und PAL-Kameras zu ermöglichen. Es sind auch Versionen mit integrierten POE-Ports für den

	CMVR 320	CMVR 323	CMVR 420	CMVR 420ai
Max. Anzahl an Kameras*	Bis zu 20 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 20 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 35 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 35 IP-Kameras mit 4MP
Maximale analytische Anzahl*	5	5	10	20
LPR-Support*	Nein	Nein	Ja	Ja
Speicherkapazität	4 TB 35 Tage für 20 Kameras mit 1MP	4 TB 35 Tage für 20 Kameras mit 1MP	16 TB 80 Tage für 35 Kameras mit 1MP	24 TB 50 Tage für 35 Kameras mit 1MP
POE-Kamera-Ports	Keine	8 Port, Klasse 3	Keine	Keine
Netzwerk-Ports	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
Video-Ausgang	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	HDMI (4)
Abmessungen	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 Zoll 26
Gewicht	3,76 kg 8,3 lbs	3,71 kg 8,17 lbs	4,26 kg 9,4 lbs	4,34 kg 9,55 lbs
Maximaler Stromverbrauch	Intern 100–240 VAC, 65 W	Intern 100–240 VAC, 65 W	Intern 100–240 VAC, 50 W	Intern 100–240 VAC, 130 W
Betriebs Temperaturbereich	0–35 ˚C 32–95 ˚F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 ˚C 32–95 ˚F	0–35 ˚C 32–95 ˚F
Betriebs Feuchtigkeitsbereich	0–70 %	0–70 %	0–70 %	0–70 %
Zertifizierungen	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RR320-1 (monatlich) EN-RR320-12 (jährlich)	EN-RR323-1 (monatlich) EN-RR323-12 (jährlich)	EN-RR420-1 (monatlich) EN-RR420-12 (jährlich)	EN-RR420ai-1 (monatlich) EN-RR420ai-12 (jährlich)

*Typisch - verwenden Sie bitte den Eagle Eye VMS Bridge Wizard für die genaue Kapazität

CMVRs mit hoher Kapazität

Diese CMVRs mit hoher Kapazität sind mit redundanten Stromversorgungen und redundanten Speichersystemen ausgestattet, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Unsere Systeme nutzen RAID-Speicherung (Redundant Array of Independent Disk), um die Verfügbarkeit wichtiger Videoinhalte sicherzustellen, sodass Sie jederzeit und überall auf Ihre Kameras zugreifen können. Unsere CMVRs können kombiniert und konfiguriert werden und eine beliebige Anzahl von Kameras unterstützen, um sicherzustellen, dass sie speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

	CMVR 520	CMVR 620	CMVR 820
Max. Anzahl an Kameras*	Bis zu 50 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 100 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 165 IP-Kameras mit 4MP
Maximale analytische Anzahl*	20	30	40
LPR-Support*	Ja	Ja	Ja
Speicherkapazität	64 TB (reine), 48 TB (verwendbare) RAID 5 40 Tage für 50 Kameras mit 4MP	64 TB (reine), 48 TB (verwendbare) RAID 5 30 Tage für 60 Kameras mit 4MP	192 TB (reine), 160 TB (verwendbare) RAID 6 40 Tage für 165 Kameras mit 4MP
POE-Kamera-Ports	Keine	Keine	Keine
Netzwerk-Ports	Dual 2,5 Gigabit	Dual 2,5 Gigabit	Dual Gigabit
Video-Ausgang	HDMI (1), VGA (1), DP (1)	HDMI (1), VGA (1), DP (1)	HDMI (1), VGA (1), DP (1)
Abmessungen	437 × 503 × 43 mm 17,20 × 19,85 × 1,70 Zoll 26	437 × 503 × 43 mm 17,20 × 19,85 × 1,70 Zoll 26	437 × 647 × 89 mm 17,20 × 25,50 × 3,50 Zoll 2U
Gewicht	12,25 kg 27,00 lbs	12,25 kg 27,00 lbs	23,5 kg 51,9 lbs
Maximaler Stromverbrauch	Intern 100-240 VAC, 160 W	Intern 100-240 VAC, 210 W	Dual intern 100-240 VAC, 280 W
Betriebs Temperaturbereich	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F
Betriebs Feuchtigkeitsbereich	0–70 %	0–70 %	0–70 %
Zertifizierungen	FCC, UL, PSE, CE (S&E)	FCC, UL, PSE, CE (S&E)	FCC, UL, PSE, CE (S&E)
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RR520-1 (monatlich) EN-RR520-12 (jährlich)	EN-RR620-1 (monatlich) EN-RR620-12 (jährlich)	EN-RR820-1 (monatlich) EN-RR820-12 (jährlich)

*Typisch - verwenden Sie bitte den Eagle Eye VMS Bridge Wizard für die genaue Kapazität

Enterprise-CMVRs

Diese leistungsstarken CMVR der Enterprise-Klasse verfügen über redundante Stromversorgungen und fehlerkorrigierendem Speicher für maximale Zuverlässigkeit. RAID-Speicherung gewährleistet die Verfügbarkeit kritischer Videoinhalte. IT-Experten können den CMVR-Zustand mithilfe von IPMI (Intelligent Platform Management Interface) sicher und remote überwachen und verwalten. Diese CMVRs können

	CMVR 620e	CMVR 820e
Max. Anzahl an Kameras*	Bis zu 100 IP-Kameras mit 4MP	Bis zu 165 IP-Kameras mit 4MP
Maximale analytische Anzahl*	30	40
LPR-Support*	Ja	Ja
Speicherkapazität	64 TB (reine), 48 TB (verwendbare) RAID 5 30 Tage für 60 Kameras mit 4MP	192 TB (reine), 160 TB (verwendbare) RAID 6 40 Tage für 165 Kameras mit 4MP
Speichertyp	ECC	ECC
Remote-Verwaltung	IPMI	IPMI
POE-Kamera-Ports	Keine	Keine
Netzwerk-Ports	Dual Gigabit	Dual Gigabit
Video-Ausgang	HDMI (1), VGA (1), DP (1)	HDMI (1), VGA (1), DP (1)
Abmessungen	437 × 503 × 43 mm 17,20 × 19,85 × 1,70 Zoll 26	437 × 647 × 89 mm 17,20 × 25,50 × 3,50 Zoll 2U
Gewicht	12,25 kg 27,00 lbs	23,5 kg 51,9 lbs
Maximaler Stromverbrauch	Dual intern 100–240 VAC, 210 W	Dual intern 100–240 VAC, 280 W
Betriebs Temperaturbereich	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F
Betriebs Feuchtigkeitsbereich	0–70 %	0–70 %
Zertifizierungen	FCC, UL, PSE, CE (S&E)	FCC, UL, PSE, CE (S&E)
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RR620e-1 (monatlich) EN-RR620e-12 (jährlich)	EN-RR820e-1 (monatlich) EN-RR820e-12 (jährlich)

*Typisch - verwenden Sie bitte den Eagle Eye VMS Bridge Wizard für die genaue Kapazität

WECHSELN SIE ZUM BESTEN

Eagle Eye Switches

Unsere PoE-(Power over Ethernet)-Switches dienen als normale Netzwerk-Switches und versorgen die Kameras des Systems mit Strom. Die verwalteten PoE-Switches von Eagle Eye ermöglichen es autorisierten Benutzern, einzelne Kameras auf Port-für-Port-Basis innerhalb der Eagle Eye Cloud VMS-Benutzeroberfläche einzuschalten. Diese PoE-Switches ermöglichen schnellere Installationen, einfachere Wartung, weniger Serviceeinsätze und bessere Transparenz über Ihren Kamerabetrieb.

	SWITCH SW05m	SWITCH SW26m
Gesamtzahl der Ports	5	26
POE-Ports	4	24
Uplink-Ports	1	2 (+2 Gig-Combo Uplink)
Stromversorgung	Externe Stromversorgung	Eingebautes Netzteil
Spannungsbereich	100-240 VAC	100-240 VAC
PoE-Spezifikationen	802.3af & 802.3at	802.3af & 802.3at
Maximales Leistungsbudget	60 W	370 W
Geschwindigkeit	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s
Abmessungen	119 × 85 × 28 mm 4,70 × 3,30 × 1,10 Zoll	440 × 200 × 44 mm 17,30 × 7,90 × 1,70 Zoll
Schaltkapazität	1 G	8,8 G
MAC-Adresse	2K MAC-Adresstabelle	4K MAC-Adresstabelle
Temperaturbereich	-10–55 °C 14–131 °F	0–40 °C 32–104 °F
Lagertemperatur	-40–70 °C -40–158 °F	-40–70 °C -40–158 °F
rack-montierbar	Nein	Ja (Montagegriffe enthalten)
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RRSW05m-1 (monatlich) EN-RRSW05m-12 (jährlich)	EN-RRSW26m-1 (monatlich) EN-RRSW26m-12 (jährlich)

Gigabit PoE-Switches

Eagle Eye Managed PoE-Switches sind hochzuverlässige PoE-Switches nach Industriestandard, die für die nahtlose Integration in das Eagle Eye-Überwachungskamera-VMS entwickelt wurden. Gigabit-Switches eignen sich hervorragend für Display-Stationen, die eine höhere Bandbreite erfordern, wenn die Netzwerktopologie die Kaskadierung mehrerer Switches erfordert, für Standorte, an denen mehrere Bridges

	EN-SW10g-001	EN-SW10gn-001	EN-SW20g-001	EN-SW28g-001
Gesamtzahl der Ports	10	10	20	28
POE-Ports	8 PoE+	8 PoE+	16 PoE+	24 PoE+
Uplink-Ports	2 SFP	2 SFP	2 SFP/RJ-45 und 2 SFP	2 SFP/RJ-45 und 2 SFP
Stromversorgung	Eingebautes Netzteil	Separate Stromversorgung	Eingebautes Netzteil	Eingebautes Netzteil
Spannungsbereich	100-240 VAC	48-57 VDC	100-240 VAC	100-240 VAC
PoE-Spezifikationen	54 VDC 802.3af (max. 15,4 W) 802.3at (max. 30 W)	54 VDC 802.3af (max. 15,4 W) 802.3at (max. 30 W)	54 VDC 802.3af (max. 15,4 W) 802.3at (max. 30 W)	54 VDC 802.3af (max. 15,4 W) 802.3at (max. 30 W)
Maximales Leistungsbudget	125 W	130 W	250 W	370 W
Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s
Abmessungen	270 × 180 × 44 mm 10,6 × 7,1 × 1,7 Zoll	150 × 122 × 44 mm 5,9 × 4,8 × 1,7 Zoll	440 × 200 × 44 mm 17,3 × 7,9 × 1,7 Zoll	440 × 200 × 44 mm 17,3 × 7,9 × 1,7 Zoll
Schaltkapazität	20 Gbit/s	20 Gbit/s	40 Gbit/s	56 Gbit/s
MAC-Adresse	8K MAC-Adresstabelle	4K MAC-Adresstabelle	4K MAC-Adresstabelle	4K MAC-Adresstabelle
Temperaturbereich	0–50 °C 32–122 °F	-40–75 °C -40–167 °F	0–50 °C 32–122 °F	0–50 °C 32–122 °F
Lagertemperatur	-20–70 °C -4–158 °F	-40–75 °C -40–167 °F	-20–70 °C -4–158 °F	-20–70 °C -4–158 °F
rack-montierbar	Rack- oder Wandmontage (Halterungen enthalten)	Rack- oder Wandmontage (Halterungen enthalten)	Rack- oder Wandmontage (Halterungen enthalten)	Rack- oder Wandmontage (Halterungen enthalten)
Schneller Austausch Teilenummern	EN-RRSW10g-1 (monatlich) EN-RRSW10g-12 (jährlich)	EN-RRSW10gn-1 (monatlich) EN-RRSW10gn-12 (jährlich)	EN-RRSW20g-1 (monatlich) EN-RRSW20g-12 (jährlich)	EN-RRSW28g-1 (monatlich) EN-RRSW28g-12 (jährlich)

STELLEN SIE KAMERAS DORT AUF, WO ES UNMÖGLICH

Eagle Eye Schranksysteme

Eagle Eye Schränke zeichnen sich durch Flexibilität und Robustheit aus. Jedes System ist kompakt genug, um eine flexible Platzierung zu ermöglichen, einschließlich Pfahlmontage, und wetterfest für Standorte, an denen Regen, Wind und Sonne konstant sind. Sie eignen sich perfekt für periphere Bereiche, die weit entfernt von Ihrem kabelgebundenen Netzwerk oder der Stromversorgung vor Ort sind, wie z. B. Parkplätze, Industrieanwendungen und überall dort, wo Sie keine herkömmliche Kamera in Betracht ziehen würden.

Drei verschiedene Schranksystemtypen decken eine breite Palette von Anforderungen ab. Wählen Sie zwischen Eagle Eye Anywhere Cabinets, Direct Cabinets, and Bridge Cabinets aus, je nach Verfügbarkeit der Stromversorgung und Ihren Anforderungen an lokale

Eagle Eye Anywhere Cabinets

Eagle Eye Anywhere Cabinets benötigen keine Bridge oder CMVR und verfügen über ein verfügbares Solarpanel, einen Akku und ein Mobilfunkmodem für einen echten eigenständigen Betrieb unter anspruchsvollsten Bedingungen. *

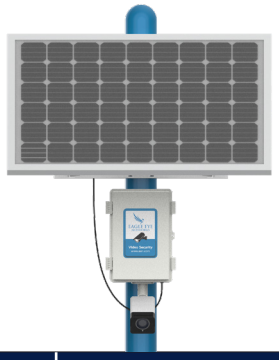

	SS212wcs-1DX01	SS212wcs-1DB13	SS212wcs-1DT03	SS212wcs-1DB14
Kameramodell	1 × DX01	1 × DB13	1 × DT03	1 × DB14
Konnektivität	WLAN oder 4G LTE	WLAN oder 4G LTE	WLAN oder 4G LTE	WLAN oder 4G LTE
Datentarif	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks
Akkukapazität	30 Ah (360 Wh)	30 Ah (360 Wh)	30 Ah (360 Wh)	30 Ah (360 Wh)
Typischer Stromverbrauch	5 W (hält bis zu 3 Tage ohne Aufladen durch Solarenergie)	5 W (hält bis zu 3 Tage ohne Aufladen durch Solarenergie)	5 W (hält bis zu 3 Tage ohne Aufladen durch Solarenergie)	5 W (hält bis zu 3 Tage ohne Aufladen durch Solarenergie)
SD-Kartenspeicher	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
LED Abschreckungslicht	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Schrankabmessungen	11,8 × 7,9 × 6,7 Zoll 300 × 200 × 170 mm	11,8 × 7,9 × 6,7 Zoll 300 × 200 × 170 mm	11,8 × 7,9 × 6,7 Zoll 300 × 200 × 170 mm	11,8 × 7,9 × 6,7 Zoll 300 × 200 × 170 mm
Abmessungen der Solaranlage	41,8 × 20,9 × 1,4 Zoll 1062 × 530 × 35 mm	41,8 × 20,9 × 1,4 Zoll 1062 × 530 × 35 mm	41,8 × 20,9 × 1,4 Zoll 1062 × 530 × 35 mm	41,8 × 20,9 × 1,4 Zoll 1062 × 530 × 35 mm
Betriebstemperatur	-20–45 °C -4–104 °F	-20–45 °C -4–104 °F	-20–45 °C -4–104 °F	-20–45 °C -4–104 °F
Schrankgewicht	6,26 kg (13,8 lbs)	6,3 kg (13,9 lbs)	6,3 kg (13,9 lbs)	6,36 kg (14,0 lbs)
Gewicht des Solarmoduls	6,4 kg (14,1 lbs)	6,4 kg (14,1 lbs)	6,4 kg (14,1 lbs)	6,4 kg (14,1 lbs)
Lesitung des Solarmoduls	100 W	100 W	100 W	100 W
Schutzklasse (IP)	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65

*Nur in den USA verfügbar.

Eagle Eye Direct Cabinets

Eagle Eye Direct Cabinets benötigen lediglich eine verfügbare kabelgebundene Stromquelle, können aber dank der integrierten Mobilfunkverbindung auch außerhalb Ihres kabelgebundenen

	SS210wc-1DB13	SS210wc-1DX01	SS210wc-1DT03	SS210wc-1DB14
Kameramodell	1 × DB13	1 × DX01	1 × DT03	1 × DB14
Konnektivität	WLAN oder 4G LTE	WLAN oder 4G LTE	WLAN oder 4G LTE	WLAN oder 4G LTE
Datentarif	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks
SD-Kartenspeicher	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
LED Abschreckungslicht	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Schrankabmessungen	11,8 × 7,9 × 6,7 Zoll 300 × 200 × 170 mm	11,8 × 7,9 × 6,7 Zoll 300 × 200 × 170 mm	11,8 × 7,9 × 6,7 Zoll 300 × 200 × 170 mm	11,8 × 7,9 × 6,7 Zoll 300 × 200 × 170 mm
Betriebstemperatur	-20–50 °C -4–122 °F	-20–50 °C -4–122 °F	-20–50 °C -4–122 °F	-20–50 °C -4–122 °F
Schrankgewicht	2,7 kg (6 lbs)	2,7 kg (6 lbs)	2,7 kg (6 lbs)	2,7 kg (6 lbs)
Schutzklasse (IP)	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65

*Nur in den USA verfügbar.

Eagle Eye Bridge Cabinets

Eagle Eye Bridge Schränke benötigen lediglich eine kabelgebundene Stromquelle und es können bis zu sieben Außenkameras installiert werden. Dank eines mitgelieferten Eagle Eye CMVR können KI, Analysen und Kennzeichenerkennung durchgeführt werden. *

	SS100	SS100wc	SS100wc-324p	SS100wc-524p
CMVR enthalten	Nein	Nein	324+	524+
Industrieller PoE-Switch im Lieferumfang enthalten	Ja			
Konnektivität	Netzwerk erforderlich	WLAN oder 4G LTE		
Datentarif	Nicht zutreffend	Unbegrenzter Datentarif von Eagle Eye Networks Upload-Geschwindigkeit auf 2 Mbit/s begrenzt		
Maximale Anzahl von Kameras	7			
Maximale Leistung	240 W			
Schrankabmessungen	24 × 16 × 8,25 Zoll 610 × 407 × 210 mm			
Betriebstemperatur	-20–50 °C -4–122 °F	-20–50 °C -4–122 °F	0–50 °C 32–122 °F Warnung: Nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt betreiben. Es kann zu Schäden kommen.	
Schrankgewicht	15,5 kg (34,1 lbs)			
Schutzklasse (IP)	IP 65			

*Nur in den USA verfügbar.

ÜBERWACHUNG UND ANALYSE IN ECHTZEIT

Eagle Eye Sensoren

Eagle Eye Sensoren integrieren Umgebungsdaten in das Eagle Eye Cloud VMS und verwalten diese über ein gemeinsames Gateway. Temperatur-, Feuchtigkeits-, Luftqualitätsmesswerte und weitere Daten werden in der intuitiven VMS-Oberfläche angezeigt, sodass Benutzer Bedingungen überwachen können, um Sicherheit zu gewährleisten und Anomalien zu erkennen. Wie auch bei anderen Eagle Eye Networks Produkten können Benutzer kontinuierliche Verbesserungen, sichere Datenverarbeitung und zuverlässige externe Datenspeicherung erwarten. *

	EN-SS3-101	EN-SS3-108P	EN-SS3-109	EN-SS3-301	EN-SS3-901
Messung	Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Vorhandensein von Wasser	Vorhandensein von Wasser	Tür geöffnet oder geschlossen	Raumluftqualität: • Feinstaub 1.0 • Flüchtige organische Verbindungen insgesamt (TVOC) • Kohlendioxid (CO2) • Kohlenmonoxid (CO) • Temperatur • Relative Luftfeuchtigkeit • Umgebungsgeräuschpegel • Umgebungslicht • Bewegung
Bereich	30 m (100 ft)				60 m (200 ft)
Betriebs Umwelt	Innen/Außenbereich, 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit				Innenbereich, 10–90 % relative
Betriebs Temperatur	-40–60 °C (-40–140 °F) durch Batterien definiert				-10–50 °C (14–122 °F)
Schutzklasse	IP66 (Nicht untertauchen, vorsichtig abwaschen)	IP67 (staubdicht und geschützt gegen kurzzeitiges Untertauchen in Wasser)	IP66 Kabel-/ Sondenanschluss: IP68	IP66	Keine
Akkulaufzeit	6–8 Jahre	3–6 Jahre (~3 geschlossen/ Wasser vorhanden, ~6 offen/kein Wasser vorhanden)	3–6 Jahre	3–6 Jahre	Aux-Netzteil
Abmessungen	77,5 × 57,5 × 44 mm (2,26 × 1,73 × 0,73 Zoll)				150 × 150 × 54 mm (5,9 × 5,9 × 2,1 Zoll) einschließlich Montagestifte + Platte
Gewicht	56 g (2 oz)				180 g (7 oz)

*Nur in den USA und Kanada verfügbar. erhältlich.

Eagle Eye Sensors Gateway

Das Gateway empfängt Daten von jedem Sensor und überträgt die Daten dann über Ethernet oder WiFi an das Eagle Eye Cloud VMS. Jedes Gateway unterstützt bis zu 150 Sensoren in einem Radius

	EN-SG3-1010-XR
CPU-Betriebstemperatur	-20–50°C (-4–122°F)
Betriebsumgebung Temp.	-20–50°C (-4–122°F)
Nutzungsumgebung	Nur für Innenräume (optionales IP67-Gehäuse erhältlich)
Typischer Sensorbereich	30–60 m (100–200 ft), abhängig vom Sensormodell
Abmessungen	104 × 120 × 32,5 mm (4,1 × 4,7 × 1,3 Zoll)
Gewicht	170,1 g (6 oz)

*Nur in den USA und Kanada verfügbar. erhältlich.

BESCHÜTZEN SIE IHR EIGENTUM MIT DER RICHTIGEN INVES-

Eagle Eye Kameras

Vermeiden Sie es, sich auf eine bestimmte Kameramarke oder ein bestimmtes Modell festzulegen oder dazu gezwungen zu werden, Ihre vorhandenen Kameras auszutauschen. Das Eagle Eye Cloud VMS unterstützt mehr als 4.000 Kameras aller führenden Hersteller. Wenn Sie jedoch neue Kameras kaufen möchten, bieten die Kameras von Eagle Eye eine sichere Plug-and-Play-Installation.

Die Kamera-Modelle eignen sich für den Innen- und Außenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Kameras sind für den sicheren Betrieb mit dem Eagle Eye Cloud Security VMS und dem Eagle Eye CameraManager vorkonfiguriert.

	KAMERA DB10	KAMERA DB11	KAMERA DB12	KAMERA DB13	CAMERA DB14
Beschreibung	Ultra-Low-Light, Innenbereich/ Außenbereich, wasserdicht Mini-Bullet-Kamera	Ultra-Low-Light, Innenbereich/ Außenbereich, wasserdicht Mini-Bullet-Kamera	Leistungsstark, Innen-/Außenbereich, wasserdichte Mini-Bullet-Kamera	Leistungsstark, Innen-/Außenbereich, wasserdichte Bullet-Kamera.	Dediziert niedrige/mittlere Geschwindigkeit LPR-Bullet-Kamera.
Auflösung	4 Megapixel	4 Megapixel	8 Megapixel	8 Megapixel	4 Megapixel
Objektiv	2,8 mm	2.7–13.5 mm Motorisiertes Objektiv	2,8 mm	2.7–13 mm Motorisiertes Objektiv	8-32 mm P-Iris-Objektiv mit Motorisierung
Nachtsicht	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 30 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 40 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 30 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 40 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 70 m Reichweite
Dynamischer Bereich	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC
GEBÄUDE	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium
Schutzklasse (IP)	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10
Streaming-Protokoll	Vierfache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams
Anwendungsbereiche	Ideal für kleine Innenbereiche: Lager, Lobby, Flure, Aufzüge, IT-Schränke, Lagerräume, Eingänge, Interviewräume.	Ideal für kleine Außenbereiche oder große Innenbereiche: Kleine Parkplätze, Felder, Parkhäuser, Arbeitshöfe, Hinterhöfe, Eingänge im Freien, Lagerhäuser.	Ideal für kleine Innenbereiche: Lager, Lobby, Flure, Aufzüge, IT-Schränke, Lagerräume, Eingänge, Interviewräume.	Ideal für kleine Außenbereiche oder große Innenbereiche: Kleine Parkplätze, Felder, Parkhäuser, Arbeitshöfe, Hinterhöfe, Eingänge im Freien, Lagerhäuser.	Entwickelt für die Unterstützung von Eagle Eye LPR-Anwendungen, eine ausgezeichnete Wahl für Tor- oder Straßeneinsätze mit

	KAMERA DD07	KAMERA DD08	KAMERA DD09	KAMERA DD10
Beschreibung	Ultra-Low-Light, Innenbereich/ Außenbereich, wasserdicht vandalismusresistente Dome-Kamera	Ultra-Low-Light, Innenbereich/ Außenbereich, wasserdicht vandalismusresistente Dome-Kamera	Leistungsstark, Innen-/Außenbereich, wasserdichte, vandalismusresistente Dome-Kamera	Leistungsstark, Innen-/Außenbereich, wasserdichte, vandalismusresistente Dome-Kamera
Auflösung	4 Megapixel	4 Megapixel	4 Megapixel	8 Megapixel
Objektiv	2,8 mm	2,7–13,5 mm motorisiertes Objektiv	2,7–13,5 mm motorisiertes Objektiv	2,8 mm
Nachtsicht	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 30 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 30 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 30 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 30 m Reichweite
Dynamischer Bereich	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC
GEBÄUDE	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium
Schutzklasse (IP)	IP67, IK10	IP66, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Streaming-Protokoll	Vierfache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams

	KAMERA DD11	KAMERA DF04	KAMERA DM08	KAMERA DT01
Beschreibung	Leistungsstark, Innen-/Außenbereich, wasserdichte, vandalismusresistente Dome-Kamera	Innen-/Außenbereich, Fischaugenkamera mit integriertem Mikrofon, 360° Ansicht	Leistungsstark, Innenbereich/ Außenbereich, Mini-Dome-Kamera mit integriertem Mikrofon.	Leistungsstarke Turret-Kamera mit integriertem Mikrofon für den Innen- und Außenbereich.
Auflösung	8 Megapixel	12 Megapixel	4 Megapixel	4 Megapixel
Objektiv	2,7 - 12 mm motorisiertes Objektiv	Fest 1,8 mm	3,6 mm oder 2,8 mm	Festes 2,8-mm-Objektiv
Nachtsicht	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 30 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 15 m Reichweite	IR-LEDs mit bis zu 15 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 30 m Reichweite
Dynamischer Bereich	WDR (120dB) und HLC/BLC	DWDR	WDR (120dB) und HLC/BLC	DWDR und HLC/BLC
GEBÄUDE	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Vollaluminium
Schutzklasse (IP)	IP66, IK10	IP66	IP66	IP66
Streaming-Protokoll	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams

	KAMERA DT02	KAMERA DT03	KAMERA DX01	KAMERA DX02
Beschreibung	Leistungsstarke Turret-Kamera mit integriertem Mikrofon für den Innen- und Außenbereich.	Ultra-Low-Light mit integrierten Warmlicht-LEDs, Innen-/Außenbereich, Turret-Kamera mit integriertem Mikrofon.	Leistungsstarke Bullet-Kamera mit 180°-Panorama für den Innen-/Außenbereich mit integriertem Mikrofon.	Leistungsstarke 360°-Panoramakamera für den Innen-/Außenbereich mit integriertem Mikrofon.
Auflösung	4 Megapixel	4 Megapixel	8 Megapixel	20 Megapixel
Objektiv	2.7–13.5 mm Motorisiertes Objektiv	2,8 mm Festobjektiv	Dual 2,8 mm Festobjektiv	2.7–13.5 mm Motorisiertes Objektiv
Nachtsicht	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 40 m Reichweite	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 40 m Reichweite	LED-Beleuchtung sorgt für warmes Licht in bis zu 20 m Entfernung für Vollfarbbilder rund um die Uhr	Intelligente IR-LEDs mit bis zu 40 m Reichweite
Dynamischer Bereich	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC	WDR (120 dB) und HLC/BLC
GEBÄUDE	Langlebiges Aluminium + Kunststoff	Langlebiges Aluminium + Kunststoff	Langlebiges Vollaluminium	Langlebiges Aluminium + Kunststoff
Schutzklasse (IP)	IP66	IP66	IP66	IP67, IK10
Streaming-Protokoll	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Vierfache RTSP-Streams
Anwendungsbereiche	Gut für kleinere Außenbereiche oder große Innenbereiche geeignet: kleine Parkplätze, Felder, Parkgaragen, Arbeitshöfe, Hinterhöfe, Außeneingänge und Lagerhallen.	Ideal für Außenanwendungen, bei denen Farbleistung bei schwachem Licht erforderlich ist. Kann auch in Umgebungen ohne Licht ein Farbbild erzeugen, indem die Warmlicht-LEDs verwendet werden.	Ideal für Fassaden oder große offene Flächen wie Parkplätze, Felder, Straßen und Lagerhäuser.	Ideal für die Überwachung großer Bereiche mit minimaler Infrastruktur. Sie eignet sich hervorragend für die Überwachung von Gebäudefassaden, Ecken, Fluren und Straßenkreuzungen, Parkplätzen, öffentlichen Bereichen, Geschäften und großen Einrichtungen wie Campus und Industriestandorten.

	KAMERA DZ04	KAMERA DZ05	KAMERA DZ06
Beschreibung	Leistungsstarke, wetterfeste Dome-Kamera für den Innen- und Außenbereich.	Leistungsstark, für den Innenbereich, diskrete Größe, große Abdeckung.	Hohe Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, wetterfeste Dome-Kamera im Innen-/Außenbereich.
Auflösung	5 Megapixel	5 Megapixel	5 Megapixel
Objektiv	5,3–159mm Motorisiertes Objektiv	2,7–13,5 mm Motorisiertes Objektiv	5,3–159 mm Motorisiertes Objektiv
Nachtsicht	Bis zu 150 m	Bis zu 50 m	Bis zu 200 m
Dynamischer Bereich	WDR (120 dB) und HLC/BLC	Echtes WDR	Echtes WDR
GEBÄUDE	Langlebiges Vollaluminium	Metall und Kunststoff	Langlebiges Vollaluminium
Schutzklasse (IP)	IP66, TVS4000V	IP66	IP66
Streaming-Protokoll	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams	Dreifache RTSP-Streams
Anwendungsbereiche	Ideal für große Flächen wie Parkplätze, Felder, Straßen und Lagerhäuser.	Ideal für Innenbereiche, die eine breite Abdeckung erfordern, wie Einzelhandelsgeschäfte, Lobbys, Klassenzimmer und Parkhäuser	Ideal für große Außenbereiche wie Universitätsgelände, kritische Infrastrukturen und Kreuzungen in Städten

ANALOG AND HD OVER COAX MIGRATION

Eagle Eye Encoder

	EC01
Kameraeingang	16 Kanal BNC
Eingangsauflösun-	8 Megapixel, 5 Megapixel, 4 Megapixel, 1080 Pixel, 720 Pixel
Formate	AHD, TVI, CVI, CVBS
HDMI-Ausgang	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768
Abmessungen	380 × 159,8 × 51 mm
Gewicht	1,6 kg
Zertifizierungen	UL, CE, NDAA

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR ÜBERWACHUNGSSYSTEM

Eagle Eye Kamerazubehör

SD-Karten

	EN-SDMD-002	EN-SDMD-003
		
Beschreibung	Eagle Eye Industrial High Endurance Video microSD-Karte 64G mit integrierter Synchronisierung zwischen SD-Karte und Eagle Eye-Cloud. Setzt die Aufnahme ohne Internet fort.	Eagle Eye Industrial High Endurance Video MicroSD-Karte 128G mit integrierter Synchronisierung zwischen SD-Karte und Eagle Eye-Cloud. Setzt die Aufnahme ohne Internet fort.
Kompatibilität	Eagle Eye Kameras mit SD-Slot	Eagle Eye Kameras mit SD-Slot
Garantie	2 Jahre	2 Jahre
Aufnahme	Video und Audio	Video und Audio

	ANSCHLUSSDOSE BX004	ANSCHLUSSDOSE BX005	ANSCHLUSSDOSE BX006	ANSCHLUSSDOSE BX007
Kompatibilität	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“
Material	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Betriebsfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit
Tragfähigkeit	4 kg (8,82 lb)	2 kg (4,4 lb)	4 kg (8,82 lb)	4 kg (8,82 lb)
Abmessungen	Φ142 × 51 mm (Φ5,6 × 2,0 Zoll)	Φ123 × 52 mm (Φ4,84 × 2,1 Zoll)	Φ121 × 46 mm (Φ4,76 × 1,8 Zoll)	Φ121 × 46 mm (Φ4,76 × 1,8 Zoll)
Gewicht	0,56 kg (1,23 lb)	0,4 kg (0,88 lb)	0,4 kg (0,88 lb)	0,4 kg (0,88 lb)

	ANSCHLUSSDOSE BX008	ANSCHLUSSDOSE BX009	ANSCHLUSSDOSE BX011	ANSCHLUSSDOSE BX013
Kompatibilität	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“
Material	Aluminiumlegierung + Kunststoff	Aluminiumlegierung + Kunststoff	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Betriebsfeuchtigkeit	0 - 90 % RH	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit
Tragfähigkeit	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)	8 kg (17,64 lb)
Abmessungen	Φ110 × 37.3 mm (Φ4,33 × 1,5 Zoll)	Φ107 × 46 mm (Φ4,21 × 1,8 Zoll)	Φ123 × 52 mm (Φ4,84 × 2,1 Zoll)	310 mm × 209.3 mm × 90 mm (12.2 × 8,24 × 3,54 Zoll)
Gewicht	0,21 kg (0,46 lb)	0,34 kg (0,75 lb)	0,4 kg (0,88 lb)	2,42 kg (5,34 lb)

Wandhalterungen

	WANDHALTERUNG WA006	WANDHALTERUNG WA007
Kompatibilität	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“
Material	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Farbe	Weiß	Weiß
Betriebsfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit
Tragfähigkeit	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)
Abmessungen	141 × 116,2 x 116,2 mm (5,55 × 4,57 x 4,57 Zoll)	201,8 × 120,2 x 167,4 mm (7,94 × 4,73 x 6,59 Zoll)
Gewicht	0,25 kg (0,55 lb)	0,85 kg (1,87 lb)

Decken-, Mast- Halterungen und

	DECKENHALTERUNG PE004	MASTHALTERUNG 002	ECKHALTERUNG 002
Kompatibilität	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“
Material	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung + Edelstahl	Aluminiumlegierung
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Betriebsfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit
Tragfähigkeit	3 kg (6,61 lb)	4 kg (8,82 lb)	4 kg (8,82 lb)
Abmessungen	Φ140 × 264 mm (Φ5,51 × 10,4 Zoll)	130,2 × 46 × 170 mm (5,13 × 1,81 × 6,69 Zoll) Durchmesser des Haltebügels: 130 ~ 152 mm (5,12 ~ 5,98 Zoll)	176,5 × 103,3 × 170 mm (6,95 × 4,07 × 6,69 Zoll)
Gewicht	0,56 kg (1,23 lb)	0,41 kg (0,9 lb)	0,5 kg (1,1 lb)

	KAPPE FÜR DECKENHALTERUNG 001	KAPPE FÜR DECKENHALTERUNG 002	KAPPE FÜR DECKENHALTERUNG 003
Kompatibilität	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“
Material	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Betriebsfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit
Tragfähigkeit	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)
Abmessungen	Φ109,8 × 65 mm (Φ4,32 × 2,56 Zoll)	Φ122,8 × 68 mm (Φ4,83 × 2,68 Zoll)	Φ145 × 73 mm (Φ5,71 × 2,87 Zoll)
Gewicht	0,13 kg (0,29 lb)	0,17 kg (0,37 lb)	0,21 kg (0,46 lb)

	KAPPE FÜR DECKENHALTERUNG 004	KAPPE FÜR DECKENHALTERUNG 005	KAPPE FÜR DECKENHALTERUNG 006
Kompatibilität	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“	Gehen Sie bitte auf „Zubehörauswahl“
Material	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Betriebsfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit	0–90 % relative Luftfeuchtigkeit
Tragfähigkeit	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)
Abmessungen	Φ118 × 68 mm (Φ4,65 × 2,68 Zoll)	Φ122,8 × 70 mm (Φ4,83 × 2,76 Zoll)	99,5 × 99,5 × 75,8 mm (3,92 × 3,92 × 2,98 Zoll)
Gewicht	0,17 kg (0,37 lb)	0,25 kg (0,55 lb)	0,19 kg (0,42 lb)

Kompatibilitätstabelle für Zubehör

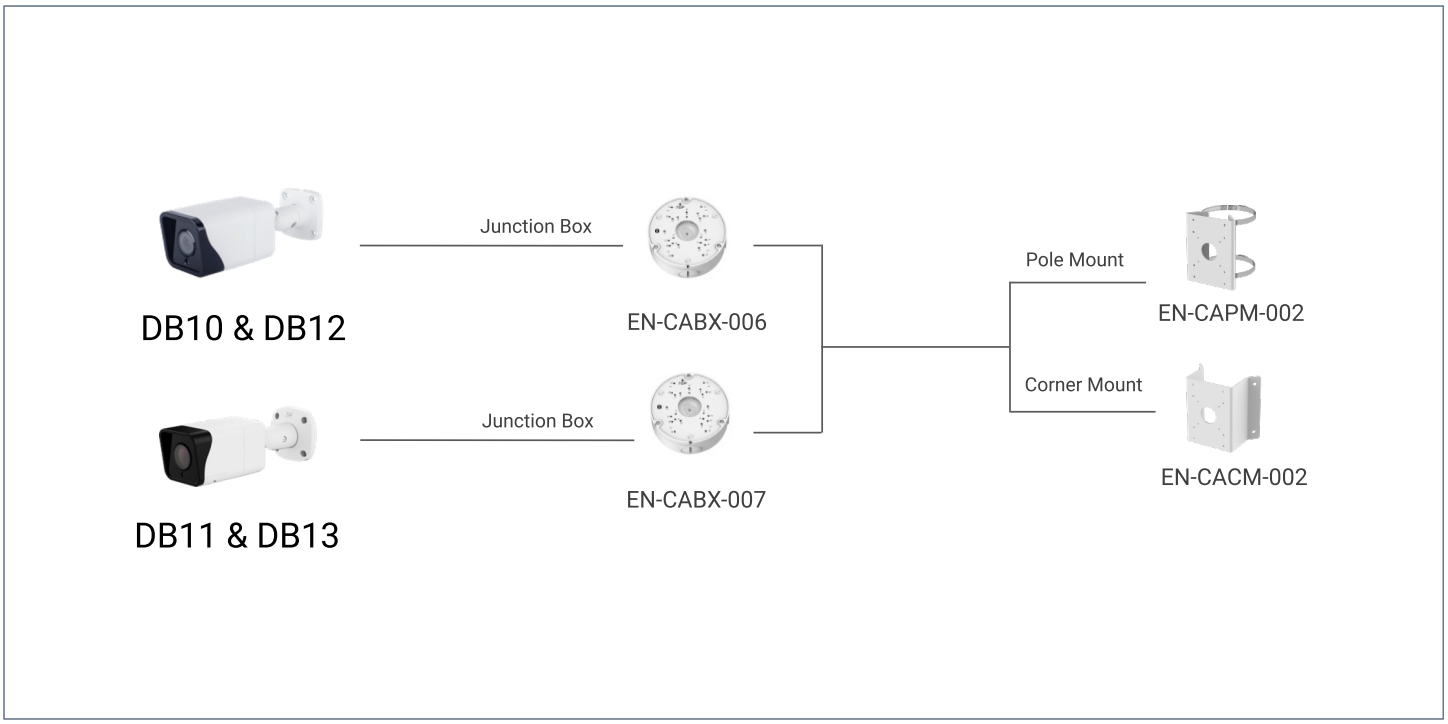

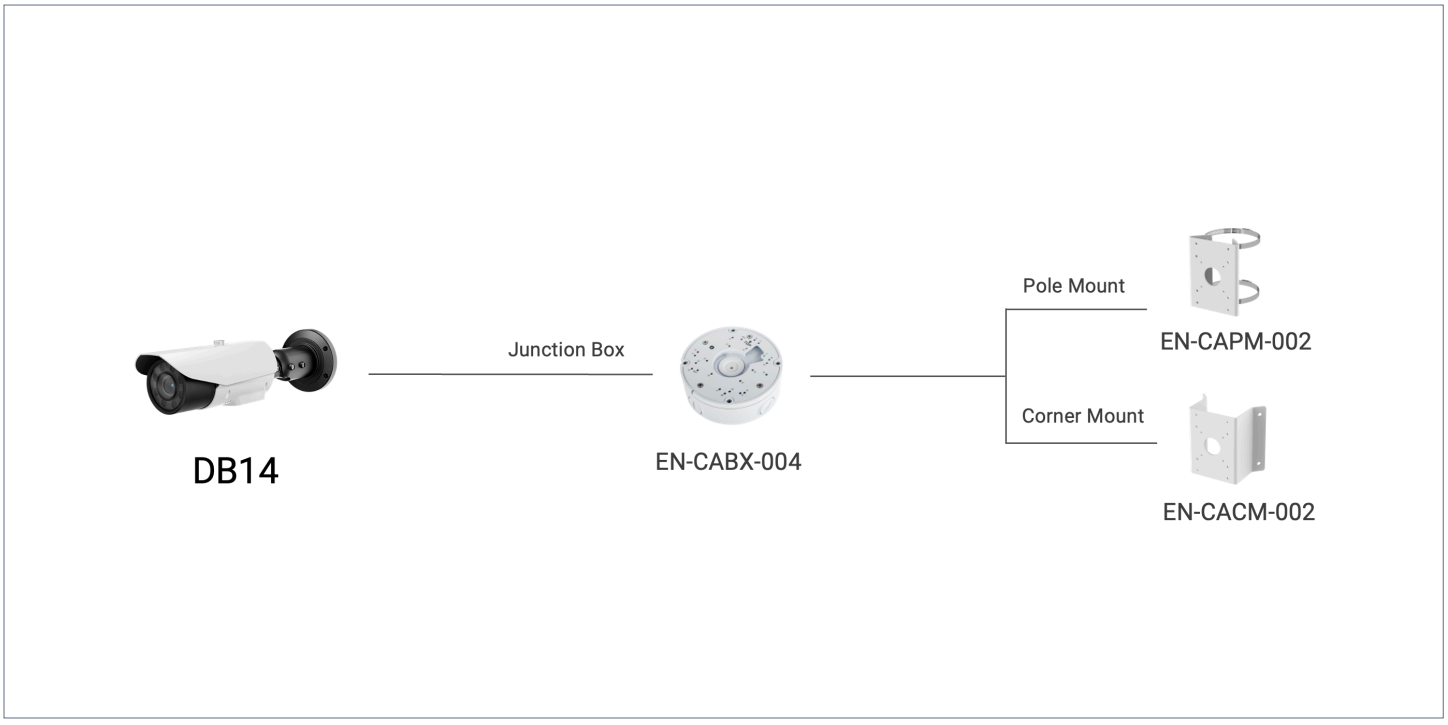

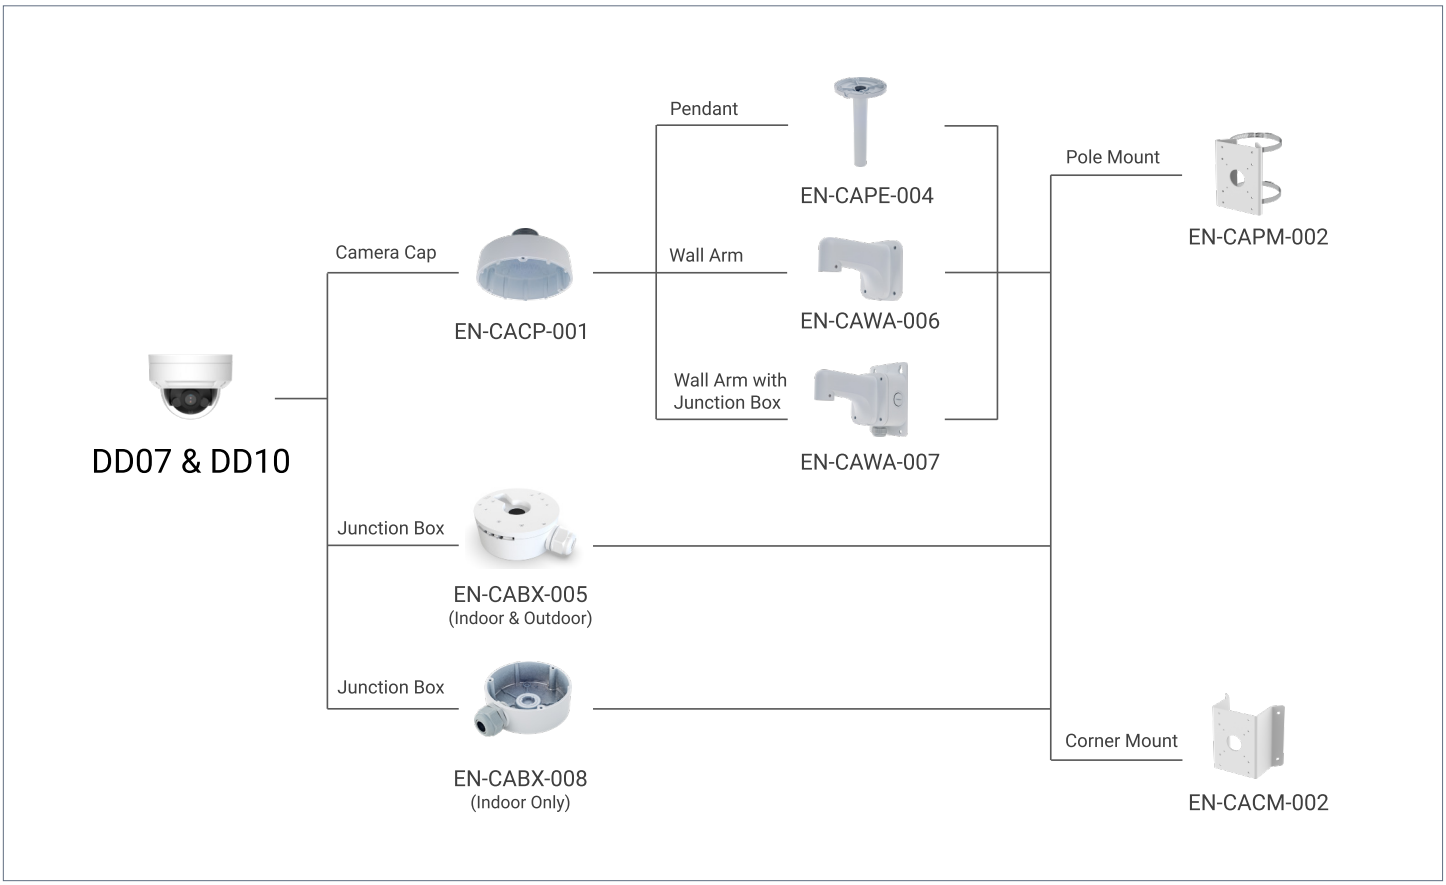
DD07 & DD10
Camera Cap
EN-CACP-001
Pendant
EN-CAPE-004
Wall Arm
EN-CAWA-006
Wall Arm with Junction Box
EN-CAWA-007
Pole Mount
EN-CAPM-002
Junction Box
EN-CABX-005
(Indoor & Outdoor)
Junction Box
EN-CABX-008
(Indoor Only)
Corner Mount
EN-CACM-002

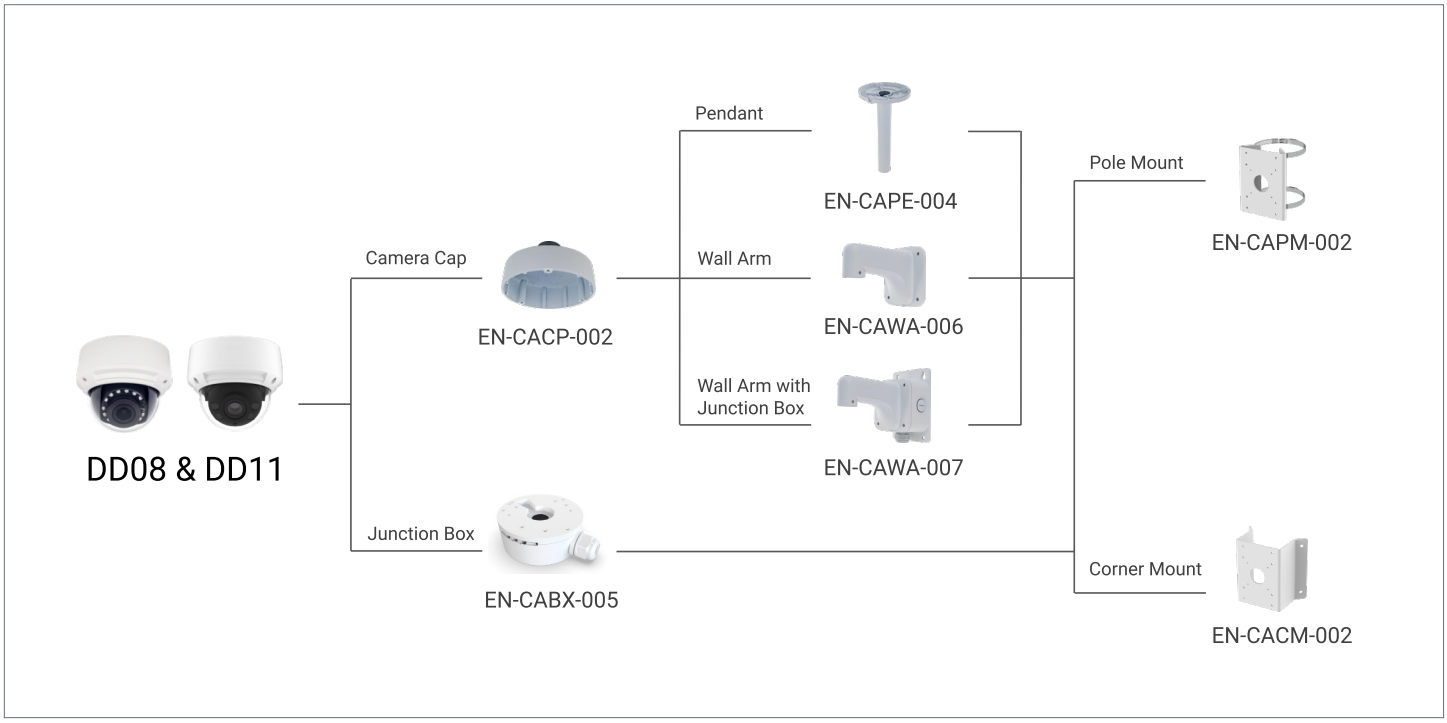
DD08 & DD11
Camera Cap
EN-CACP-002
Pendant
EN-CAPE-004
Wall Arm
EN-CAWA-006
Wall Arm with Junction Box
EN-CAWA-007
Pole Mount
EN-CAPM-002
Junction Box
EN-CABX-005
Corner Mount
EN-CACM-002

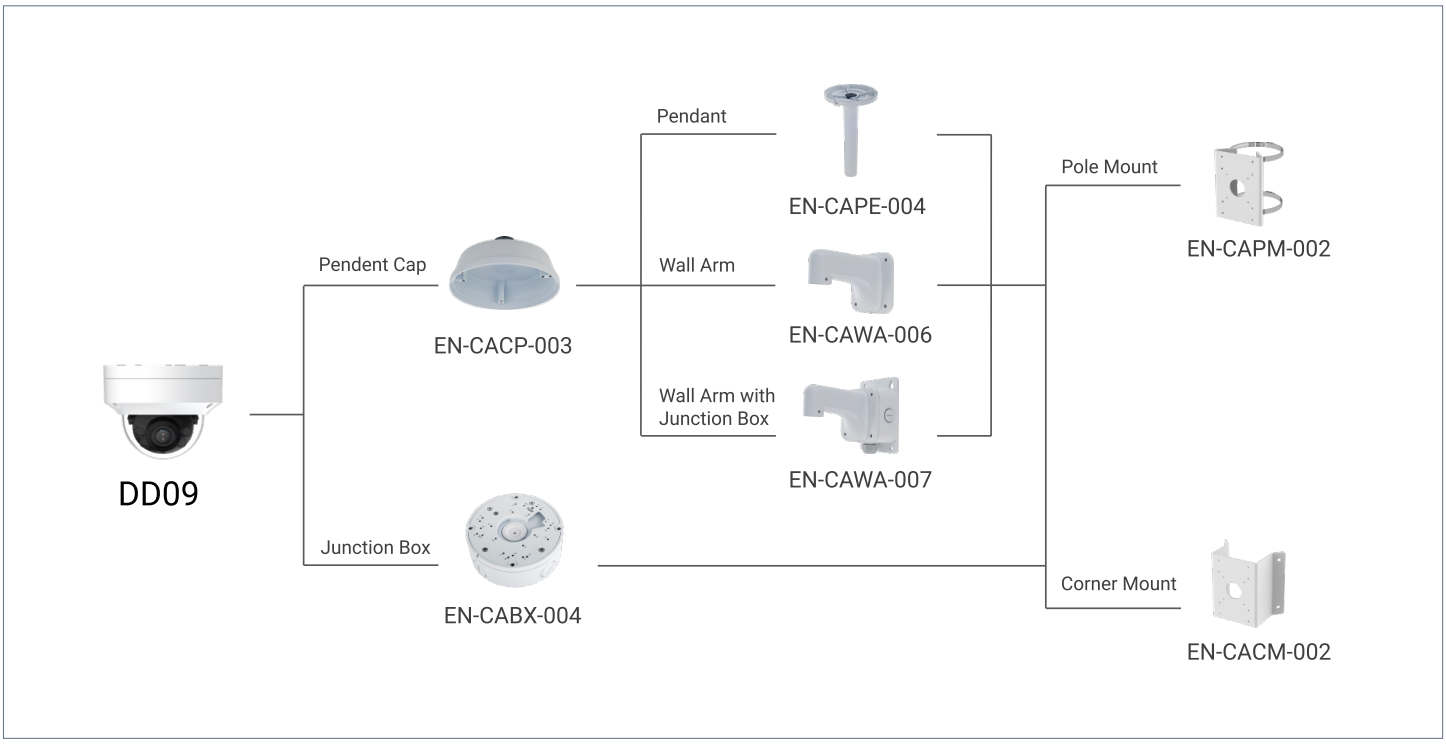
Pendant
EN-CAPE-004
Pole Mount
EN-CAPM-002
Pendent Cap
EN-CACP-003
Wall Arm
EN-CAWA-006
Wall Arm with
Junction Box
EN-CAWA-007
DD09
Junction Box
EN-CABX-004
Corner Mount
EN-CACM-002

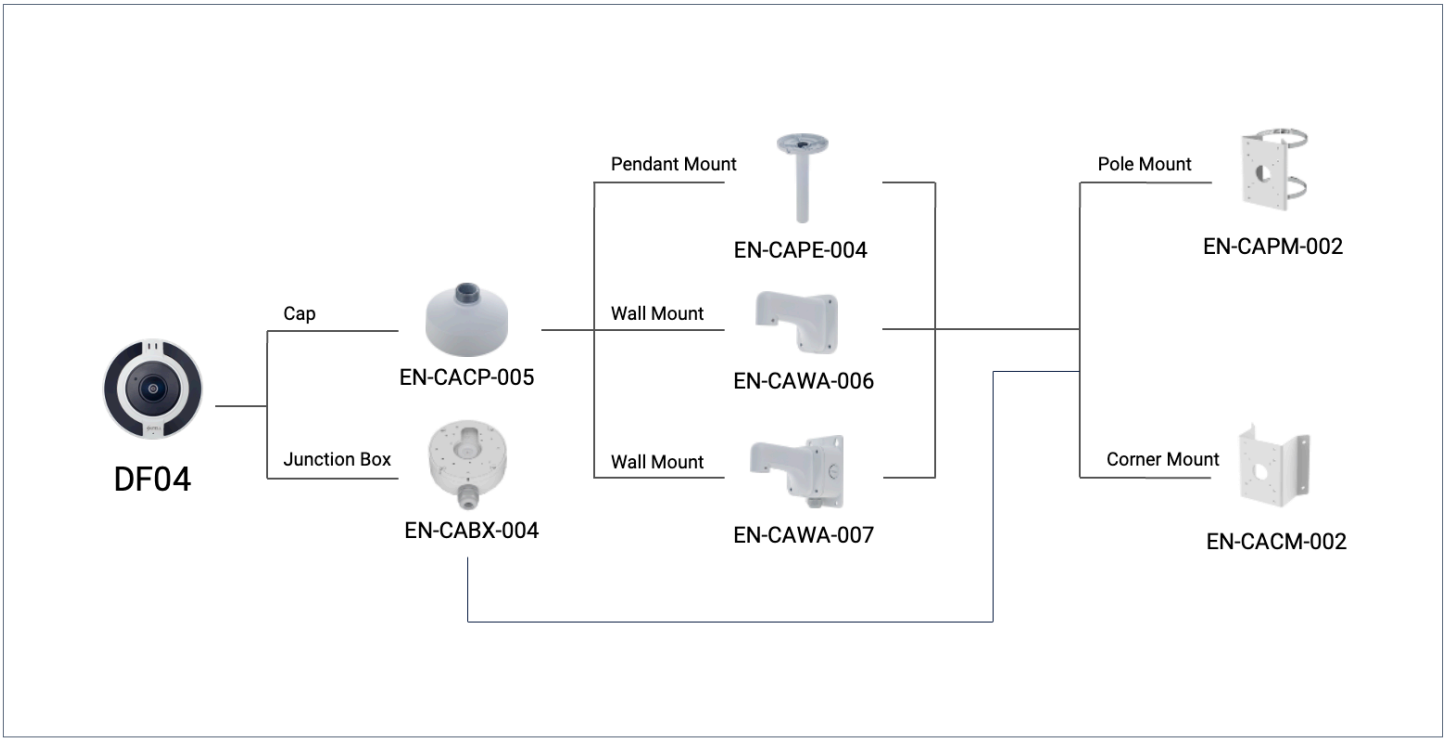
Pendant Mount
EN-CAPE-004
Pole Mount
EN-CAPM-002
Cap
EN-CACP-005
Wall Mount
EN-CAWA-006
DF04
Junction Box
EN-CABX-004
Wall Mount
EN-CAWA-007
Corner Mount
EN-CACM-002

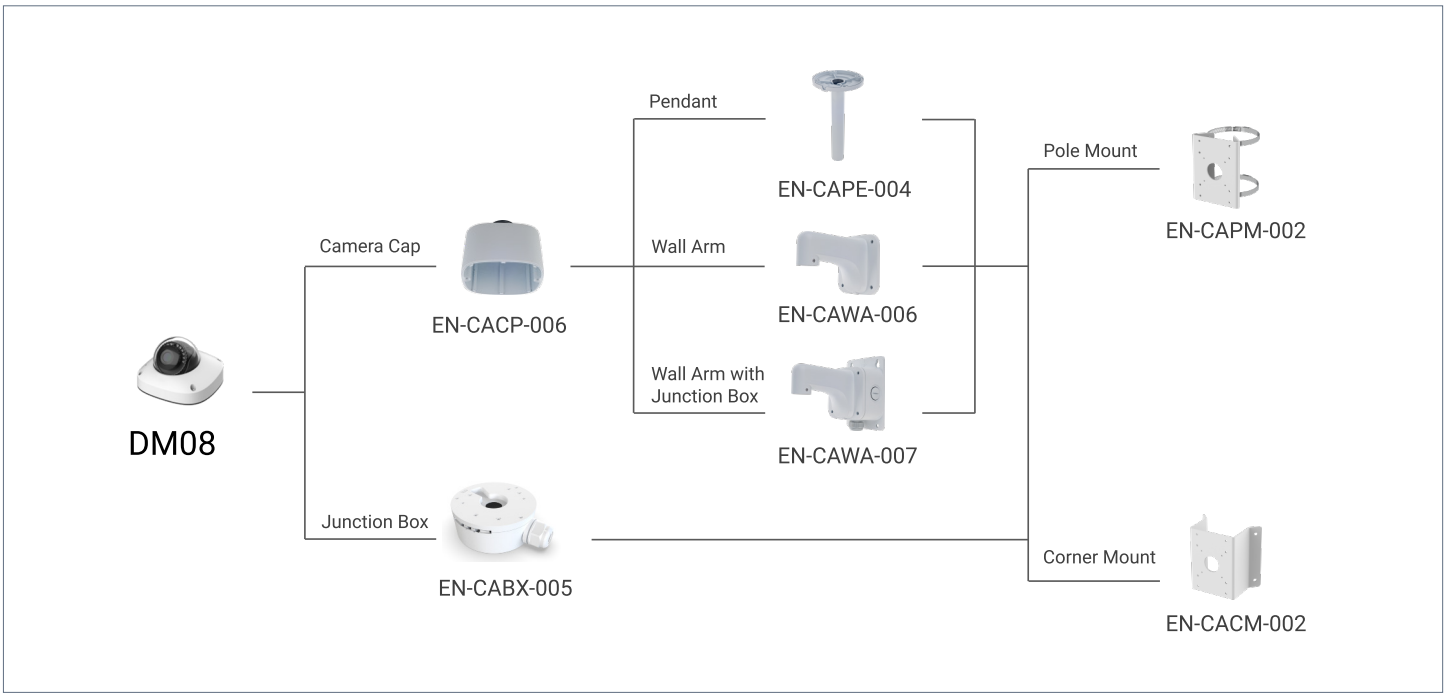
Pendant
EN-CAPE-004
Pole Mount
EN-CAPM-002
Camera Cap
EN-CACP-006
Wall Arm
EN-CAWA-006
DM08
Wall Arm with
Junction Box
EN-CAWA-007
Junction Box
EN-CABX-005
Corner Mount
EN-CACM-002

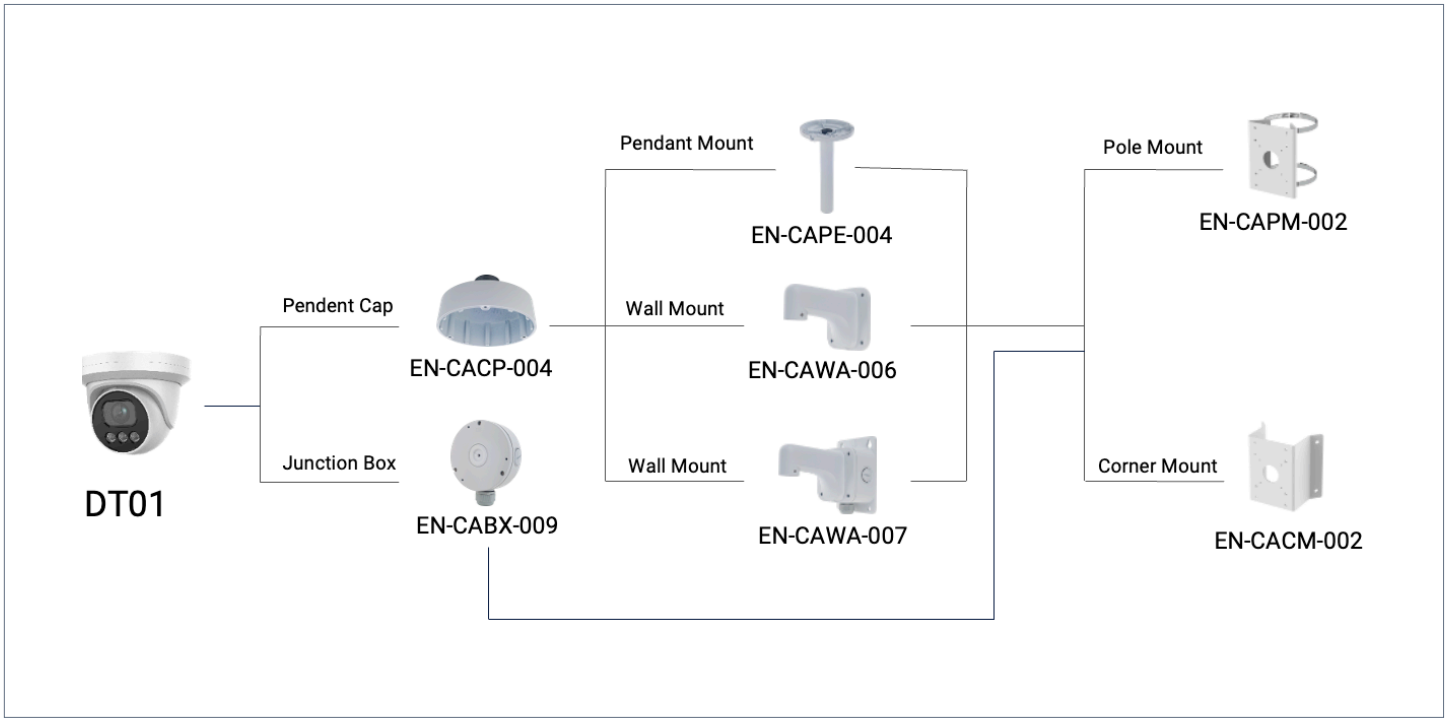
Pendant Mount
EN-CAPE-004
Pole Mount
EN-CAPM-002
Pendent Cap
EN-CACP-004
Wall Mount
EN-CAWA-006
DT01
Junction Box
EN-CABX-009
Wall Mount
EN-CAWA-007
Corner Mount
EN-CACM-002

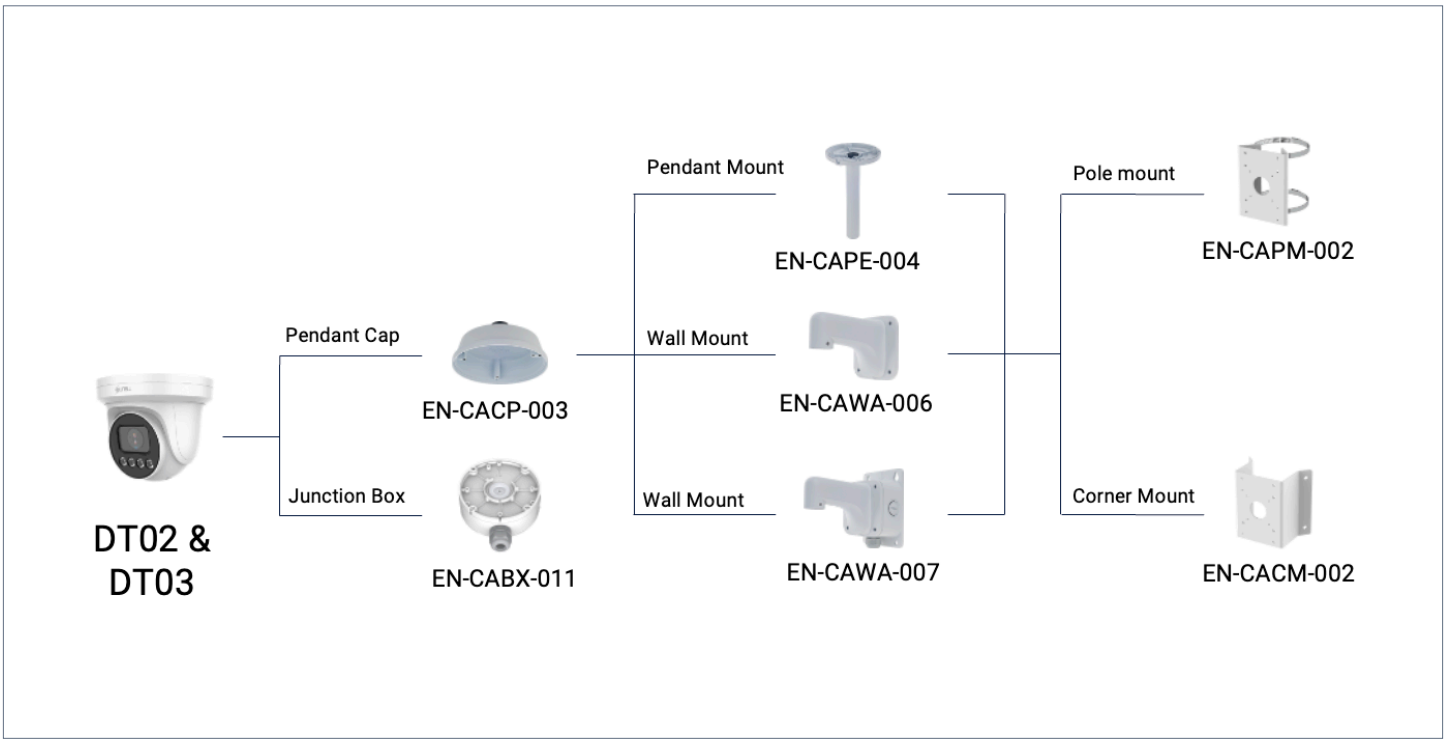
DT02 &
DT03
Pendant Cap
EN-CACP-003
Junction Box
EN-CABX-011
Pendant Mount
EN-CAPE-004
Wall Mount
EN-CAWA-006
Wall Mount
EN-CAWA-007
Pole mount
EN-CAPM-002
Corner Mount
EN-CACM-002

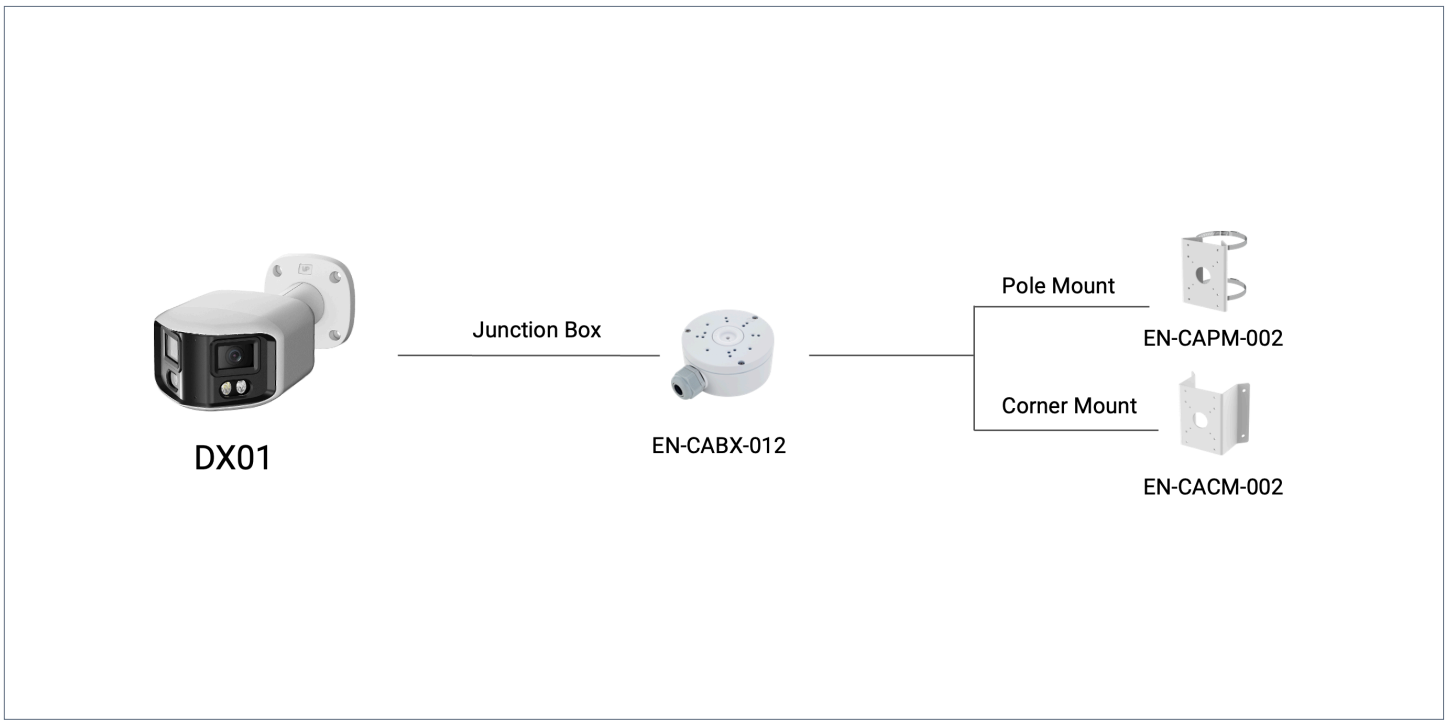
DX01
Junction Box
EN-CABX-012
Pole Mount
EN-CAPM-002
Corner Mount
EN-CACM-002

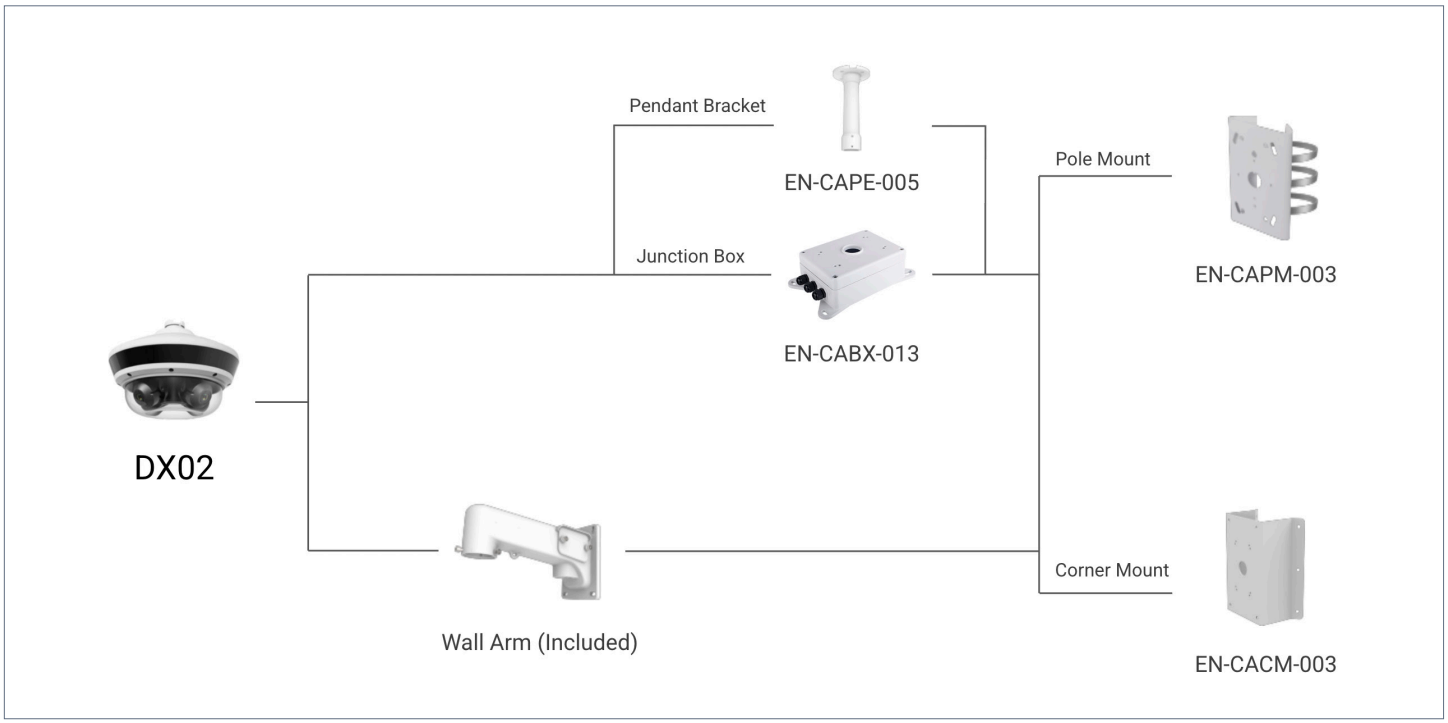

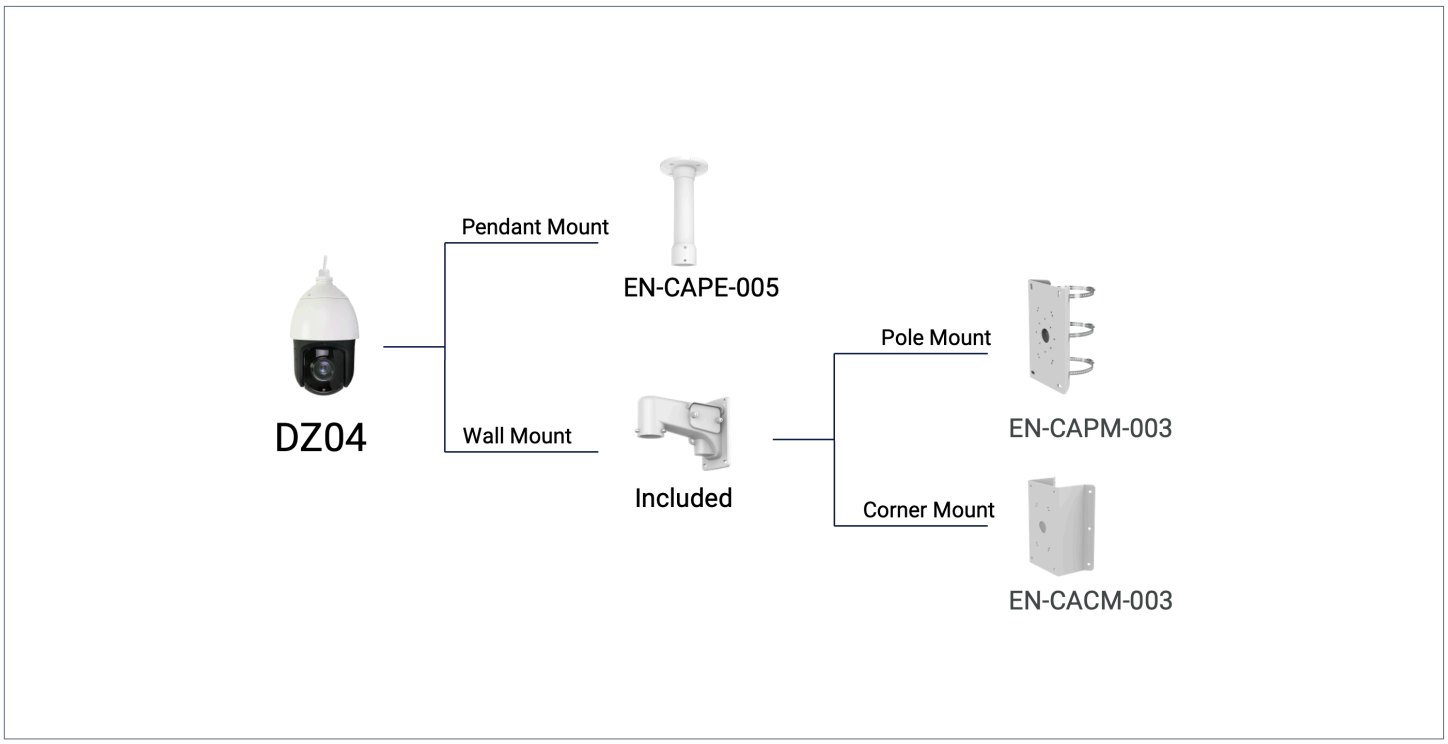

©2025 Eagle Eye Networks
Alle Rechte vorbehalten.