

# イーグルアイ カメラ DX02

## 20MP 360 パノラマカメラ (4 x 5MP)

### カメラ

画素数	20MP Max (4 x 5MP)
解像度	2592 x 1944, 2592 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720 @ 25/30fps
レンズ	2.7-13.5 mm
IR	最大40m (131.2 ft)
パン/チルト/可動範囲	パン: -180° ~ 180°/ チルト: : 0° ~ 130° ローテーション: 0° ~ 355°
ダイナミックレンジ	True WDR
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR
デジタルブレ補正	自動
導入例	最小限のインフラで広範囲の監視に最適 駐車場、公共スペース、小売店の環境、キャンパスや工業施設のような大規模施設
イメージセンサー	4 x 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
アイリス	DC-Iris
シャッタースピード	自動/マニュアル, 1/5 ~ 1/20,000s
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)、B/W: 0 Lux (赤外線点灯時)

### 画像制御

画像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
カラー調整	ローテーション、サチュレーション、明るさ、 コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

### 設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアな パスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

### インターフェース

イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T) RJ-45 コネクター
オーディオ	オーディオインターフェース 1チャンネル入力、 1チャンネル出力、内蔵マイク搭載

### 特徴/電源

電源	DC12V (-15% ~ +25%)/PoE+ (802.3at)
電力消費量	最大20 W
動作温度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140 °F)
動作湿度	< 90% RH
IP規格	IP67, IK10
認証	CE-EMC/FCC
サイズ	φ282 x 206.3 mm (φ11.1 x 8.12 inch)
重量と筐体	4 kg (8.82 lb)、高耐久性アルミニウム+プラスチック




360°パノラマセキュリティカメラは、4つの個別に調整可能な5MPカメラヘッドを搭載し、最大4つの映像ストリームを提供します。

単一のネットワークケーブルとIPアドレスにより、設置の効率化とコスト削減を実現します。

### 特徴

- 複数のエリアを1つのデバイスで監視できるため、従来のような複数カメラの設置が不要
- 各カメラヘッドを個別に調整可能
- 屋内/屋外の両方の環境に適しており、建物のコーナー、交差点、廊下、道路などの設置に最適
- 単一のケーブル構成による、トータルコスト削減と設置の簡素化
- ウォールアーム付属

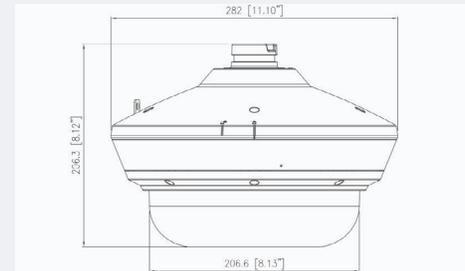

### イーグルアイパーツ番号

EN-CDUX-002a	Eagle Eye Camera DX02 360Deg MultiSensor 20Mpix, NDAA, 40mIR, 2.7-13.5mm MOTO lenses, AudioI/O, I/O, POE+, WDR, Mic, SDCard, IP67
EN-RR04-1	Eagle Eye Camera L4 Ext延長保証、交換保証
EN-CABX-013	Eagle Eye Camera Large Format Junction Box BX013
EN-CACM-003	Eagle Eye Camera Corner Mount CM003
EN-CAPE-005	Eagle Eye Camera Pendant PE005
EN-CAPM-003	Eagle Eye Camera Pole Mount PM003