

イーグルアイカメラ DZ06

屋内/屋外 5MP 30倍 スターライト PTZ IP カメラ
5.3-159mm モーターズームレンズ
POE+、IR、ONVIF プロファイルS、NDA A準拠

カメラ

画素数	5MP
解像度	2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps
レンズ	5.3-159 mm
IR	最大200m (656.2 ft)
パン/チルト/可動範囲	パン: 0°~355° endless/Tilt: -20°~+90° (auto-flip)
ダイナミックレンジ	True WDR
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR
デジタルブレ補正	自動
導入例	キャンパス、重要インフラ、 都市部の交差点などの広範囲の 屋外エリア
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
アイリス	P-Iris
シャッタースピード	自動/マニュアル, 1/5 s to 1/20,000 s
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux (赤外線点灯時)

画像制御

画像圧縮方式	H.265, H.264, and MJPEG
カラー調整	サチュレーション、明るさ、コントラスト、 シャープネス
コリドーモード	なし

設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアな パスワード、プラグアンドプレー
---------------------	---

カメラ設定

	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
--	--------------------------

サイバーセキュリティ

	Eagle Eye認証
--	-------------

インターフェース

イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T) RJ-45 コネクタ
オーディオ	オーディオ:1チャンネル入力、1チャンネル出力
フィジカル入出力 I/O	2チャンネル入力、2チャンネル出力

特徴/電源


電源	24VAC/36VDC/PoE+ (802.3at),標準装備
電力消費量	24W以下
動作温度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140 °F)
動作湿度	<90% RH
IP規格	IP66
認証	CE-EMC/FCC
サイズ	Ø176.0 × 303.9 mm (Ø6.93 × 11.96 in.)
重量と筐体	4 kg (8.82 lb)、金属



Eagle Eye DZ06 5MP 30倍 スターライト PTZ カメラは、キャンパス、重要インフラ、都市部の交差点など、広範囲の屋外エリアでの使用に適しており、30倍ズーム、長距離赤外線、AI搭載の検出機能を備え、周辺監視、公共や交通安全の監視において優れた性能を発揮します。特に低照度環境や高リスク環境での使用に適しています。

特徴

- 30倍光学ズームと5MPの解像度
- AIを活用した自動検出・追尾
- AI-ISPを搭載した優れた低照度性能

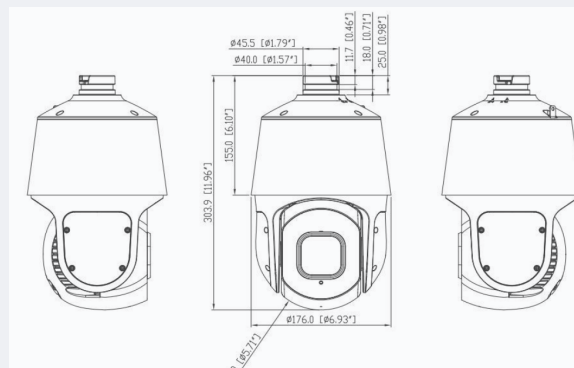

イーグルアイパーツ番号

EN-CDUZ-005a	Eagle Eye Camera DZ05 30倍 スターライト PTZ 5Mpix、5.3-159mm モーターズームレンズ、POE+、IR、 ウォールアーム付属
EN-RRC04-1	Eagle Eye Camera L4 延長保証、交換保証
EN-CABX-013	Eagle Eye Camera 大型ジャンクションボックス BX013
EN-CAPE-005	Eagle Eye Camera ペンダントPE005
EN-CAPM-003	Eagle Eye Camera ボールマウントPM003
EN-CACM-003	Eagle Eye Camera コーナーマウントCM003