



クラウド映像監視
イーグルアイクラウドVMS
製品カタログ



目次

イーグルアイハードウェア

ブリッジ	3
CMVR	6
スイッチ	11
カメラ	12
エンコーダー	17
カメラアクセサリ	17
アクセサリ互換性チャート	21

イーグルアイネットワークス概要

クラウド映像監視 ビジネス運営のスマート化

イーグルアイネットワークスのミッションは、監視システムを通して人や資産を守るだけでなく、あらゆる事業のセキュリティとビジネス運営の改善に貢献することです。

イーグルアイのクラウド技術による高い機能性と柔軟性を備えた映像監視は、コスト削減と業務運営の改善、顧客サービス向上を実現します。

イーグルアイクラウド映像監視システム

(VMS) は、小規模からグローバル企業まで規模に関わらず、お客様が抱えている課題と、常に変化していくニーズに対応します。クラウドが持つ柔軟性、使いやすくコストを抑えた導入、遠隔管理の利便性を組み合わせることで、よりシンプルで実用的な映像監視を提供します。

すべての場所をつなぐ

イーグルアイブリッジ

イーグルアイブリッジは、カメラをイーグルアイクラウドデータセンターへ接続するために各拠点に設置するデバイスです。様々な構成で提供され、カメラの映像を取り込んで解析することも可能です。また、帯域幅管理のためのローカルバッファリングと、クラウドへの転送の暗号化をします。

コンパクトブリッジ

サーバーラックを使用できない場所には、解像度4MPのカメラ最大50台まで対応できる小型ブリッジが適しています。これらのブリッジは壁面またはシェルフに取付けが可能です。このシリーズのブリッジは、幅広い温度環境でも動作するように設計された耐久性の高いアルミニウムが使用されています。ブリッジ305は、カメラを直接接続するためのPoEを4つ搭載しています。

	ブリッジ 304+	ブリッジ 305	ブリッジ 406+	ブリッジ 504+
				
最大カメラ台数*	最大20台@4MP	最大12台@4MP (PoE4ポート接続)	最大35台@4MP	最大50台@4MP
最大アナリティクス数*	5	5	15	20
LPRサポート*	×	×	×	×
ローカルストレージ	オンプレ 2日間	オンプレ 2日間	オンプレ 2日間	オンプレ 2日間
PoEカメラポート	なし	4ポート、Class3	なし	なし
ネットワークポート	Dual Gigabit	1 Gigabit, 4X100 Megabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
映像出力	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), DP (1)	HDMI (2)	HDMI (1), DP (1)
サイズ	180 × 127 × 64 mm 7.08 × 5.00 × 2.50 in	172 × 127 × 75 mm 6.75 × 5.01 × 3.00 in	180 × 127 × 64 mm 7.08 × 5.00 × 2.50 in	229 × 127 × 83 mm 9.00 × 5.00 × 3.25 in
重量	1.20 kg 2.65 lbs	1.32 kg 2.90 lbs	1.25 kg 2.77 lbs	2.39 kg 5.27 lbs
最大電力消費量	外付け 100–240 VAC, 20W	外付け 100–240 VAC, 22W	外付け 100–240 VAC, 30W	外付け 100–240 VAC, 40W
動作温度範囲	-10–50 °C 14–122 °F	-10–55 °C 14–122 °F	-10–50 °C 14–22 °F	-10–50 °C 14–122 °F
動作湿度範囲	0–70%	0–70%	0–70%	0–70%
認証	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, CTick, BIS	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E), REACH, RoHS, C-Tick	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, CTick	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, CTick

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください。

ラックブリッジ

1Uラックサイズのブリッジは、標準のサーバーラックに収まるように設計されています。ラックマウントブリッジは、より多くのカメラをサポートするために様々なサイズで提供されています。いくつかのバージョンは、既存のNTSCカメラおよびPALカメラを直接接続できるように、アナログカメラのインターフェイスで利用できます。IPカメラを直接接続できるように、統合PoEポートで利用できるバージョンもあります。

	ブリッジ 301	ブリッジ 303	ブリッジ 401	ブリッジ 401ai
				
最大カメラ台数*	最大20台@4MP	最大20台@4MP	最大35台@4MP	最大35台@4MP
最大アナリティクス数*	5	5	10	20
LPRサポート*	×	×	○	○
ローカルストレージ	オンブレ 2日間	オンブレ 2日間	オンブレ 2日間	オンブレ 2日間
PoEカメラポート	なし	8ポート、Class 3	なし	なし
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
映像出力	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	HDMI (4)
サイズ	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U
重量	3.29 kg 7.25 lbs	3.76 kg 8.28 lbs	3.91 kg 8.62 lbs	3.97 kg 8.75 lbs
最大電力消費量	電源内蔵 100–240 VAC, 65W	電源内蔵 100–240 VAC, 42W	電源内蔵 100–240 VAC, 50W	電源内蔵 100–240 VAC, 130W
動作温度範囲	0–35°C 32–95°F	0–35°C 32–95°F	0–35°C 32–95°F	0–35°C 32–95°F
動作湿度範囲	0–70%	0–70%	0–70%	0–70%
認証	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください。

ラックブリッジ

	ブリッジ 403	ブリッジ 501	ブリッジ 701	ブリッジ 901
				
最大カメラ台数*	最大35台@4MP	最大50台@4MP	最大150台@4MP	最大300台@4MP
最大アナリティクス数*	10	10	20	30
LPRサポート*	×	○	○	○
ローカルストレージ	オンプレ 2日間	オンプレ 2日間	オンプレ 2日間	オンプレ 2日間
PoEカメラポート	8ポート、Class 3	なし	なし	なし
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual 10Gbps	Dual 10Gbps
映像出力	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)
サイズ	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U
重量	3.89 kg 8.58 lbs	4.31 kg 9.50 lbs	4.31 kg 9.50 lbs	4.31 kg 9.50 lbs
最大電力消費量	電源内蔵 100-240 VAC、60W	電源内蔵 100-240 VAC、120W	電源内蔵 100-240 VAC、220W	電源内蔵 100-240 VAC、220W
動作温度範囲	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F
動作湿度範囲	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%
認証	FCC、UL、PSE、CE、(S&E) BIS	FCC、UL、PSE、CE、(S&E) BIS	FCC、UL、PSE、CE、(S&E)	FCC、UL、PSE、CE、(S&E)

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください。

ローカルに長期保存

イーグルアイCMVR

イーグルアイCMVRは、帯域幅の問題および冗長ストレージのニーズに対応しています。イーグルアイCMVRは映像をローカルとクラウドの両方に保存でき、ユーザーはカメラ毎に保存先の設定が出来ます。

コンパクトなものからエンタープライズ向けなど、様々なサイズと構成で提供されています。

コンパクトCMVR

サーバーラックを利用できない場合には、解像度4MPのカメラ最大25台のアプリケーションに対して、以下の小型CMVRが適しています。これらのCMVRは壁面またはシェルフへの取付に適しています。このシリーズのCMVRには、幅広い周囲温度範囲で動作するように設計された、耐久性の高いアルミニウム製の筐体が採用されています。CMVR 225/325はカメラを直接接続するための4つのPoEポートを備えており、426+および524+は、高度なイーグルアイ車両番号認識（LPR）のためのAI処理もサポートしています。

	CMVR 224+	CMVR 225	CMVR 324+
			
最大カメラ台数*	最大6台@4MP	最大6台@4MP	最大12台@4MP
最大アナリティクス数*	5	5	5
LPRサポート*	×	×	○
ストレージ容量	2 TB カメラ6台約60日@1MP	1 TB カメラ6台約30日@1MP	4 TB カメラ12台約60日@1MP
PoEカメラポート	なし	4ポート、Class3	なし
ネットワークポート	Dual Gigabit	1 Gigabit、4 x 100 Megabit	Dual Gigabit
映像出力	HDMI (1)、VGA (1)	HDMI (1)、DP (1)	HDMI (1)、VGA (1)
サイズ	180 x 127 x 64 mm 7.08 x 5.00 x 2.50 in	127 x 172 x 75 mm 5.00 x 6.77 x 2.95 in	229 x 127 x 83 mm 9.00 x 5.00 x 3.25 in
重量	1.20 kg 2.65 lbs	1.32 kg 2.91 lbs	2.39 kg 5.27 lbs
最大電力消費量	外付け 100-240 VAC、20W	外付け 100-240 VAC、22W	外付け 100-240 VAC、20W
動作温度範囲	0-50°C 32-122° F	-10-50°C 14-122° F	0-50°C 32-122°F
動作湿度範囲	0-70%	0-70%	0-70%
認証	FCC、UL、CE、UKCA、PSE、 ACM、RoHS、CTick、WEEE、 BIS	UL、CE、PSE、CB、TIS	FCC、UL、CE、UKCA、PSE、 ACM、RoHS、CTick、WEEE、 BIS

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください。

コンパクトCMVR

	CMVR 325	CMVR 426+	CMVR 524+
			
最大カメラ台数*	最大8台@4MP	最大20台@4MP	最大25台@4MP
最大アナリティクス数*	5	15	20
LPRサポート*	×	○	○
ストレージ容量	2 TB カメラ8台約45日@1MP	16 TB カメラ20台約35日@4MP	16 TB カメラ25台約30日@4MP
PoEカメラポート	4ポート、Class3	なし	なし
ネットワークポート	1 Gigabit, 4×100 Megabit	1 Gigabit, 4×100 Megabit	1 Gigabit, 4×100 Megabit
映像出力	HDMI (1)、DP (1)	HDMI (1)、DP (1)	HDMI (1)、DP (1)
サイズ	127 × 172 × 75 mm 5.00 × 6.77 × 2.95 in	229 × 127 × 83 mm 9.00 × 5.00 × 3.25 in	229 × 127 × 83 mm 9.00 × 5.00 × 3.25 in
重量	1.36 kg 3.0 lbs	2.39 kg 5.27 lbs	2.39 kg 5.27 lbs
最大電力消費量	外付け 100-240 VAC、22W	外付け 100-240 VAC、22W	外付け 100-240 VAC、22W
動作温度範囲	0-50 °C 32-122°F	0-50 °C 32-122°F	0-50 °C 32-122°F
動作湿度範囲	0-70%	0-70%	0-70%
認証	UL、CE、PSE、CB、TIS	FCC、UL、CE、UKCA、PSE、 ACM、RoHS、CTick、WEEE	FCC、UL、CE、UKCA、PSE、 ACM、RoHS、CTick、WEEE

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください。

ラックCMVR

以下の1UラックベースのCMVRは、標準の機器ラックに収まるように設計されています。ラックマウントCMVRは、より多くのカメラをサポートするために様々なサイズで提供されています。いくつかのバージョンは、既存のNTSCカメラおよびPALカメラを直接接続できるように、アナログカメラのインターフェイスで利用できます。IPカメラを直接接続できるように、統合PoEポートで利用できるバージョンもあります。

	CMVR 320	CMVR 323	CMVR 420	CMVR 420ai
				
最大カメラ台数*	最大20台@4MP	最大20台@4MP	最大35台@4MP	最大35台@4MP
最大アナリティクス数*	5	5	10	20
LPRサポート*	×	×	○	○
ストレージ容量	4 TB カメラ20台約35日@1MP	4 TB カメラ20台約35日@1MP	16 TB カメラ35台約80日@1MP	24 TB カメラ35台約50日@1MP
PoEカメラポート	なし	8ポート、Class 3	なし	なし
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
映像出力	VGA (1)、DVI (1)	VGA (1)、DVI (1)	VGA (1)、HDMI (1)、DP (1)	HDMI (4)
サイズ	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16.81 × 9.88 × 1.75 in 1U
重量	3.76 kg 8.3 lbs	3.71 kg 8.17 lbs	4.26 kg 9.4 lbs	4.34 kg 9.55 lbs
最大電力消費量	電源内蔵 100-240 VAC、65W	電源内蔵 100-240 VAC、65W	電源内蔵 100-240 VAC、50W	電源内蔵 100-240 VAC、130W
動作温度範囲	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F
動作湿度範囲	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%
認証	FCC、UL、PSE、CE、 (S&E)、BIS	FCC、UL、PSE、CE、 (S&E)、BIS	FCC、UL、PSE、CE、 (S&E)、BIS	FCC、UL、PSE、CE、 (S&E)、BIS

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください。

大容量CMVR

以下の大容量クラスCMVRは、最高レベルの信頼性を実現するために冗長電源と冗長ストレージシステムを備えています。イーグルアイのシステムはRAID（Redundant Array of Independent Disk）ストレージを利用して重要な映像コンテンツの可用性を保証しているため、お客様が必要な場合には、場所とタイミングを問わずいつでもカメラにアクセスできます。イーグルアイCMVRは、任意の数のカメラをサポートするように組み合わせて構成し、お客様のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

	CMVR 520	CMVR 620	CMVR 820
			
最大カメラ台数*	最大50台@4MP	最大100台@4MP	最大165台@4MP
最大アナリティクス数*	20	30	40
LPRサポート*	○	○	○
ストレージ容量	64TB (raw) 、 48TB (useable) RAID 5 カメラ50台約40日@4MP	64TB (raw) 、 48TB (useable) RAID 5 カメラ60台約30日@4MP	192 TB (raw) 、 160TB (useable) RAID 6 カメラ165台約40日@4MP
PoEカメラポート	なし	なし	なし
ネットワークポート	Dual 2.5 Gigabit	Dual 2.5 Gigabit	Dual Gigabit
映像出力	HDMI (1)、VGA (1)、DP (1)	HDMI (1)、VGA (1)、DP (1)	HDMI (1)、VGA (1)、DP (1)
サイズ	437 × 503 × 43 mm 17.20 × 19.85 × 1.70 in 1U	437 × 503 × 43 mm 17.20 × 19.85 × 1.70 in 1U	437 × 647 × 89 mm 17.20 × 25.50 × 3.50 in 2U
重量	12.25 kg 27.00 lbs	12.25 kg 27.00 lbs	23.5 kg 51.9 lbs
最大電力消費量	電源内蔵 100-240 VAC、160W	電源内蔵 100-240 VAC、210W	デュアル電源内蔵 100-240 VAC、280W
動作温度範囲	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F
動作湿度範囲	0-70%	0-70%	0-70%
認証	FCC、UL、PSE、CE、(S&E)	FCC、UL、PSE、CE、(S&E)	FCC、UL、PSE、CE、(S&E)

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください。

エンタープライズCMVR

以下のパワフルなエンタープライズクラスのCMVRは、最高レベルの信頼性を実現するために冗長電源とエラー修正メモリを備えています。RAIDストレージにより、重要な映像コンテンツの可用性が保証されます。ITの専門家はIPMI（インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイス）を使用して、CMVRの正常性をリモートから安全に監視・管理できます。以下のCMVRは、任意の数のカメラをサポートするように組み合わせて構成することができます。

	CMVR 620e	CMVR 820e
		
最大カメラ台数*	最大100台@4MP	最大165台@4MP
最大アナリティクス数*	30	40
LPRサポート*	○	○
ストレージ容量	64TB (raw) 、 48TB (useable) RAID 5 カメラ60台約30日@4MP	192 TB (raw) 、 160TB (useable) RAID 6 カメラ165台約40日@4MP
メモリタイプ	ECC	ECC
リモート管理	IPMI	IPMI
PoEカメラポート	なし	なし
ネットワークポート	Dual Gigabit	Dual Gigabit
映像出力	HDMI (1)、VGA (1)、DP (1)	HDMI (1)、VGA (1)、DP (1)
サイズ	437 × 503 × 43 mm 17.20 × 19.85 × 1.70 in 1U	437 × 647 × 89 mm 17.20 × 25.50 × 3.50 in 2U
重量	12.25 kg 27.00 lbs	23.5 kg 51.9 lbs
最大電力消費量	デュアル電源内蔵 100-240 VAC、210W	デュアル電源内蔵 100-240 VAC、280W
動作温度範囲	0-35°C 32-95°F	0-35°C 32-95°F
動作湿度範囲	0-70%	0-70%
認証	FCC、UL、PSE、CE、CCC (S&E)	FCC、UL、PSE、CE、CCC (S&E)

* 一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください。

最適なスイッチの選択

イーグルアイスイッチ

イーグルアイのPoEスイッチは、標準のネットワークスイッチとして機能するだけでなく、システムのカメラの電源制御もできます。イーグルアイのマネージドPoEスイッチでは、権限を持つユーザーがイーグルアイクラウドVMSのUI上で、個々のカメラの電源を起動・停止することができます。PoEスイッチは箱から出してすぐに使用可能で、メンテナンスが簡単なので修理の要請を軽減し、カメラの遠隔操作性が向上するなどのメリットがあります。

ギガビットPoEスイッチ

イーグルアイマネージドPoEスイッチは、業界標準の高度な信頼性を備えたPoEスイッチで、イーグルアイセキュリティカメラVMSとのシームレスな統合を意図して設計されています。

ギガビットスイッチは、より高い帯域幅を必要とするディスプレイステーションや、ネットワークトポロジ上で複数のスイッチをカスケード接続する場合がある場合、複数のブリッジを設置する場所、あるいは柔軟な取り付けオプションが求められる場合に最適です。

	EN-SW10g-001	EN-SW10gn-001	EN-SW20g-001	EN-SW28g-001
				
ポート	10	10	20	28
PoEポート	8 PoE+	8 PoE+	16 PoE+	24 PoE+
アップリンクポート	2 SFP	2 SFP	2 SFP/RJ-45および2 SFP	2 SFP/RJ-45および2 SFP
電源	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
電圧範囲	AC100-240 V	48 - 57 VDC	AC100-240 V	AC100-240 V
PoE詳細	54 VDC 802.3af (最大15.4W) 802.3at (max 30W)	54 VDC 802.3af (最大15.4W) 802.3at (max 30W)	54 VDC 802.3af (最大15.4W) 802.3at (max 30W)	54 VDC 802.3af (最大15.4W) 802.3at (max 30W)
最大電力バジェット	125 W	130 W	250 W	370 W
スピード	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
サイズ	270 × 180 × 44 mm 10.6 × 7.1 × 1.7 in	150 × 122 × 44 mm 5.9 × 4.8 × 1.7 in	440 × 200 × 44 mm 17.3 × 7.9 × 1.7 in	440 × 200 × 44 mm 17.3 × 7.9 × 1.7 in
スイッチキャパシティ	20 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	56 Gbps
MACアドレス	8K MACアドレステーブル	8K MACアドレステーブル	8K MACアドレステーブル	8K MACアドレステーブル
温度範囲	0-50°C 32-122°F	-40-75°C -40-167°F	0-50°C 32-122°F	0-50°C 32-122°F
ストレージ温度	-20-70°C -4-158°F	-40-75°C -40-167°F	-20-70°C -4-158°F	-20-70°C -4-158°F
ラックマウント可能	ラックまたは壁面取付 (ブラケット付属)	ラックまたは壁面取付 (ブラケット付属)	ラックまたは壁面取付 (ブラケット付属)	ラックまたは壁面取付 (ブラケット付属)

あらゆるカメラに対応・自由に選択

イーグルアイカメラ

特定のメーカーや機種のカメラを使い続けたり、現在使用中のカメラを無理に買い替えたりする必要はありません。イーグルアイクラウド映像管理システム（VMS）は、主要メーカー7,000機種以上のカメラをサポートしています。また、新しいカメラの購入を検討されているのであれば、イーグルアイカメラはプラグ&プレイで安全にご利用いただけます。

イーグルアイ製のカメラは、屋内外の幅広い用途に適しており、イーグルアイクラウドセキュリティVMS、およびイーグルアイカメラマネージャーで安全に動作するように、あらかじめ設定されています。

	カメラ DB10	カメラ DB11	カメラ DB12	カメラ DB13	カメラ DB14
					
特徴	ウルトラローライト 屋内/屋外 防水対応 小型バレット型	ウルトラローライト 屋内/屋外 防水対応 小型バレット型	高性能、 屋内/屋外 防水対応 小型バレット型	高性能、 屋内/屋外 防水対応 バレット型	低速/中速専用、 LPR/バレット型
解像度	4Mピクセル	4Mピクセル	8Mピクセル	8Mピクセル	4Mピクセル
レンズ	2.8 mm	2.7-13.5 mm モーターレンズ	2.8 mm	2.7-13 mm モーターレンズ	8-32 mm P-Iris モーターレンズ
暗視	スマートIR LED (最大30m)	スマートIR LED (最大40m)	スマートIR LED (最大30m)	スマートIR LED (最大40m)	スマートIR LED (最大70m)
ダイナミックレンジ	WDR (120 dB) およびHLC/BLC	WDR (120 dB) およびHLC/BLC	WDR (120 dB) およびHLC/BLC	WDR (120 dB) およびHLC/BLC	WDR (120 dB) and HLC/BLC
筐体	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム
IP規格	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10
ストリーミング プロトコル	Quad RTSP Streams	Triple RTSP Streams	Triple RTSP Streams	Triple RTSP Streams	Triple RTSP Streams
用途	小規模屋内施設： 倉庫、ロビー、廊下、 エレベーター、サー バールーム、オフィ スルーム	中規模屋外施設、大規模 屋内施設：駐車場、立体駐車 場、工場、屋外の出入口、 倉庫	小規模屋内施設：倉庫、 ロビー、廊下、エレ ベーター、サーバー ルーム、オフィスル ーム	中規模屋外施設、大規 模屋内施設：駐車場、 立体駐車場、工場、 屋外の出入口、倉庫	イーグルアイLPRアプリ ケーション用： ゲートや道路での走行速 度最大60km/時

	カメラ DD07	カメラ DD08	カメラ DD09	カメラDD10
				
特徴	ウルトラローライト 屋内/屋外 防水対応 バンドルドーム型	ウルトラローライト 屋内/屋外 防塵・防水対応 バンドルドーム型	高性能 屋内/屋外 防水対応 バンドルドーム型	高性能 屋内/屋外 防水対応 バンドルドーム型
解像度	4Mピクセル	4Mピクセル	4Mピクセル	8Mピクセル
レンズ	2.8mm	2.7-13.5mm モーターレンズ	2.7-13.5mm モーターレンズ	2.8mm
暗視	スマートIR LED (最大30m)	スマートIR LED (最大30m)	スマートIR LED (最大30m)	スマートIR LED (最大30m)
ダイナミックレンジ	WDR (120dB) およびHLC/BLC	WDR (120dB)およびHLC/BLC	WDR (120dB) およびHLC/BLC	WDR (120dB) およびHLC/BLC
筐体	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム
IP規格	IP67 & IK10	IP66 & IK10	IP67 & IK10	IP67 & IK10
ストリーミング プロトコル	Quad RTSP	Triple RTSP	Triple RTSP	Triple RTSP
用途	小規模屋内施設：倉庫、ロビー、 廊下、エレベーター、サーバー ルーム、オフィスルーム	中規模屋外施設、大規模屋内施 設：駐車場、立体駐車場、工場、 屋外施設の出入口、倉庫	中規模屋外施設、大規模屋内施 設：駐車場、立体駐車場、工場、 屋外施設の出入口、倉庫	小規模屋内施設：倉庫、ロビー、 廊下、エレベーター、サーバー ルーム、オフィスルーム

	カメラ DD11	カメラ DF04	カメラ DM08	カメラ DT01
				
特徴	高性能 屋内/屋外 防水対応 バンダルドーム型	屋内/屋外 球状レンズ マイク内蔵、 360°ビュー	高性能 屋内/屋外 マイク内蔵 小型ドーム型	高性能 屋内/屋外 マイク内蔵 ターレット型
解像度	8Mピクセル	12Mピクセル	4Mピクセル	4Mピクセル
レンズ	3.3-12mm モーターレンズ	1.8mm固定	3.6mmまたは2.8mm	2.8mm固定レンズ
暗視	スマートIR LED (最大30m)	スマートIR LED (最大15m)	スマートIR LED (最大15m)	スマートIR LED (最大30m)
ダイナミックレンジ	WDR (120dB) およびHLC/BLC	DWDR	WDR (120dB) およびHLC/BLC	DWDRおよびHLC/BLC
筐体	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム
IP規格	IP66 & IK10	IP66	IP66	IP66
ストリーミング プロトコル	Triple RTSP	Triple RTSP	Triple RTSP	Triple RTSP
用途	中規模屋外施設、大規模屋内 施設：駐車場、立体駐車場、 工場、屋外施設の出入口、倉 庫	中規模オープンエリア：交差点、 ロビー、店舗、通路などカメラ 位置から半径25フィート	小規模屋内施設：倉庫、ロビー、 廊下、エレベーター、サーバー ルーム、オフィスルーム	中規模屋外施設、大規模屋内 施設：駐車場、立体駐車場、 工場、屋外施設の出入口、倉 庫

	カメラ DT02	カメラ DT03	カメラ DX01	カメラ DX02
				
特徴	高性能 屋内/屋外 マイク内蔵 ターレット型	ウルトラローライト 電球色LED内蔵 屋内/屋外 マイク内蔵 ターレット型	高性能 屋内/屋外 マイク内蔵 180ステッチパノラマバ レット	高性能 屋内/屋外 360°パノラマカメラ マイク内蔵
解像度	4Mピクセル	4Mピクセル	8Mピクセル	20Mピクセル
レンズ	2.7-13.4mm モーターレンズ	2.8mm 固定レンズ	2.8mm 固定レンズ	2.7-13.5mm モーターレンズ
暗視	スマートIR LED (最大40m)	スマートIR LED (最大40m)	白色LED照明 (最大20 メートル) 常時フルカラー映像	スマートIR LED (最大40m)
ダイナミックレンジ	WDR (120 dB) およびHLC/BLC	WDR (120 dB) およびHLC/BLC	WDR (120 dB) およびHLC/BLC	WDR (120 dB) およびHLC/BLC
筐体	高耐久性アルミニウム + プラスチック	高耐久性アルミニウム + プラスチック	高耐久性アルミニウム	高耐久性アルミニウム + プラスチック
IP規格	IP66	IP66	IP66	IP67, IK10
ストリーミング プロトコル	Triple RTSP Streams	Triple RTSP Streams	Triple RTSP Streams	Quad RTSP Streams
用途	中規模屋外施設、大規模屋 内施設：駐車場、立体駐車 場、工場、屋外施設の出入 口、倉庫	ローライトでカラーパフォー マンスが要求される屋外電球 色LEDを使用することで、 無光源下でもカラー画像を 生成可能	建物の周囲、駐車場、 フィールド、道路、倉庫 などの広いオープンエリア	建物の外周、角、廊下 や道路の交差点、駐車 場、公共スペース、小 売店の環境、キャンパ スや工業施設のような 大規模施設 最小限のインフラで広 範囲の監視に最適

	カメラ DZ05	カメラ DZ06
		
特徴	高性能 屋内/屋外 広範囲 小型 広範囲	高性能ローライト 屋内/屋外 防水対応 ドーム型
解像度	5Mピクセル	5Mピクセル
レンズ	2.7-13.5mm モーターレンズ	5.3-159mm モーターレンズ
暗視	最大50m	最大200m
ダイナミックレンジ	True WDR	True WDR
筐体	金属+プラスチック	高耐久性アルミニウム
IP規格	IP66	IP66
ストリーミング プロトコル	Triple RTSP Streams	Triple RTSP Streams
用途	小売店、ロビー、教室、駐車場など 広い屋内スペース	キャンパス、重要インフラ、 都市部の交差点などの広範囲の 屋外エリア

アナログと同軸HDをクラウドに移行

イーグルアイエンコーダ

入力	16チャンネルBNC
入力解像度	8Mピクセル、5Mピクセル、4Mピクセル、1080ピクセル、720ピクセル
フォーマット	AHD, TVI, CVI, CVBS
HDMI出力	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
サイズ	380 × 159.8 × 51 mm
重量	1.6 kg
入力	UL、CE、NDAA

EC01



その他製品

イーグルアイカメラアクセサリ

SDカード

	EN-SDMD-002	EN-SDMD-003
特徴	イーグルアイ産業用高耐久性映像microSDカード64G SDカードとイーグルアイクラウド間の同期機能内蔵 インターネット接続なしでも録画継続可能	イーグルアイ産業用高耐久性映像microSDカード128G SDカードとイーグルアイクラウド間の同期機能内蔵 インターネット接続なしでも録画継続可能
対応カメラ	SDスロット搭載のイーグルアイカメラ	SDスロット搭載のイーグルアイカメラ
保証期間	2年	2年
保存	映像と音声	映像と音声

ジャンクションボックス

	ジャンクションボックス BX004	ジャンクションボックス BX005	ジャンクションボックス BX006	ジャンクションボックス BX007
				
適応	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照	Please see "Accessory Selection"
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金	Aluminum alloy
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0-90% RH	0-90% RH	0-90% RH	0-90% RH
耐重量	4 kg (8.82 lb)	2 kg (4.4 lb)	4 kg (8.82 lb)	4 kg (8.82 lb)
サイズ	Φ142 × 51 mm (Φ5.6 × 2.0 in)	Φ123 × 52 mm (Φ4.84 × 2.1 in)	Φ121 × 46 mm (Φ4.76 × 1.8 in)	Φ121 × 46 mm (Φ4.76 × 1.8 in)
重量	0.56 kg (1.23 lb)	0.4 kg (0.88 lb)	0.4 kg (0.88 lb)	0.4 kg (0.88 lb)

	ジャンクションボックス BX008	ジャンクションボックス BX009	ジャンクションボックス BX011	ジャンクションボックス BX013
				
適応	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照
材質	アルミニウム合金+プラスチック	アルミニウム合金+プラスチック	アルミニウム合金	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0% - 90% RH	0-90% RH	0-90% RH	0-90% RH
耐重量	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)	8 kg (17.64 lb)
サイズ	Φ110 × 37.3 mm (Φ4.33 × 1.5 in)	Φ107 × 46 mm (Φ4.21 × 1.8 in)	Φ123 × 52 mm (Φ4.84 × 2.1 in)	310 mm × 209.3 mm × 90 mm (12.2 × 8.24 × 3.54 in)
重量	0.21 kg (0.46 lb)	0.34 kg (0.75 lb)	0.4 kg (0.88 lb)	2.42 kg (5.34 lb)

ウォールアーム

	ウォールアーム WA006	ウォールアーム WA007
		
適応	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0-90% RH	0-90% RH
耐重量	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)
サイズ	141 × 116.2 × 116.2 mm (5.55 × 4.57 × 4.57 in)	201.8 × 120.2 × 167.4 mm (7.94 × 4.73 × 6.59 in)
重量	0.25 kg (0.55 lb)	0.85 kg (1.87 lb)

ペンダント ポールマウント コーナーマウント



	ペンダント PE004	ポールマウント 002	コーナーマウント002
			
Compatibility	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照
Material	アルミニウム合金	アルミニウム合金+ステンレス	アルミニウム合金
Color	ホワイト	ホワイト	ホワイト
Operating Humidity	0-90% RH	0-90% RH	0-90% RH
Load Bearing	3 kg (6.61 lb)	4 kg (8.82 lb)	4 kg (8.82 lb)
Dimensions	Φ140 × 264 mm (Φ5.51 × 10.4")	130.2 × 46 × 170 mm (5.13 × 1.81 × 6.69 in) Embrace Hoop Diameter: 130 ~ 152 mm (5.12 ~ 5.98 in)	176.5 × 103.3 × 170 mm (6.95 × 4.07 × 6.69 in)
Weight	0.56 kg (1.23 lb)	0.41 kg (0.9 lb)	0.5 kg (1.1 lb)

ペンダント キャップ


	ペンダントキャップ 001	ペンダントキャップ 002	ペンダントキャップ 003
			
適応	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0-90% RH	0-90% RH	0-90% RH
耐重量	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)
サイズ	Φ109.8 × 65 mm (Φ4.32 × 2.56 in)	Φ122.8 × 68 mm (Φ4.83 × 2.68 in)	Φ145 × 73 mm (Φ5.71 × 2.87 in)
重量	0.13 kg (0.29 lb)	0.17 kg (0.37 lb)	0.21 kg (0.46 lb)

	ペンダントキャップ 004	ペンダントキャップ 005	ペンダントキャップ 006
			
適応	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照	「アクセサリセクション」を参照
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト
動作湿度	0-90% RH	0-90% RH	0-90% RH
耐重量	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)	3 kg (6.61 lb)
サイズ	Φ118 × 68 mm (Φ4.65 × 2.68 in)	Φ122.8 × 70 mm (Φ4.83 × 2.76 in)	99.5 × 99.5 × 75.8 mm (3.92 × 3.92 × 2.98in)
重量	0.17 kg (0.37 lb)	0.25 kg (0.55 lb)	0.19 kg (0.42 lb)

対応ハードウェアの組合せ アクセサリセレクション

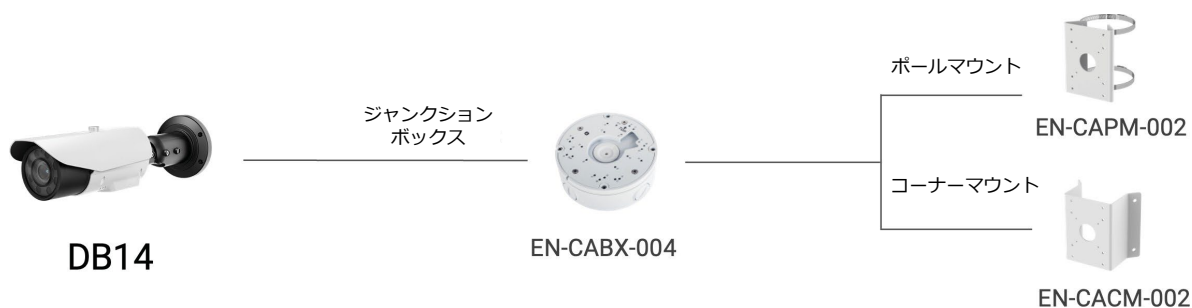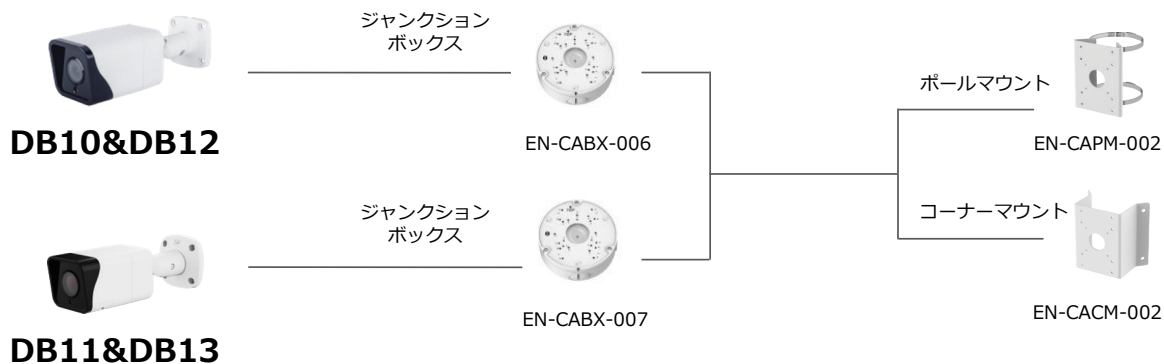

DD07&DD10

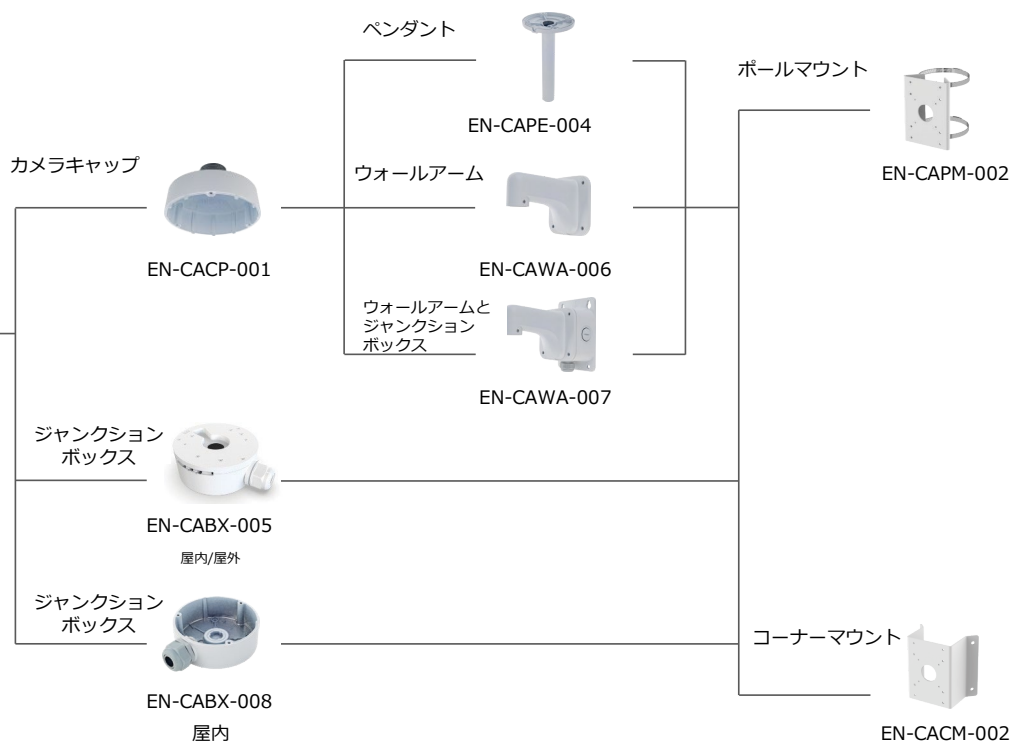

DD08&DD11

