

Eagle Eyeカメラ DT03

屋外ターレット型4M, NDAA準拠, スターライト, 白色LED, IP66,
2.8mm レンズ, マイク, 音声I/O, I/O, POE, SDカード

カメラ

画素数	4MP
解像度	2592×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/ 1280×720 @ 25/30fps
レンズ	2.8 mm
IR	最大40m (131.2 ft)
パン/チルト/可動範囲	パン: 0° ~ 355°/ チルト: : 0° ~ 80° ローテーション: 0° ~ 360°
ダイナミックレンジ	True WDR
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR
デジタルブレ補正	自動
導入例	小規模屋外スペース、屋内スペースに最適 駐車場、広場、工場、庭、エントランス、倉庫
イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
アイリス	固定
シャッタースピード	1/5s ~ 1/50,000s
最低照度	カラー:0.03 Lux @ (F1.0, AGC ON); B/W: 0 Lux (ウォームライト点灯)

画像制御

画像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
カラー調整	ローテーション、サチュレーション、明るさ、 コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアな パスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMS、Eagle Eye Camera Direct、 Eagle Eye Camera Managerと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

インターフェース

イーサネット	イーサネット (10/100 Base-T) RJ-45 コネクター
オーディオ	1チャンネル入力、 1チャンネル出力、内蔵マイク搭載

特徴/電源


電源	DC 12V/PoE (IEEE 802.3af)
電力消費量	最大7.5 W
動作温度	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131 °F)
動作湿度	0%~90% RH
IP規格	IP66
認証	CE-EMC/FCC
サイズ	140×119.2 mm (5.51×4.69 inch)
重量と筐体	0.9 kg (1.98 lb)、金属+プラスチック



低照度でカラーパフォーマンスが要求される屋外
白色LEDを使用することで、無光源でもカラー映
像を生成可能

特徴

- 4MP
- 1/1.8" ソニーセンサー (AI ISP)
- ウルトローライトカラー映像
- 2.8mmレンズ
- 40m ウォームライトLED

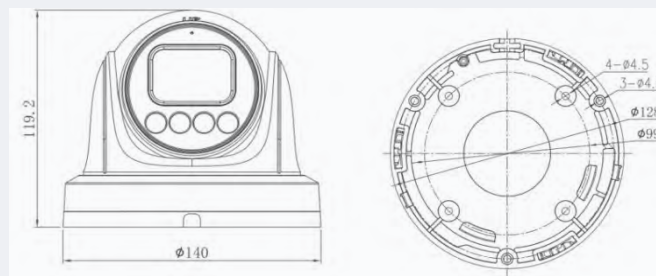

イーグルアイパーツ番号

EN-CDUT-003a	屋外ターレット型 4MP, NDAA, スターライト, 白色 LED, IP66, 2.8mmレンズ, マイク, 音声I/O, I/O, POE, SDカード
EN-RRC01	Eagle Eye 延長保証、交換保証
EN-CABX-011	Eagle Eye Camera Junction Box BX011
EN-CACP-003	Eagle Eye Camera Cap CP003
EN-CAWA-006	Eagle Eye Camera Wall Arm WA006
EN-CAWA-007	Eagle Eye Camera Wall Arm with Junction Box WA007
EN-CAPM-002	Eagle Eye Camera Corner Mount CM002
EN-CACM-002	Eagle Eye Camera Pole Mount PM002