




イーグルアイDB11 は、IP67を備えた4MPカメラです。このモデルは、屋内・屋外を問わず幅広い用途に適しています。カメラは、イーグルアイクラウドVMSと安全に連携するように事前に設定されています。

特徴

- 4 MP
- 屋内/屋外防水バレット
- 耐久性の高いアルミニウム筐体、IP67
- 電動ズームレンズ、2.7-13.5mm
- ワイドダイナミックレンジ
- 暗視スマートIR、IR LED、40m範囲
- トリプルRTSPストリーム

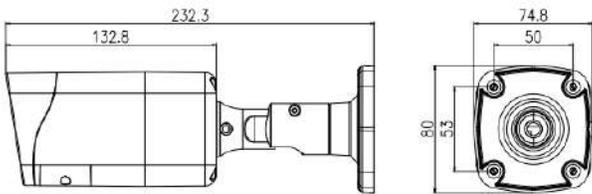

Eagle Eyeパーツ番号

EN-CDUB-011a	Eagle Eye Camera DB11 Indoor/Outdoor Bullet 4MP, H265, IR, IP67, 2.7mm-13.5mm Moto Lens, WDR
EN-RRC01	Eagle Eye Camera Rapid Replacement
EN-CABX-007	Eagle Eye Camera Junction Box BX007 (DB11, DB13)
EN-CAPM-001	Eagle Eye Camera Pole Mount PM001 (BX002, BX003, BX004, BX006, BX007)

カメラ

画素数	4 MP
解像度	2592×1520/2560×1440/2304×1296/ 1920×1080/1280×720 @25/30fps
レンズ	2.7~13.5mm 電動ズームレンズ
暗視	スマートIR LED, 40m範囲 (131ft)
視野	34.3°~103°
ダイナミックレンジ	WDR (120DB)、HLC/BLC
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR、デフォグ
デジタルブレ補正	自動
導入例	小規模屋外スペース、広屋内スペースに最適： 駐車場、広場、駐車場ビル、小規模工場、庭、 屋外エントランス、倉庫
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
アイリス	固定
シャッタースピード	1/5s~1/20000s
最低照度	カラー0.05 Lux; IR on 0 Lux

画像制御

画像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
画像設定	ローテーション、サチュレーション、明るさ、コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアなパスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye CloudVMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye認証

インターフェース

イーサネット	防水RJ-45 10/100Base-T
オーディオ	なし
BNC出力	内蔵コンポジット出力

特徴/電源

電源	DC 12V/PoE(IEEE 802.3af)
電力消費量	3.5W IRオフ、8W IRオン
動作温度	-30℃~+50℃ (-22°F~122°F)
動作湿度	0%~90% RH
IP規格	IP67
認証	CE/FCC
サイズ	Φ 232 x 74.8 x 80mm (9.13 x 2.94 x 3.15in)
重量	700g (24.69oz)
筐体	アルミニウム