

イーグルアイカメラ DD08

屋内/屋外4MP バンダルドーム型IPカメラ、2.7-13.5mm
電動ズームレンズ、PoE、IR

カメラ

画素数	4MP
解像度	2592×1520/2560×1440/2304×1296/ 1920×1080/1280×720 @25/30fps
レンズ	2.7~13.5mm 電動ズームレンズ
IR	スマートIR LED, 30m範囲 (98ft)
視野	34.3° - 103°
ダイナミックレンジ	WDR (120dB)、HLC/BLC
デジタルノイズ低減	2D/3D DNRとデフォグ機能付き
デジタルブレ補正	自動
導入例	小規模屋外スペースや広屋内スペース：駐車場、 広場、駐車場ビル、小規模工場、庭、屋外エント ランス
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
絞り	固定
シャッタースピード	1/5s ~ 1/20000s
最低照度	カラー 0.009 Lux; IR on 0 Lux

画像制御

映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
カラー調整	ローテーション、サチュレーション、明るさ、 コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアな パスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

インターフェース

イーサネット	DC 12V/PoE(IEEE 802.3af)
オーディオ	なし
リセットボタン	あり
エッジストレージ	microSDカードスロット、最大256GB

特徴/電源

電源	DC 12V/PoE(IEEE 802.3af)
電力消費量	3.5W IRオフ、8W IRオン
動作温度	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
動作湿度	0%~90% RH
IP規格	IP66 and IK10
認証	CE/FCC
サイズ	Φ 130 x 112mm (5.12 x 4.41in)
重量と筐体	690g (24.34oz)、アルミニウム




イーグルアイDD08 は、IP66規格に準拠した
超低照度対応の4MPカメラです。

このモデルは屋内/屋外の両方で幅広い用途に
ご利用いただけ、イーグルアイクラウドVMS
と安全に連携して動作するように設定されて
います

特徴

- 4MP屋内/屋外、防水バンダルドーム型
- 耐久性の高いアルミニウム筐体、IP66、
IK10規格
- 電動ズームレンズ2.7~13.5mm
- ワイドダイナミックレンジ、ウルトラローラ
イト
- スマートIR、IR LED、最大30m
- トリプルRTSPストリーム

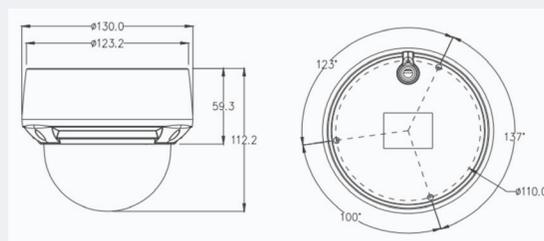

EAGLE EYE パーツ番号

EN-CDUD-008a	Eagle Eye Camera DD08
EN-RRC01	Eagle Eye Extended Warranty and Rapid Replacement
EN-CABX-005	Eagle Eye Camera Junction Box BX05
EN-CACP-002	Eagle Eye Camera Cap CP002
EN-CAWA-006	Eagle Eye Camera Wall Arm WA006
EN-CAWA-007	Eagle Eye Camera Wall Arm with Junction Box WA007
EN-CAPM-002	Eagle Eye Camera Corner Mount CM002
EN-CACM-002	Eagle Eye Camera Pole Mount PM002