

イーグルアイカメラDF04

屋内/屋外12MP 360°カメラ, PoE, IR, NDAA準拠

カメラ

画素数	12MP
解像度	4000×3000 @20fps, 4096×2160/3840×2160/ 3000×3000/2560×2560/1920×1080 @25/30fps
レンズ	1.83mm
IR	IR LED, 15m範囲 (49.2ft)
視野	180° x 180°
ダイナミックレンジ	DWDR
デジタルノイズ低減	2D/3D DNRとデフォグ機能付き
デジタルブレ補正	自動
導入例	中規模のオープンスペースに最適：廊下、交差点、 ロビー、小売店
イメージセンサー	1/1.7" プロGRESSIVEスキャン CMOS
絞り	固定 F2.4
シャッタースピード	1/5s ~ 1/20000s
最低照度	カラー 0.009 Lux; IR on 0 Lux

画像制御

画像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
オーディオ圧縮方式	G.711、RAW_PCM
カラー調整	ローテーション、サチュレーション、明るさ、 コントラスト、シャープネス
デワープ	内部またはEagle Eye Cloud VMS経由

設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアな パスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

インターフェース

イーサネット	防水RJ-45 メス 10/100Base-T
オーディオ	1チャンネル音声入力、1チャンネル音声出力、 内蔵マイク
アラーム	1チャンネル入力、1チャンネル出力
エッジストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXCスロット、最大128GB

特徴/電源


電源	DC12V/PoE (IEEE 802.3af)
電力消費量	5W IRオフ、9W IRオン
動作温度	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
動作湿度	0%~90% RH
IP規格	IP66
認証	CE/FCC/NDAA準拠
サイズ	Φ 130 x 38.3mm (5.12 x 1.51in)
重量と筐体	500g (17.64oz)、アルミニウム



イーグルアイDF04は360°、12MPの高解像度画像を提供します。室内/屋外対応の12MPフィッシュアイカメラは、内蔵マイクとIRを搭載し、昼夜を問わずクリアな360度視野を実現します。Eagle Eye Cloud VMSの歪み補正機能と連動し、パノラマ、分割パノラマ、ePTZと2+1 ePTZイメージを生成します。歪み補正はカメラ本体で直接設定可能です。

特徴

- 12MP
- 360°視野
- 内蔵マイク
- 屋内/屋外対応
- 歪み補正付き固定非球面レンズ
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- スマートIR、最大15m
- NDAA準拠

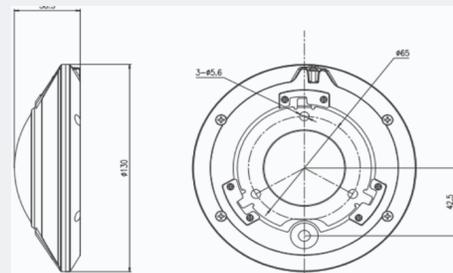

EAGLE EYEパーツ番号

EN-CDUF-004a Eagle Eye Camera DF04 Fisheye 12Mpix, NDAA, IR, IP66, POE, DWDR, microphone, SD card, AudioI/O, Alarm I/O, EEVMS only

EN-RRC01 Eagle Eye Extended Warranty and Rapid Replacement

EN-CABX-004 Eagle Eye Camera Junction Box BX004