




イーグルアイDB10は超低照度対応 4MPの屋内/屋外用カメラです。IP67を取得し、さまざまな場所でご利用いただけます。

このカメラはイーグルアイクラウドVMSと安全に連携するように設定されています。

特徴

- ・ 4MP
- ・ 屋内/屋外 防水ミニバレット型
- ・ 耐久性の高いアルミニウム筐体、IP67
- ・ 固定レンズ、2.8mm
- ・ ワイドダイナミックレンジ、ウルトラローライトカラー
- ・ ナイトビジョンスマートIR、IR LED、最大30m
- ・ クアッドRTSPストリーム

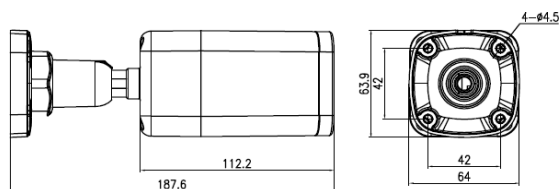

カメラ

画素数	4 MP
解像度	2592×1520/2560×1440/2304×1296/ 1920×1080/1280×720 @25/30fps
レンズ	2.8mm
暗視	スマートIR LEDs, 最大30m (98ft)
視野	100°
ダイナミックレンジ	WDR (120dB)、HLC/BLC
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR、デフォグ
デジタルブレ補正	自動
導入例	小規模屋内スペース：在庫倉庫、ロビー、廊下、エレベーター、ITルーム、倉庫、エントランス、オフィス、会議室
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
絞り	固定
シャッタースピード	1/5s ~ 1/20000s
最低照度	カラー 0.05 Lux; IRオン0 Lux

画像制御

画像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
画像設定	ローテーション、サチュレーション、明るさ、コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアなパスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye認証

インターフェース

イーサネット	防水RJ-45 10/100Base-T
オーディオ	なし
BNC出力	内蔵コンポジット出力

特徴/電源

電源	DC 12V/PoE (IEEE 802.3af)
電力消費量	3.5W IRオフ, 8W IRオン
動作温度	-30℃ ~ +50℃ (-22°F ~ 122°F)
動作湿度	0% - 90% RH
規格	IP67
認証	CE/FCC
サイズ	Φ 194.4 x 64 x 64mm (7.65 x 2.52 x 2.52in)
重量	600g (21.16oz)
筐体	アルミニウム

Eagle Eye パーツ番号

EN-CDUB-010a	Eagle Eye Camera DB10 Indoor/Outdoor Mini Bullet 4MP, H265, IR, IP67, 2.8mm Lens, WDR, POE
EN-RRC01	Eagle Eye Camera Rapid Replacement
EN-CABX-006	Eagle Eye Camera Junction Box BX006 (DB10, DB12))
EN-CAPM-001	Eagle Eye Camera Pole Mount PM001 (BX002, BX003, BX004, BX006, BX007)