




イーグルアイDB13は高いパフォーマンスを発揮する8MPカメラです。IP67規格を取得し、さまざまな場所と用途でご利用いただけます。

このカメラはイーグルアイクラウドVMSと安全に連携するように設定されています。

### 特徴

- 8MP
- 屋内/屋外、防水バレット型
- 耐久性の高いアルミニウム筐体
- IP67規格
- 電動ズームレンズ3.3-12mm
- ワイドダイナミックレンジ、ウルトラローライト
- ナイトビジョン スマートIR、IR LED、最大40m
- トリプルRTSPストリーム

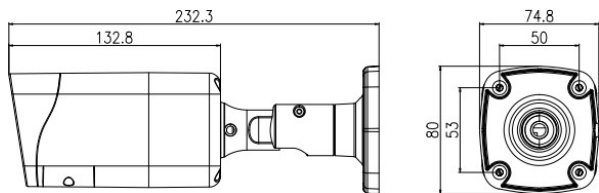

### カメラ

ピクセル	8MP
解像度	3840x2160/3072x2048/ 2592x1520/2560x1440/2304x1296/ 1920x1080/1280x720 @25/30fps
レンズ	3.3 - 12mm 電動ズームレンズ
暗視	スマートIR LEDs、最大40m (131ft)
視野	35° - 108.6°
ダイナミックレンジ	WDR (120dB)、HLC/BLC
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR、デフォグ
デジタルブレ補正	自動
導入例	中規模屋外/大規模屋内施設:小規模駐車場、広場、駐車場ビル、作業場、倉庫、屋外エントランス、バックヤード
イメージセンサー	1/2.5" プログレッシブスキャンCMOS
絞り	固定
シャッタースピード	1/5s ~ 1/20000s
最低照度	カラー 0.01 Lux; IRオン 0 Lux

### 画像制御

画像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
オーディオ圧縮方式	G.711、RAW_PCM
画像設定	ローテーション、サチュレーション、明るさ、コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

### 設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアなパスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

### インターフェース

イーサネット	防水 RJ-45 10/100Base-T
オーディオ	なし
BNC出力	内蔵コンポジット出力

### 特徴/電源

電源	DC 12V/PoE (IEEE 802.3af)
電力消費量	3.5W IRオフ、8W IRオン
動作温度	-30°C ~ +50°C (-22°F to 122°F)
動作湿度	0% - 90% RH
規格	IP67
認証	CE/FCC
サイズ	Φ 232 x 74.8 x 80mm (9.13 x 2.94 x 3.15in)
重量	700g (24.69oz)
筐体	アルミニウム

### Eagle Eye パーツ番号

EN-CDUB-013a	Eagle Eye Camera DB13 Indoor/Outdoor Bullet 8MP, H265, IR, IP67, 3.3mm-13.5mm Moto Lens, WDR
EN-RRC01	Eagle Eye Camera Rapid Replacement
EN-CABX-007	Eagle Eye Camera Junction Box BX007 (DB11, DB13)
EN-CAPM-001	Eagle Eye Camera Pole Mount PM001 (BX002, BX003, BX004, BX006, BX007)