




Eagle Eye DD10カメラは、IP67およびIK10の耐衝撃性能を備えた8MPカメラです。屋内外を問わず幅広い用途に対応し、Eagle Eye クラウドVMSと安全に連携するように設定されています。

### 特徴

- ・ 4MP
- ・ 屋内/屋外防水バンダルドーム型
- ・ 耐久性の高いアルミニウム筐体
- ・ IP67 & IK10
- ・ 固定2.8mm
- ・ ワイドダイナミックレンジ、ウルトラローライト
- ・ ナイトビジョン スマートIR、IR LED、最大30m
- ・ トリプルRTSPストリーム

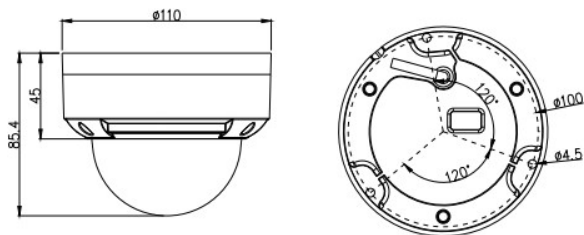

### カメラ

ピクセル	8MP
解像度	3840x2160/3072x2048/2592x1520/1920x1080 @25/30fps
レンズ	2.8mm
暗視	スマートIR LED、最大30m (98ft)
視野	110°
ダイナミックレンジ	WDR (120dB) and HLC/BLC
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR、デフォグ
デジタルブレ補正	自動
導入例	中規模の屋内外エリア：在庫保管庫、ロビー、廊下、エレベーター、IT機器室、倉庫、出入口、会議室など
イメージセンサー	1/2.5" プログレッシブスキャンCMOS
絞り	固定
シャッタースピード	1/5s ~ 1/20000s
最低照度	カラー0.01 Lux; IRオン 0 Lux

### 画像制御

画像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
画像設定	ローテーション、サチュレーション、明るさ、コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

### 設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアなパスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

### インターフェース

イーサネット	防水RJ-45 10/100Base-T
オーディオ	なし
BNC出力	内蔵コンポジット出力

### 特徴/電源

電源	DC 12V/PoE (IEEE 802.3af)
電力消費量	3.5W IRオフ、8W IRオン
動作温度	-30°C ~ +50°C (-22°F to 122°F)
動作湿度	0% - 90% RH
規格	IP67、IK10
認証	CE/FCC
サイズ	Φ 110 x 85.4mm (4.33 x 3.36in)
重量	470g (16.58oz)
筐体	アルミニウム

### Eagle Eye パーツ番号

EN-CDUD-010a	Eagle Eye Camera DD10 Indoor/Outdoor Vandal Dome 8MP, H265, IR, IP67, 2.8mm lens, POE
EN-RRC01	Eagle Eye Camera Rapid Replacement
EN-CABX-005	Eagle Eye Camera Junction Box BX005 (DM08,DD07 to DD11 ,DE02))
EN-CAWA-001	Eagle Eye Camera Wall Arm WA001 (DD07 to DD11,DE02,DM08)
EN-CAPM-001	Eagle Eye Camera Pole Mount PM001 (BX002, BX003, BX004)